




# METAL KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

*CABLE MANAGEMENT SYSTEMS*

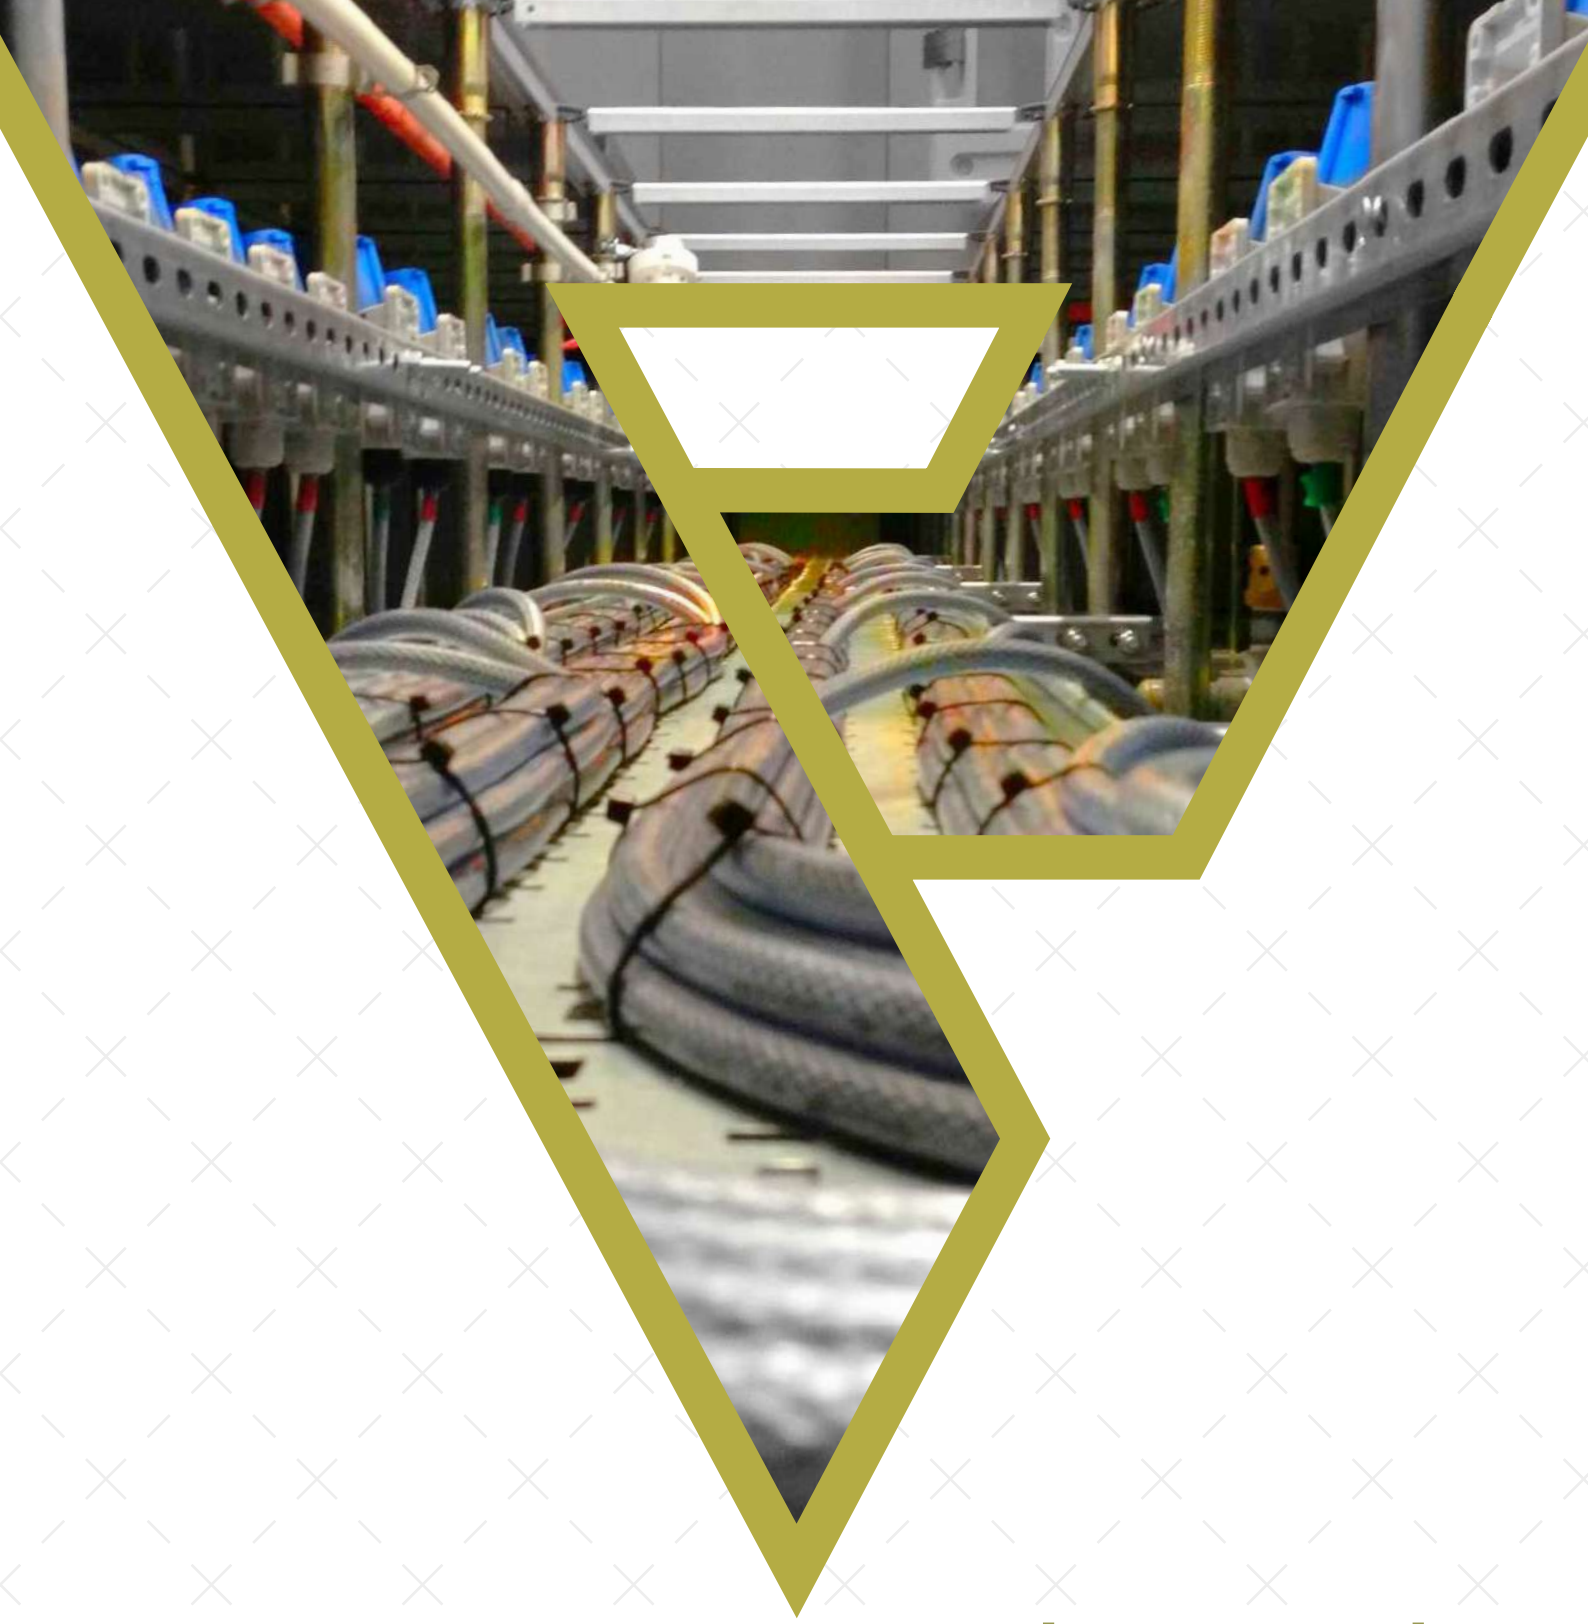

**ELITLINE**

[www.elitline.com.tr](http://www.elitline.com.tr)



Elitline sektörde 15 aşan tecrübeye sahip bir ekibin biraraya gelmesiyle 2016 yılının başlarında kablo kanalları, kablo tavaları, kablo merdivenleri ve tüm askı destek sistemlerini yüksek kalitede üretmek amacıyla kurulmuştur. Öncelikli hedefimiz, müşteri taleplerini eksiksiz yerine getirerek, koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Ar-Ge yatırımlarımız ve markalaşma çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Elitline, müşteri odaklı, kaliteden ödün vermeyen dürüst ve yenilikçi yapısıyla sektördeki yerini her geçen gün sağlamlaştırmaktadır.

*Elitline was established in the beginning of 2016 with the aim of producing high quality cable trays, cable ladders and all suspension support systems with the gathering of a team with more than 15 years of experience in the industry. Our primary goal is to provide unconditional customer satisfaction by fulfilling customer demands completely. Our R&D investments and branding efforts continue uninterruptedly.*

*Elitline strengthens its position in the sector day by day with its customer oriented, uncompromising honest and innovative structure.*

[www.elitline.com.tr](http://www.elitline.com.tr)

# İÇİNDEKİLER CONTENTS

|                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hakkımızda / About Us .....                                                             | 02    |
| Kullanım Alanları / Usage Areas.....                                                    | 04    |
| Neden Elitline Kablo Kanalı Kullanılmalı? / Why Use Elitline Cable Tray?.....           | 05    |
| Kablo Merdiveni Ve Aksesuarları Genel Bakış / Cable Ladder & Accessories Overview ..... | 06-07 |
| Teknik Bilgiler; Genel Bakış / Technical Information Overview.....                      | 8-11  |
| Formlu Kanal Ağır Hizmet Kanalları / Embossed Type .....                                | 12-17 |
| Standart Kablo Kanalı .....                                                             | 18-21 |
| Merdiven Kablo Kanalları .....                                                          | 22-27 |
| Kablo Kanalı ve Kablo Merdiveni Kapakları .....                                         | 28    |
| H: 40° 90° Yatay Dönüş Elemanı / H: 60° 90° Bend .....                                  | 30-31 |
| T Dönüş Elemanları .....                                                                | 32-36 |
| İç Dış Bükey Kablo Kanalı .....                                                         | 37-40 |
| İç ve Dış Bükey Kapakları .....                                                         | 41-45 |
| Yatay Merdiven Dönüş Elemanları .....                                                   | 46-49 |
| Askı ve Destek Sistemleri / Support Systems .....                                       | 50-52 |
| Duvar Konsolları Kablo Kanalı .....                                                     | 53-56 |
| Omega Tel Duvar Konsolu / Omega Support For Floor Wall Mounting.....                    | 57    |
| Birleştirme Elemanları / Connection .....                                               | 59    |
| Z Redüksiyon / Z Reducing Angle .....                                                   | 61    |
| Topraklama Elemanları / Grounding Elements .....                                        | 62    |
| Şeritten Şeride Bağlantı Elemanı .....                                                  | 63-67 |
| Döşeme Altı Kablo Kanalları / Underfloor Trunking .....                                 | 68-70 |
| Montaj Şekilleri / Assembly Types .....                                                 | 71    |
| Nereye Gönderiyoruz? Where Do We Ship? .....                                            | 72    |
| Nereden Alabilirsiniz? Where Do You Can Buy? .....                                      | 73    |
| Referanslarımız / References .....                                                      | 74    |
| Sertifikalar / Certificates .....                                                       | 75    |

## Kablo yönetimi çözümlerimiz geniş bir proje yelpazesi ve ideal çözümler sunar

*Our cable management solutions a wide range of projects and provides ideal solutions*

### **TİCARİ / COMMERCIAL**

**Ofisler ve perakende satış merkezleri**  
*Offices & retail centres*

**Oteller ve tatil köyleri**  
*Hotels & resorts*

**Stadyum ve konser salonları**  
*Stadium & concert halls*

### **ENDÜSTRİ / INDUSTRIAL**

**Otomotiv fabrikaları**  
*Automotive plants*

**Gıda işletmeleri**  
*Food processing*

**İlaç ve üretim**  
*Pharmaceutical & manufacturing*

### **ALTYAPI / INFRASTRUCTURE**

**Havaalanları**  
*Airports*

**Demiryolu terminalleri**  
*Rail terminals*

**Tüneller**  
*Tunnels*

### **GAZ PETROL ENDÜSTRİSİ / OIL & GAS**

**Petrokimya tesisleri**  
*Petrochemical plants*

**Petrol ve gaz rafineleri**  
*Oil & Gas refineries*

**Açık deniz platformları**  
*Offshore platforms*

### **KAMU SEKTÖRÜ / PUBLIC SECTOR**

**Okullar ve üniversiteler**  
*Schools & universities*

**Hastaneler ve sağlık**  
*Hospitals & healthcare*

**Resmi Binalar**  
*Government buildings*

### **ENDÜSTRİYEL TESİSLER / UTILITIES**

**Güç istasyonları**  
*Power stations*

**Su arıtma tesisleri**  
*Water treatment facilities*

## Neden ELITLINE kablo kanalı kullanılmalı?

*Why use ELITLINE cable tray?*

**Uzmanlık:** Tam nitelikli teknik mühendislerimizden uzman tavsiyesi Kablo Yönetimi çözümlerinize ve endişelerinize odaklanmak.

**Tecrübe:** Optimum tasarımı sağlamak - daha fazlasını kullanmayan gerekenden fazla malzeme, paradan tasarruf etmenizi sağlar.

**Ürünlerimiz:** En son ürünler hakkındaki bilgimiz, kişiye özel bir en uygun ve en uygun şekilde kurulabilen tasarım güncel teknoloji.

**Teknik:** 15 yılı aşkın bir süredir gelişen bilgi birikimi ile kablo desteği ve yönetim çözümleri, tasarım sağlıyoruz.

**Müşteri servisi:** Satış ve teknik ekiplerimiz tüm ihtiyaçlarınız için yardımcı olmaya hazırdır.

**Bilgi:** En son standartlar hakkındaki bilgimiz, tasarımları ve ürün seçimi en son ürünlere uygundur

**Expertise:** Specialist advice from our fully qualified technical engineers -focusing on your Cable Management solutions and concerns.

**Experience:** Providing the optimum design - one that doesn't use more material than is necessary, saving you money.

**Products:** Our knowledge of the latest products ensures a tailored design that can be installed using the most appropriate and up-to-date technology.

**Technical:** With over 15 years accumulated knowledge of developing cable support and management solutions, we provide designsystems to relevant recognized standard. Customer serviceOur sales and technical teams are ready to assist with all yourcable management needs.

**Knowledge:** Our knowledge of the latest standards ensures designs andselection of products products comply with the latest standards

## KABLO MERDİVENİ VE AKSESUARLARI GENEL BAKIŞ

Kablo merdiveni, kablolama sistemleri için daha güvenilir, daha ucuz bir çözümdür. Bakımı daha kolay, değişen ihtiyaçlara uyarlanabilir, zorlu koşullar ve korozyon ortamları için daha uygundur. **ELİTLİNE** kablo merdivenini tercih ederek yüksek kaliteli bir kablo seçmiş olacaksınız. Kalite ve performans sunan çok yönlü uzun dönemli çözümdür.

### GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

**ELİTLİNE** kablo merdiveni çelik olarak mevcuttur. Bitirme aralığı ve uzunluk istenilen ölçülerde sipariş edilebilir. Bütün parçalar ve alt stilleri ve eşlik eden kapsamlı bağlantı parçaları, kapaklar ve aksesuarlar ile tüm kurulum ihtiyaçlarının karşılandığından emin olabilirsiniz.

### GELİŞMİŞ GÜVENLİK

Kablo merdiveni, boru tesisatından çok daha güvenli olduğunu kanıtlamaktadır. Canlı, enerjili parçalara maruz kalma riski daha düşüktür. Merdiven sisteminde kablolar bir yanından çekilebilir. Bağlanmadan önce bir sonraki sonlandırma muhafazası ile kablo çekildikten sonra bile kanaldan çekilmek suretiyle revizyon yapılabilir.

### ARTAN UYUMLULUK

İşletmeler hızlı bir şekilde, yeni süreçleri veya ürün hatlarını tanıtmak ve genişlemek için her zamankinden daha fazla esnekliğe gereksinim duymaktadır. Kablo merdiveninin en büyük avantajı, yeni ihtiyaçları ve teknolojiyi karşılamak için uyarlanabilirliktir. Sistemde değişiklik, yeniden tasarım veya genişletme basit bir iştir çünkü kablolar merdivene herhangi bir noktadan girebilir veya çıkabilir. Tüm sistemi değiştirme ihtiyacı duyulmaz, minimum kesintiye garanti eder.

### AZALTILMIŞ MALİYETLER

**ELİTLİNE** kablo merdiveninin uyarlanabilirliği, güvenilirliği ve bakım kolaylığı aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok türde maliyet tasarrufu sağlar; daha düşük kurulum maliyeti, mühendislik ve bakım maliyetleri, ihtiyaçlar değiştiğinde sistemi yeniden yapılandırma ihtiyacı elektrik ve veri işleme sistemleri için azaltılmış arıza işleme süresi güç kaybından kaynaklanan çevre sorunları vb.

### DÜŞÜK BAKIM

**ELİTLİNE** metal kablo kanalı sistemleri, borulu sistemlere göre daha az bakım gerektirir. Bakım maliyetleri düşüktür. Daha kolay, daha az emek gerektirir. Projeyi tamamlamak için daha az zaman harcanır.

### BİRİNCİ SINIF DESTEK

**ELİTLİNE** pazar liderliğini, yerel ve küresel pazara oluşturduğu bölge distribütörleri ve yerel ofisleri aracılığıyla sağlamış olduğu satış ve teknik destek ağı ile elde tutmaktadır.

## CABLE LADDER & ACCESSORIES OVERVIEW

Cable ladder is a more reliable, less expensive solution for supporting cable, which is easier to maintain, proves more adaptable to changing needs and is more suitable for harsh and corrosive environments. In specifying **ELITLINE** cable ladder, you will be choosing a highly versatile solution which delivers quality and performance over the long term.

### **EXTENSIVE PRODUCT RANGE**

**ELITLINE** cable ladder is available in steel with a range of finishes. Straight sections can be ordered in a variety of lengths and bottom styles, and are accompanied by an extensive selection of fittings, covers and accessories to ensure all installation needs are covered.

### **ENHANCED SAFETY**

Cable ladder proves much safer than conduit installation, with lower risk of exposure to live, energised parts. In a cable ladder system, cables can be pulled from near one termination enclosure to the next before being connected, rather than being pulled through the conduit after the cable is terminated.

### **INCREASED ADAPTABILITY**

More than ever, businesses must have flexibility - to expand facilities quickly, to introduce new processes or product lines as demand dictates. A major advantage of cable ladder is its adaptability to meet new needs and technology. System modification, redesign or expansion is a simple task because cables can enter or exit the ladder at any point. There is no need to replace the entire system, ensuring minimal disruption to site activity.

### **REDUCED COSTS**

The adaptability, reliability and ease of maintenance of **ELITLINE** cable ladder result in many types of cost saving, including: Lower installation, engineering and maintenance costs Lower need to reconfigure the system as needs change Reduced downtime for electrical and data handling systems Fewer environmental problems resulting from loss of power to essential equipment.

### **LOW MAINTENANCE**

Cable ladder wiring systems have a lower maintenance demand than conduit systems. When maintenance is necessary, it proves easier, less labour intensive, and requires less time to complete.

### **FIRST CLASS SUPPORT**

**ELITLINE** combines global market leadership with local product & technical support, either through our network of distributors, or via our distribution offices in your country.

# TEKNİK BİLGİLER; GENEL BAKIŞ

## KABLO MERDİVENİNİN FAYDALARI

Kablo merdiveni kablolama sistemleri, boru hattı ve diğer kablolama sistemleri kıyasla önemli avantajlar sunar. Kablo merdiveni daha ucuz, daha güvenilir, değişime daha uyumlu ihtiyaçları ve bakımı daha kolaydır. Buna ek olarak, tasarımı diğer kablolama sistemleri ile uyumu sayesinde potansiyel güvenlik sorunlarına katkıda bulunur.

Farklı tip kablolamaların maliyet ve faydalarının değerlendirilmesi sistemler tasarım aşamasındayken yapılmalıdır. Ne yazık ki, kablolama sistemlerine aşina olmayan birçok mühendis, sistem seçim sürecini inşaata kadar erteler veya üzerinde durmaz. Genellikle daha yüksek maliyetlere, zamanlama gecikmelerine ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamayan sistem seçimlerine sebep olurlar. En uygun olmayan bir kablolama sisteminin seçimi maliyet, potansiyel korozyon ve elektriksel hususlarda çok sayıda soruna yol açabilir. Aşırı başlangıç maliyeti, kötü tasarım, hatalı kurulum, ekstra bakım, gelecekteki elektrik kesintileri ve gereksiz güvenlik endişelerine yol açar.

## MALİYET

Kapsamlı deneyimler göstermiştir ki, bir kablo merdiveni kurulumu (*iletken, malzeme ve kurulum işçilik maliyetleri*) karşılaştırılabilir bir maliyetten %60 daha az olabilir. Kanal kablolama kablo merdiven sistemleri merdivenler, destekler, bağlantı parçaları ve diğer malzemeler genellikle boru kablolama sistemlerinden çok daha ucuzdur. İçinde ek olarak, görece olarak büyük maliyet tasarrufları elde edilir. Kurulum kolaylığı; kablo merdiveni kurarken işçilik maliyetlerinde %50'ye kadar daha düşük çalışma maliyeti çıkarabilir. Toplam maliyet tasarrufu kurulumun karmaşıklığına ve boyutuna göre değişir. Tasarım sırasında doğrudan maliyet tasarruflarının hesaplanması kolaydır. Kurulumun aşamasının muazzam avantajları ancak zaman içinde oluşabilir. Sistemin güvenilirliği, uyarlanabilirlik, bakım kolaylığı ve doğal güvenlik özellikleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok başka türde maliyet tasarrufu sağlar:

- Daha düşük mühendislik ve bakım maliyetleri
- İhtiyaçlar değiştiğinde sistemi yeniden yapılandırma ihtiyacı azalır
- Elektrik ve veri işleme sistemleri için daha az arıza süresi
- Güç kaybından kaynaklanan daha az çevre sorunu

## GÜVENİLİRLİK

Kablo kanalı sistemleri emsalsiz bir güvenilirlik sunar ve sonuç olarak daha az bakım ihtiyacı ve daha az arıza süresi sağlar tüm kurulumlar için, özellikle veri iletişimi ve finansal hizmetler gibi sektörlerde öne çıkar. Ayrıca kablo kanalı kapalı bir sistem olmadığı için nem birikme sorunları ortadan kalkar ve kabloya zarar vermez, kurulum sırasında yalıtım da büyük ölçüde azalır.



## TECHNICAL INFORMATION OVERVIEW

### THE BENEFITS OF CABLE LADDER

*Kablo Cable ladder wiring systems offer significant advantages over conduit pipe and other wiring systems. Cable ladder is less expensive, more reliable, more adaptable to changing needs and easier to maintain. In addition, its design does not contribute to potential safety problems associated with other wiring systems. An evaluation of the costs and benefits of various wiring systems should be done in the design phase. Unfortunately, many engineers who are unfamiliar with wiring systems avoid the system selection process or defer it until construction often resulting in higher costs, scheduling delays and a system that will not meet future needs.*

*Selection of a wiring system that is not the most suitable for a particular application in terms of cost, potential corrosion and electrical considerations can lead to numerous problems, including excessive initial cost, poor design, faulty installation, extra maintenance, future power outages and unnecessary safety concerns.*

### COST

*Extensive experience has shown that the initial cost of a cable ladder installation (including conductor, material and installation labor costs) could be 60% less than a comparable conduit wiring system. Cable ladder systems, including ladders, supports, fittings and other materials, are generally much less expensive than conduit wiring systems. In addition, major cost savings are generated by the relative ease of installation. Labor costs of installing a cable ladder system can run up to 50 percent less. Total cost savings will vary with the complexity and size of the installation. Direct cost savings are easy to calculate during the design phase of an installation, but the enormous advantages of cable ladder may occur only over time. The system's reliability, adaptability, ease of maintenance and inherent safety features result in many other types of cost savings, including:*

- Lower engineering and maintenance cost
- Less need to reconfigure system as needs change
- Less down time for electrical and data handling systems
- Fewer environmental problems resulting from loss of power to essential equipment.

### RELIABILITY

*Cable tray systems offer unsurpassed reliability, resulting in less need for maintenance and less down time important considerations for all installations but especially for such industries as data communications and financial services. In addition, since cable tray is not a closed system, moisture build up problems are eliminated and damage to cable insulation during installation is also greatly reduced.*

# TEKNİK BİLGİLER; GENEL BAKIŞ

## BAKIM ONARIM

Kablo tepsisi kablo sistemleri, daha az bakım gerektirir. Bakım gerektiğinde ise daha kolaydır, daha az zaman alır ve daha az emek gerektirir. Hem kablo tepsisinin hem de kablo merdiveninin fiziksel durumu ve kabloları görsel olarak incelenebilir, ancak kapalı kanal sistemleri ile mümkün değildir. Ayrıca, aynı zamanda kolay ek için tepsilerde yeterli kapasite olup olmadığı da kolaylıkla görülebilir. Yukarıda belirtildiği gibi, kabloların değiştirilmesi veya eklenmesi, ayrıca zorlanmadan gerçekleştirilebilir.

Kablo kanalı sistemlerinin bir diğer karşılaştırmalı avantajı, kanal kabloları gibi nem yolları kapalı olarak hareket etmez. Kanal sistemleri yoğunlaşma toplama eğilimindedir. Sıcaklıktaki değişikliklerden kaynaklanan ve daha sonra nemin yol açabileceği korozyon ve elektrik ekipmanına arızanın önüne geçer. Kablo tepsisi ve merdiveni de yangın riskine karşı daha az hassastır. Harici bir yangın genellikle termoplastik yalıtımın hasar görmesiyle kapalı bir kablo kanalı sisteminin içinde tel yalıtımı ile borunun aslında kanala kaynaşabilmesi yoluyla oluşabilir.

## UYARLANABİLİRLİK

Kablo kanalı sistemlerinin önemli bir avantajı, sahip oldukları özelliklerden kaynaklanmaktadır. Yeni ihtiyaçlara ve teknolojiye uyum hızı ekonomideki değişim, sürekli değişen rekabet baskıları ve yenilikçi teknolojilerin hızlı tanıtımı ile paralel hızlanmaktadır. İşletmeler her zamankinden daha fazla tesisleri hızla genişletmeye, ürünleri değiştirmeye veya yeni süreçlerin tanıtımına çalışırken, kabloları sisteminin esnekliği önemli bir husustur. Yeni ihtiyaçları karşılamak için bir kablo tepsisi sistemini değiştirmek veya kablo eklemek daha kolaydır. Çünkü kablolar bir alana girebilir veya çıkabilir. Planlama sürecinin bir parçası olarak ekstra kapasite ilave edilebilir. Kablo kanalları doğal uyarlanabilirliği, gelecekteki genişleme için yeniden kabloları izin verir, kesintiye uğramadan bina yeniden tasarımına veya yeni teknolojiler ilavesine tüm kabloları sisteminin değiştirmeniz gerekmeden imkan sağlar.

## GÜVENLİK

Kablo tepsisi kabloları sistemleri, yapısı gereği doğal güvenlik endişelerinden yoksundur. Doğası gereği, bir kanal kabloları sistemi aşındırıcı, patlayıcı ve toksik etkiler için bir akış oluşturur. Kanal kurulum sürecinde ayrıca bir güvenlik sunabilmektedir. Elektrikçiler için sorun olan sistem bir kasadan diğerine kurulmadan önce iletkenleri çekerek, elektrikçileri maruz kalabilecekleri herhangi bir enerji akışı riskinin önüne geçer. Son olarak kablo kanalının taşıyıcı olarak kullanılabileceği tesisatlarda ekipman topraklama iletkeni (*NEC standartlarına göre*), sistem bileşenlerini görsel olarak kontrol etmenin yanı sıra elektriksel süreklilik için kontroller yapılabilir.

## TECHNICAL INFORMATION OVERVIEW

### **MAINTENANCE**

*Cable tray wiring systems require less maintenance than conduit systems. When maintenance is necessary, it is easier, less time consuming and less labor intensive. The physical condition and status of both the cable tray and the tray cables can be inspected visually, something that is not possible with conduit systems. In addition, it is also easy to see if there is sufficient capacity in the trays for additional cables. As was noted above, changing or adding cables can also be accomplished without difficulty.*

*Another comparative benefit of cable tray systems is that they do not act as channels of moisture paths, as conduit wiring systems do. Conduit systems tend to collect condensation resulting from changes in temperature and then channel the moisture to electrical equipment, where it can lead to corrosion and failure. Cable tray and tray cable are also less susceptible to fire loss than conduit. An external fire usually results in damage to only a few feet of a cable tray system, while wire insulation inside a conduit suffers significant damage and thermoplastic insulation may actually fuse to the conduit.*

### **ADAPTABILITY**

*A major advantage of cable tray systems derives from their adaptability to new needs and technology. The pace of change in the economy, constantly shifting competitive pressures and rapid introduction of innovative technologies are all accelerating. More than ever before, businesses must be prepared to quickly expand facilities, change products or introduce new processes. The flexibility of the wiring system is a key consideration. Modifying a cable tray system or adding cables to meet new needs is relatively easy because cables can enter or exit a tray at any point. And initial design considerations can build-in extra capacity as part of the planning process. Cable tray's inherent adaptability allows rewiring for future expansion, building redesign or new technologies without disruption or need to replace the entire wiring system.*

### **SAFETY**

*Cable tray wiring systems lack the inherent safety concerns of conduit systems. By its nature, a conduit wiring system can serve as a flow-through for corrosive, explosive and toxic gases in the same way that it channels moisture. The conduit installation process can also present a safety issue for electricians. The process requires that a conduit system be installed from one enclosure to another before pulling in the conductors, leaving the electricians exposed to any live, energized equipment that may be in the enclosures. In contrast, installers can pull tray cables from near one termination enclosure to the next before they are inserted into the enclosures and then terminated. Finally, in installations where cable tray can be used as the equipment grounding conductor (per NEC standards), it is easy to visually check the system components as well as conduct checks for electrical continuity.*

# FORMLU KANAL



## AĞIR HİZMET KANALLARI

KABLO KANALLARI, KABLO TAVALARI VE  
KABLO MERDİVENLERİ



**H.40 AĞIR HİZMET KABLO KANALLARI / H: 40 HEAVY DUTY CABLE TRAYS**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.50.A.40.08            | 50                         | 40                           | 0,7                            | 2500                       | 0,711                                |
| ELT.50.A.40.10            | 50                         | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 0,955                                |
| ELT.50.A.40.12            | 50                         | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 1,142                                |
| ELT.50.A.40.15            | 50                         | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 1,450                                |
| ELT.100.A.40.08           | 100                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 1,021                                |
| ELT.100.A.40.10           | 100                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,291                                |
| ELT.100.A.40.12           | 100                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 1,529                                |
| ELT.100.A.40.15           | 100                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 1,943                                |
| ELT.100.A.40.20           | 100                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 2,563                                |
| ELT.150.A.40.10           | 150                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,582                                |
| ELT.150.A.40.12           | 150                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 1,910                                |
| ELT.150.A.40.15           | 150                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,384                                |
| ELT.150.A.40.20           | 150                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 3,090                                |
| ELT.200.A.40.10           | 200                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,910                                |
| ELT.200.A.40.12           | 200                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 2,289                                |
| ELT.200.A.40.15           | 200                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,864                                |
| ELT.200.A.40.20           | 200                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 3,819                                |
| ELT.250.A.40.12           | 250                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 3,900                                |
| ELT.250.A.40.15           | 250                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 4,000                                |
| ELT.300.A.40.15           | 300                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 4,110                                |
| ELT.300.A.40.20           | 300                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 5,270                                |
| ELT.400.A.40.12           | 400                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 4,210                                |
| ELT.400.A.40.15           | 400                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 5,031                                |
| ELT.400.A.40.20           | 400                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 6,705                                |
| ELT.500.A.40.15           | 500                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 6,118                                |
| ELT.500.A.40.20           | 500                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 8,151                                |
| ELT.600.A.40.15           | 600                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 7,148                                |
| ELT.600.A.40.20           | 600                        | 40                           | 2,0                            |                            | 9,510                                |

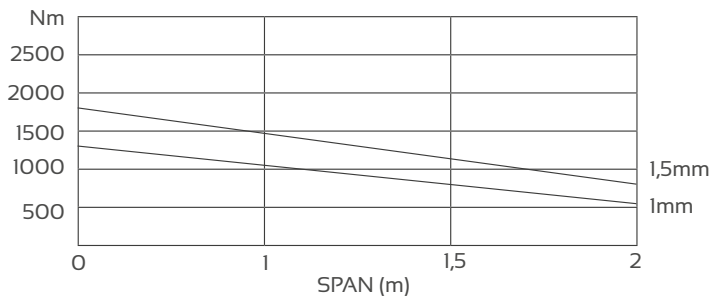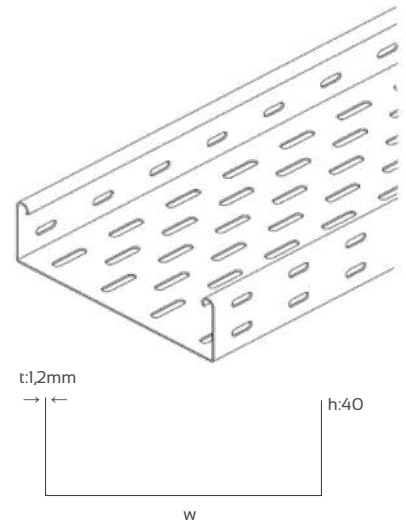

Standart uzunluklarımız 250mm




Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +/- %10 değişiklik gösterebilir.


Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +/- 10

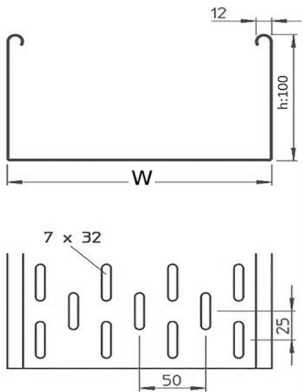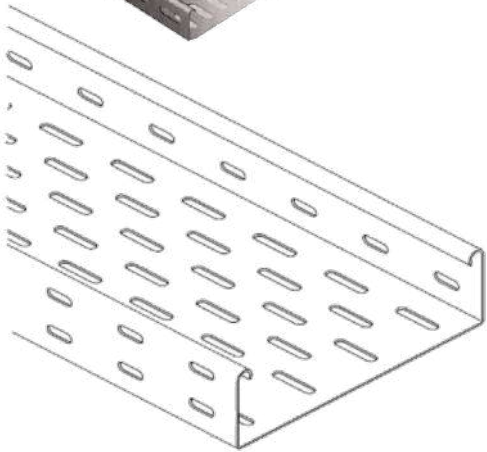
**H.50 AĞIR HİZMET KABLO KANALLARI / H: 50 HEAVY DUTY CABLE TRAYS**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.50.N.50.08            | 50                         | 50                           | 0,7                            | 2500                       | 0,821                                |
| ELT.50.N.50.10            | 50                         | 50                           | 1,0                            | 2500                       | 1,120                                |
| ELT.50.N.50.12            | 50                         | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 1,338                                |
| ELT.50.N.50.15            | 50                         | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 1,680                                |
| ELT.100.N.50.08           | 100                        | 50                           | 0,8                            | 2500                       | 1,140                                |
| ELT.100.N.50.10           | 100                        | 50                           | 1,0                            | 2500                       | 1,430                                |
| ELT.100.N.50.12           | 100                        | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 1,730                                |
| ELT.100.N.50.15           | 100                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 2,150                                |
| ELT.100.N.50.20           | 100                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 2,845                                |
| ELT.150.N.50.10           | 150                        | 50                           | 1,0                            | 2500                       | 1,738                                |
| ELT.150.N.50.12           | 150                        | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 2,085                                |
| ELT.150.N.50.15           | 150                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 2,609                                |
| ELT.150.N.50.20           | 150                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 3,476                                |
| ELT.200.N.50.10           | 200                        | 50                           | 1,0                            | 2500                       | 2,050                                |
| ELT.200.N.50.12           | 200                        | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 2,479                                |
| ELT.200.N.50.15           | 200                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 3,110                                |
| ELT.200.N.50.20           | 200                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 4,210                                |
| ELT.250.N.50.12           | 250                        | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 3,280                                |
| ELT.250.N.50.15           | 250                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 4,810                                |
| ELT.300.N.50.15           | 300                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 4,240                                |
| ELT.300.N.50.20           | 300                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 5,661                                |
| ELT.400.N.50.15           | 400                        | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 5,271                                |
| ELT.400.N.50.20           | 400                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 7,028                                |
| ELT.500.N.50.15           | 500                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 6,357                                |
| ELT.500.N.50.20           | 500                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 8,465                                |
| ELT.600.N.50.15           | 600                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 7,355                                |
| ELT.600.N.50.20           | 600                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 9,765                                |

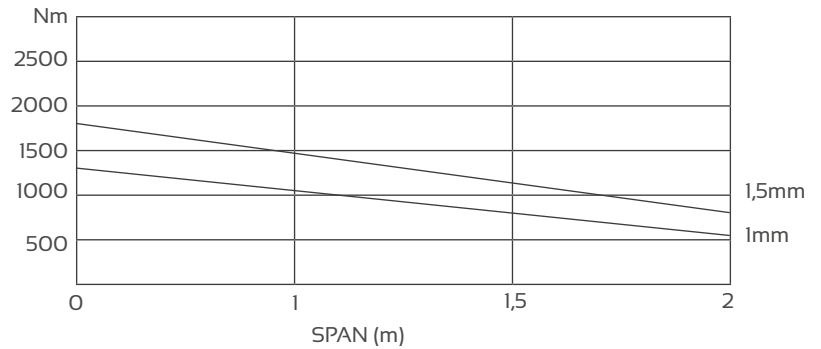

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- % 10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm




Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10



**H.60 AĞIR HİZMET KABLO KANALLARI / H: 60 HEAVY DUTY CABLE TRAYS**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.50.N.60.08            | 50                         | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 0,991                                |
| ELT.50.N.60.10            | 50                         | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,287                                |
| ELT.50.N.60.12            | 50                         | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 1,508                                |
| ELT.50.N.60.15            | 50                         | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 1,905                                |
| ELT.100.N.60.08           | 100                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 1,258                                |
| ELT.100.N.60.10           | 100                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,590                                |
| ELT.100.N.60.12           | 100                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 1,898                                |
| ELT.100.N.60.15           | 100                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 2,383                                |
| ELT.100.N.60.20           | 100                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 3,159                                |
| ELT.150.N.60.10           | 150                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,905                                |
| ELT.150.N.60.12           | 150                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 2,288                                |
| ELT.150.N.60.15           | 150                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 2,861                                |
| ELT.150.N.60.20           | 150                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 3,816                                |
| ELT.200.N.60.10           | 200                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 2,233                                |
| ELT.200.N.60.12           | 200                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 2,682                                |
| ELT.200.N.60.15           | 200                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 3,355                                |
| ELT.200.N.60.20           | 200                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 4,462                                |
| ELT.250.N.60.12           | 250                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 3,178                                |
| ELT.250.N.60.15           | 250                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 3,900                                |
| ELT.300.N.60.15           | 300                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 4,466                                |
| ELT.300.N.60.20           | 300                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 5,948                                |
| ELT.400.N.60.12           | 400                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 3,687                                |
| ELT.400.N.60.15           | 400                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 5,496                                |
| ELT.400.N.60.20           | 400                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 7,339                                |
| ELT.500.N.60.15           | 500                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 6,577                                |
| ELT.500.N.60.20           | 500                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 8,783                                |
| ELT.600.N.60.15           | 600                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 7,645                                |
| ELT.600.N.60.20           | 600                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 10,150                               |

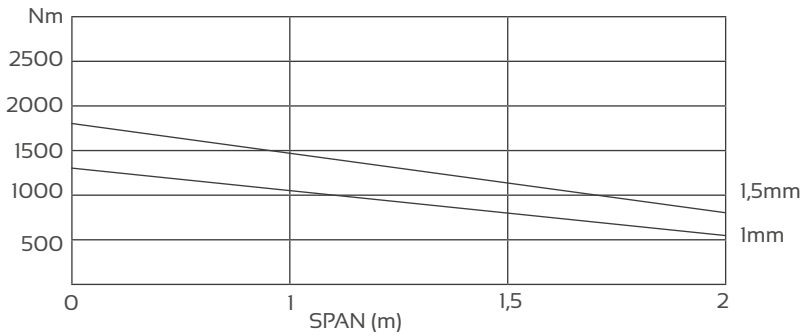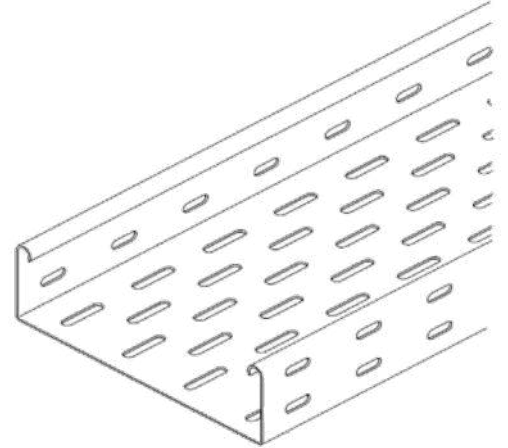

Standart uzunluklarımız 250mm


Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıklıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm


Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

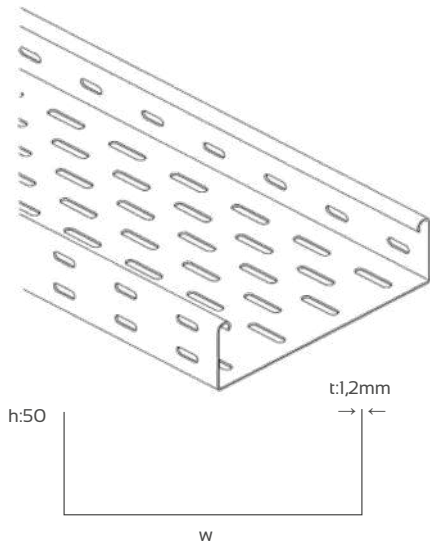

## H.100 AĞIR HİZMET KABLO KANALLARI / H: 100 HEAVY DUTY CABLE TRAYS

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.N.100.12          | 100                        | 100                          | 1,2                            | 2500                       | 2,620                                |
| ELT.100.N.100.15          | 100                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 3,300                                |
| ELT.100.N.100.20          | 100                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 4,410                                |
| ELT.150.N.100.12          | 150                        | 100                          | 1,2                            | 2500                       | 3,100                                |
| ELT.150.N.100.15          | 150                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 3,830                                |
| ELT.150.N.100.20          | 150                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 5,100                                |
| ELT.200.N.100.15          | 200                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 4,310                                |
| ELT.200.N.100.20          | 200                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 5,660                                |
| ELT.250.N.100.12          | 250                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 4,835                                |
| ELT.250.N.100.15          | 250                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 6,455                                |
| ELT.300.N.100.15          | 300                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 5,391                                |
| ELT.300.N.100.20          | 300                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 7,222                                |
| ELT.400.N.100.15          | 400                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 6,399                                |
| ELT.400.N.100.20          | 400                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 8,559                                |
| ELT.500.N.100.15          | 500                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 7,500                                |
| ELT.500.N.100.20          | 500                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 10,058                               |
| ELT.600.N.100.15          | 600                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 8,571                                |
| ELT.600.N.100.20          | 600                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 11,427                               |

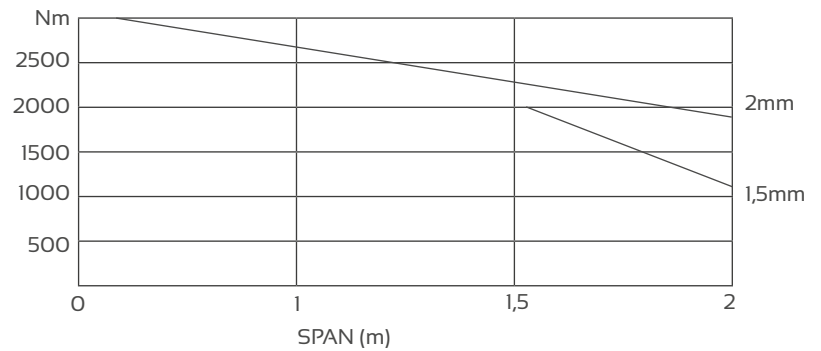

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10






# STANDART




## KABLO KANALI

KABLO KANALLARI, KABLO TAVALARI VE  
KABLO MERDİVENLERİ

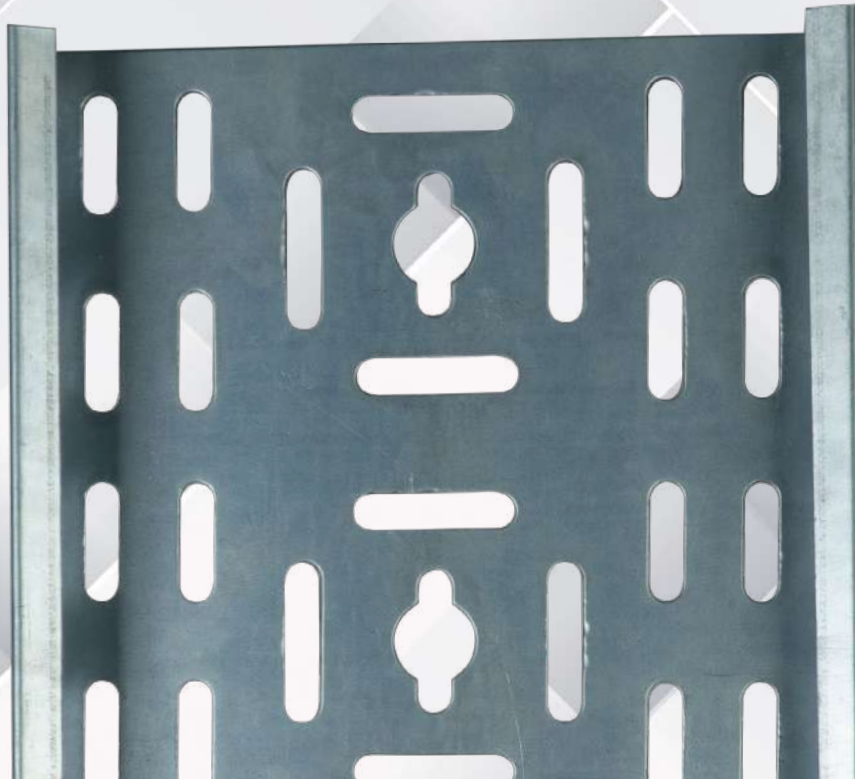

**H.40 NORMAL TİP KABLO KANALLARI / H: 40 CABLE TRAYS**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Length<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.50.N.40.08            | 50                         | 40                           | 0,7                            | 2500                       | 0,612                                |
| ELT.50.N.40.10            | 50                         | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 0,789                                |
| ELT.50.N.40.12            | 50                         | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 0,954                                |
| ELT.50.N.40.15            | 50                         | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 1,188                                |
| ELT.100.N.40.08           | 100                        | 40                           | 0,7                            | 2500                       | 0,856                                |
| ELT.100.N.40.10           | 100                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,096                                |
| ELT.100.N.40.12           | 100                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 1,340                                |
| ELT.100.N.40.15           | 100                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 1,666                                |
| ELT.100.N.40.20           | 100                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 2,206                                |
| ELT.150.N.40.10           | 150                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,411                                |
| ELT.150.N.40.12           | 150                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 1,709                                |
| ELT.150.N.40.15           | 150                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,136                                |
| ELT.150.N.40.20           | 150                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 2,830                                |
| ELT.200.N.40.10           | 200                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,745                                |
| ELT.200.N.40.12           | 200                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 2,050                                |
| ELT.200.N.40.15           | 200                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,710                                |
| ELT.200.N.40.20           | 200                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 3,450                                |
| ELT.250.N.40.10           | 250                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 2,250                                |
| ELT.250.N.40.12           | 250                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 2,550                                |
| ELT.250.N.40.15           | 250                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 3,240                                |
| ELT.300.N.40.10           | 300                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 2,730                                |
| ELT.300.N.40.15           | 300                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 3,765                                |
| ELT.300.N.40.20           | 300                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 5,020                                |
| ELT.400.N.40.10           | 400                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 3,750                                |
| ELT.400.N.40.15           | 400                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 4,743                                |
| ELT.400.N.40.20           | 400                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 6,337                                |
| ELT.500.N.40.15           | 500                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 5,876                                |
| ELT.500.N.40.20           | 500                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 7,810                                |
| ELT.600.N.40.15           | 600                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 6,904                                |
| ELT.600.N.40.20           | 600                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 9,210                                |

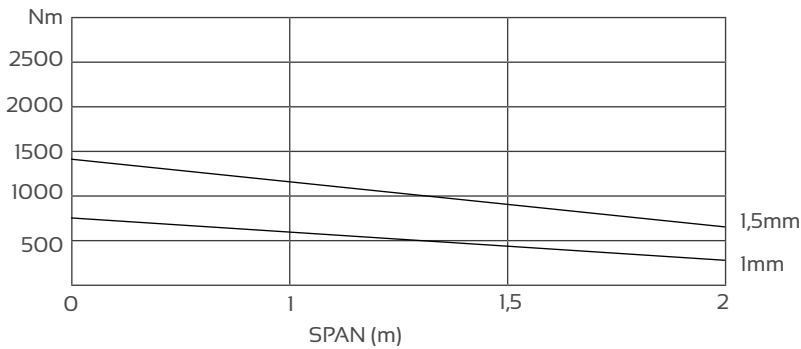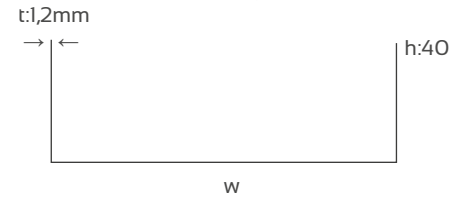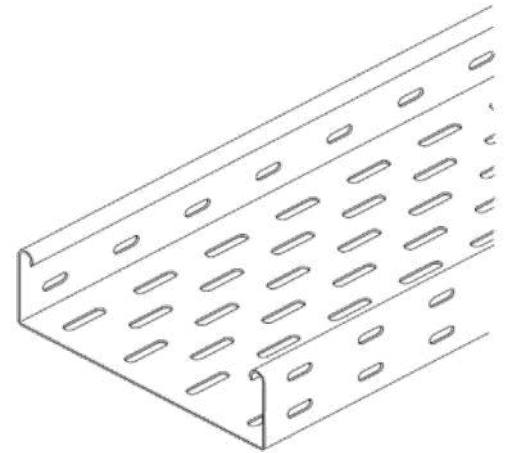

Standart uzunluklarımız 250mm


Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.


Standart length is 250mm

Special thickness and length can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

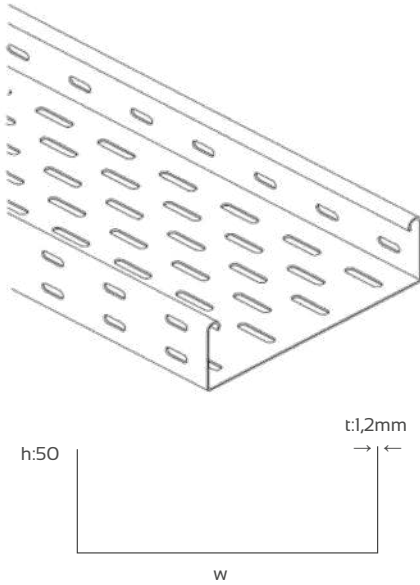
**H.60 NORMAL TİP KABLO KANALLARI / H: 60 CABLE TRAYS**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.50.N.60.08            | 50                         | 60                           | 0,7                            | 2500                       | 0,866                                |
| ELT.50.N.60.10            | 50                         | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,070                                |
| ELT.50.N.60.12            | 50                         | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 1,278                                |
| ELT.50.N.60.15            | 50                         | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 1,654                                |
| ELT.100.N.60.08           | 100                        | 60                           | 0,7                            | 2500                       | 1,128                                |
| ELT.100.N.60.10           | 100                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,405                                |
| ELT.100.N.60.12           | 100                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 1,700                                |
| ELT.100.N.60.15           | 100                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 2,096                                |
| ELT.100.N.60.20           | 100                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 2,766                                |
| ELT.150.N.60.10           | 150                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,725                                |
| ELT.150.N.60.12           | 150                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 2,050                                |
| ELT.150.N.60.15           | 150                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 2,586                                |
| ELT.150.N.60.20           | 150                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 3,438                                |
| ELT.200.N.60.10           | 200                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 2,110                                |
| ELT.200.N.60.12           | 200                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 2,455                                |
| ELT.200.N.60.15           | 200                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 3,093                                |
| ELT.200.N.60.20           | 200                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 4,087                                |
| ELT.250.N.60.10           | 250                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 2,425                                |
| ELT.250.N.60.12           | 250                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 2,830                                |
| ELT.250.N.60.15           | 250                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 3,580                                |
| ELT.300.N.60.10           | 300                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 2,710                                |
| ELT.300.N.60.15           | 300                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 4,226                                |
| ELT.300.N.60.20           | 300                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 5,637                                |
| ELT.400.N.60.10           | 400                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 4,130                                |
| ELT.400.N.60.15           | 400                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 5,254                                |
| ELT.400.N.60.20           | 400                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 6,942                                |
| ELT.500.N.60.15           | 500                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 6,346                                |
| ELT.500.N.60.20           | 500                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 8,468                                |
| ELT.600.N.60.15           | 600                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 7,375                                |
| ELT.600.N.60.20           | 600                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 9,833                                |

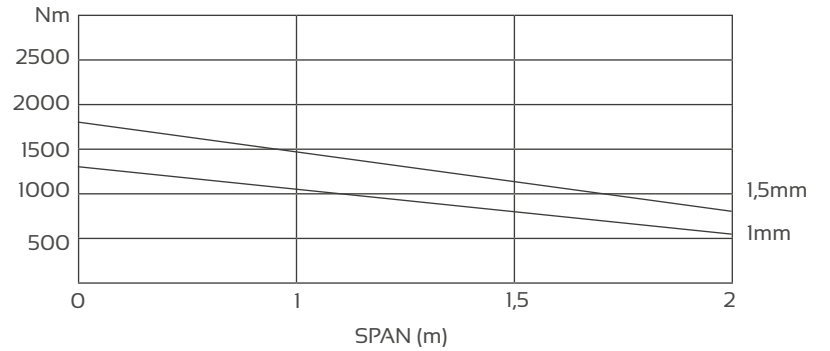

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm



Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10



**FORMLU TİP KABLO KANALLARI / EMBOSSED CABLE**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.N.40.08.F         | 100                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 1,075                                |
| ELT.150.N.40.08.F         | 150                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 1,287                                |
| ELT.200.N.40.08.F         | 200                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 1,578                                |
| ELT.300.N.40.08.F         | 300                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 2,660                                |
| ELT.400.N.40.08.F         | 400                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 3,233                                |
| ELT.500.N.40.08.F         | 500                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 3,840                                |
| ELT.600.N.40.08.F         | 600                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 4,440                                |
| ELT.100.N.60.08.F         | 100                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 1,332                                |
| ELT.150.N.60.08.F         | 150                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 1,525                                |
| ELT.200.N.60.08.F         | 200                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 1,835                                |
| ELT.300.N.60.08.F         | 300                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 2,933                                |
| ELT.400.N.60.08.F         | 400                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 3,557                                |
| ELT.500.N.60.08.F         | 500                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 4,176                                |
| ELT.600.N.60.08.F         | 600                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 4,811                                |

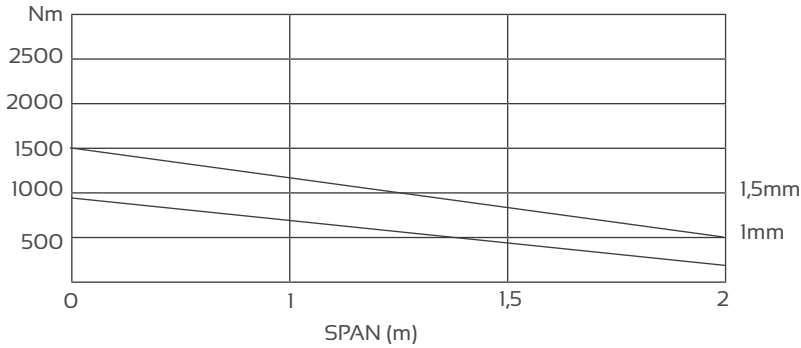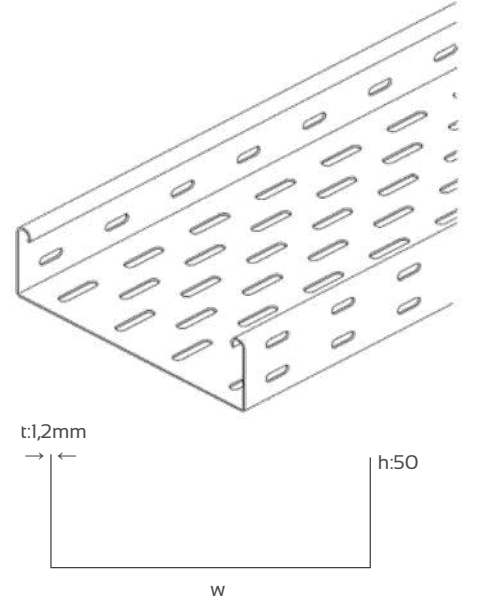

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıklıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

# MERDİVEN


## KABLO KANALLARI

KABLO KANALLARI, KABLO TAVALARI VE  
KABLO MERDİVENLERİ



## H.40 MERDİVEN KABLO KANALLARI / CABLE LADDER

| Ürün Kodu<br>Product Code | Geniřlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.MK.40.08          | 100                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 0,980                                |
| ELT.100.MK.40.10          | 100                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,220                                |
| ELT.100.MK.40.12          | 100                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 1,550                                |
| ELT.100.MK.40.15          | 100                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 1,900                                |
| ELT.100.MK.40.20          | 100                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 2,340                                |
| ELT.150.MK.40.08          | 150                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 1,100                                |
| ELT.150.MK.40.10          | 150                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,400                                |
| ELT.150.MK.40.12          | 150                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 1,700                                |
| ELT.150.MK.40.15          | 150                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,020                                |
| ELT.150.MK.40.20          | 150                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 2,489                                |
| ELT.200.MK.40.08          | 200                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 1,230                                |
| ELT.200.MK.40.10          | 200                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,550                                |
| ELT.200.MK.40.12          | 200                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 1,800                                |
| ELT.200.MK.40.15          | 200                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,110                                |
| ELT.200.MK.40.20          | 200                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 2,568                                |
| ELT.250.MK.40.08          | 250                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 1,560                                |
| ELT.250.MK.40.10          | 250                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,700                                |
| ELT.250.MK.40.12          | 250                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 1,900                                |
| ELT.250.MK.40.15          | 250                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,230                                |
| ELT.250.MK.40.20          | 250                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 2,665                                |
| ELT.300.MK.40.08          | 300                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 1,650                                |
| ELT.300.MK.40.10          | 300                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,820                                |
| ELT.300.MK.40.12          | 300                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 2,000                                |
| ELT.300.MK.40.15          | 300                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,310                                |
| ELT.300.MK.40.20          | 300                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 2,800                                |
| ELT.400.MK.40.08          | 400                        | 40                           | 0,8                            | 2500                       | 1,840                                |
| ELT.400.MK.40.10          | 400                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 2,110                                |
| ELT.400.MK.40.12          | 400                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 2,320                                |
| ELT.400.MK.40.15          | 400                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,511                                |
| ELT.400.MK.40.20          | 400                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 3,110                                |
| ELT.500.MK.40.12          | 500                        | 40                           | 1,2                            | 2500                       | 2,280                                |
| ELT.500.MK.40.15          | 500                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,567                                |
| ELT.500.MK.40.20          | 500                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 3,195                                |
| ELT.600.MK.40.15          | 600                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,910                                |
| ELT.600.MK.40.20          | 600                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 3,420                                |

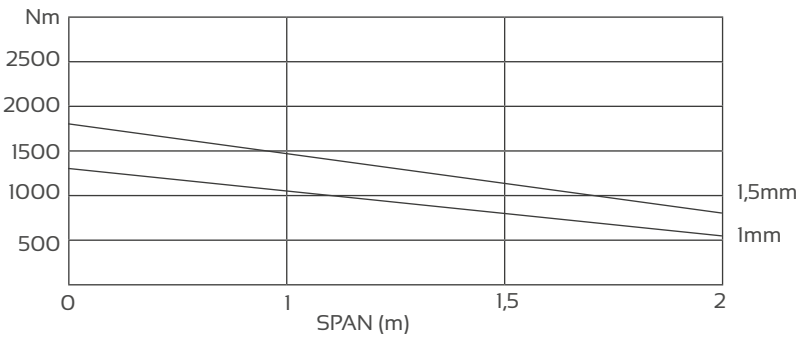

Standart uzunluklarımız 250mm


Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.




Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

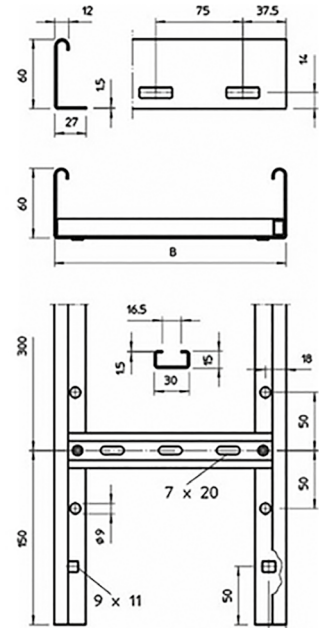






## H.50 MERDİVEN KABLO KANALLARI / CABLE LADDER

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.MK.50.08          | 100                        | 50                           | 0,8                            | 2500                       | 1,050                                |
| ELT.100.MK.50.10          | 100                        | 50                           | 1,0                            | 2500                       | 1,350                                |
| ELT.100.MK.50.12          | 100                        | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 1,720                                |
| ELT.100.MK.50.15          | 100                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 2,100                                |
| ELT.100.MK.50.20          | 100                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 2,670                                |
| ELT.150.MK.50.08          | 150                        | 50                           | 0,8                            | 2500                       | 1,160                                |
| ELT.150.MK.50.10          | 150                        | 50                           | 1,0                            | 2500                       | 1,450                                |
| ELT.150.MK.50.12          | 150                        | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 1,750                                |
| ELT.150.MK.50.15          | 150                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 2,190                                |
| ELT.150.MK.50.20          | 150                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 2,750                                |
| ELT.200.MK.50.08          | 200                        | 50                           | 0,8                            | 2500                       | 1,300                                |
| ELT.200.MK.50.10          | 200                        | 50                           | 1,0                            | 2500                       | 1,600                                |
| ELT.200.MK.50.12          | 200                        | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 1,930                                |
| ELT.200.MK.50.15          | 200                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 2,300                                |
| ELT.200.MK.50.20          | 200                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 2,900                                |
| ELT.250.MK.50.08          | 250                        | 50                           | 0,8                            | 2500                       | 1,620                                |
| ELT.250.MK.50.10          | 250                        | 50                           | 1,0                            | 2500                       | 1,770                                |
| ELT.250.MK.50.12          | 250                        | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 2,020                                |
| ELT.250.MK.50.15          | 250                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 2,400                                |
| ELT.250.MK.50.20          | 250                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 2,710                                |
| ELT.300.MK.50.08          | 300                        | 50                           | 0,8                            | 2500                       | 1,730                                |
| ELT.300.MK.50.10          | 300                        | 50                           | 1,0                            | 2500                       | 1,900                                |
| ELT.300.MK.50.12          | 300                        | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 2,160                                |
| ELT.300.MK.50.15          | 300                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 2,500                                |
| ELT.300.MK.50.20          | 300                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 3,150                                |
| ELT.400.MK.50.08          | 400                        | 50                           | 0,8                            | 2500                       | 1,920                                |
| ELT.400.MK.50.10          | 400                        | 50                           | 1,0                            | 2500                       | 2,200                                |
| ELT.400.MK.50.12          | 400                        | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 2,400                                |
| ELT.400.MK.50.15          | 400                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 2,710                                |
| ELT.400.MK.50.20          | 400                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 3,350                                |
| ELT.500.MK.50.12          | 500                        | 50                           | 1,2                            | 2500                       | 2,440                                |
| ELT.500.MK.50.15          | 500                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 2,900                                |
| ELT.500.MK.50.20          | 500                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 3,480                                |
| ELT.600.MK.50.15          | 600                        | 50                           | 1,5                            | 2500                       | 3,000                                |
| ELT.600.MK.50.20          | 600                        | 50                           | 2,0                            | 2500                       | 3,750                                |

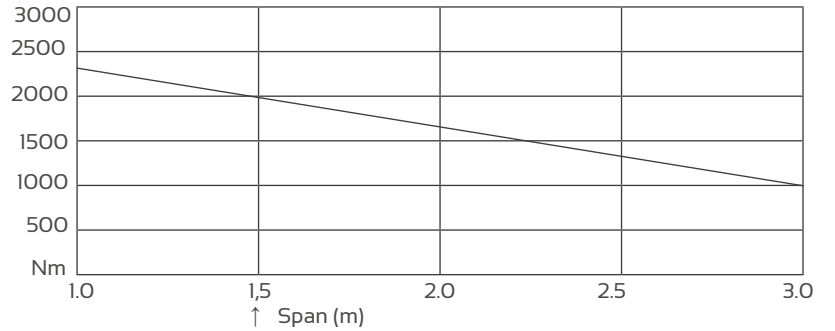

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.




Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +-10

**H.60 MERDİVEN KABLO KANALLARI / CABLE LADDER**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.MK.60.08          | 100                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 1,130                                |
| ELT.100.MK.60.10          | 100                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,430                                |
| ELT.100.MK.60.12          | 100                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 1,700                                |
| ELT.100.MK.60.15          | 100                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 2,355                                |
| ELT.100.MK.60.20          | 100                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 3,200                                |
| ELT.150.MK.60.08          | 150                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 1,250                                |
| ELT.150.MK.60.10          | 150                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,540                                |
| ELT.150.MK.60.12          | 150                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 1,820                                |
| ELT.150.MK.60.15          | 150                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 2,330                                |
| ELT.150.MK.60.20          | 150                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 3,100                                |
| ELT.200.MK.60.08          | 200                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 1,350                                |
| ELT.200.MK.60.10          | 200                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,650                                |
| ELT.200.MK.60.12          | 200                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 1,830                                |
| ELT.200.MK.60.15          | 200                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 2,600                                |
| ELT.200.MK.60.20          | 200                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 3,300                                |
| ELT.250.MK.60.08          | 250                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 1,680                                |
| ELT.250.MK.60.10          | 250                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,820                                |
| ELT.250.MK.60.12          | 250                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 2,100                                |
| ELT.250.MK.60.15          | 250                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 2,450                                |
| ELT.250.MK.60.20          | 250                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 2,750                                |
| ELT.300.MK.60.08          | 300                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 1,800                                |
| ELT.300.MK.60.10          | 300                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,940                                |
| ELT.300.MK.60.12          | 300                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 2,220                                |
| ELT.300.MK.60.15          | 300                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 2,800                                |
| ELT.300.MK.60.20          | 300                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 3,550                                |
| ELT.400.MK.60.08          | 400                        | 60                           | 0,8                            | 2500                       | 2,000                                |
| ELT.400.MK.60.10          | 400                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 2,320                                |
| ELT.400.MK.60.12          | 400                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 2,540                                |
| ELT.400.MK.60.15          | 400                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 3,000                                |
| ELT.400.MK.60.20          | 400                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 3,500                                |
| ELT.500.MK.60.12          | 500                        | 60                           | 1,2                            | 2500                       | 2,510                                |
| ELT.500.MK.60.15          | 500                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 3,200                                |
| ELT.500.MK.60.20          | 500                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 3,900                                |
| ELT.600.MK.60.15          | 600                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 3,400                                |
| ELT.600.MK.60.20          | 600                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 4,000                                |

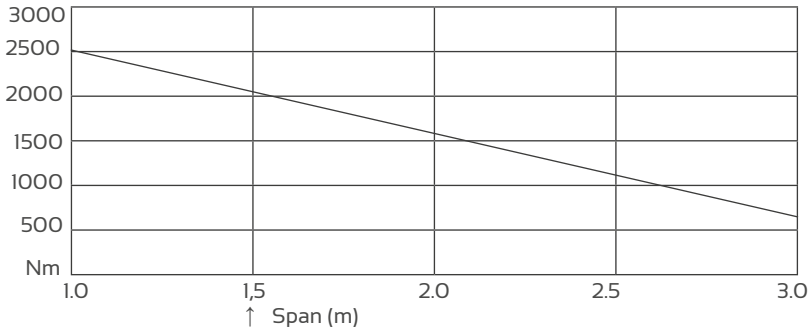

Standart uzunluklarımız 250mm



Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm


Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

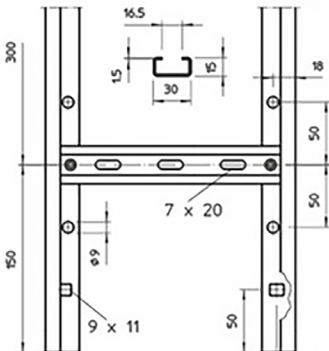

## H.100 MERDİVEN KABLO KANALLARI / CABLE LADDER

| Ürün Kodu<br>Product Code | Geniřlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.MK.100.08         | 100                        | 100                          | 0,8                            | 2500                       | 1,185                                |
| ELT.100.MK.100.10         | 100                        | 100                          | 1,0                            | 2500                       | 1,500                                |
| ELT.100.MK.100.12         | 100                        | 100                          | 1,2                            | 2500                       | 2,020                                |
| ELT.100.MK.100.15         | 100                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 3,150                                |
| ELT.100.MK.100.20         | 100                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 4,250                                |
| ELT.150.MK.100.08         | 150                        | 100                          | 0,8                            | 2500                       | 1,350                                |
| ELT.150.MK.100.10         | 150                        | 100                          | 1,0                            | 2500                       | 1,630                                |
| ELT.150.MK.100.12         | 150                        | 100                          | 1,2                            | 2500                       | 2,150                                |
| ELT.150.MK.100.15         | 150                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 3,250                                |
| ELT.150.MK.100.20         | 150                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 4,300                                |
| ELT.200.MK.100.08         | 200                        | 100                          | 0,8                            | 2500                       | 1,450                                |
| ELT.200.MK.100.10         | 200                        | 100                          | 1,0                            | 2500                       | 1,750                                |
| ELT.200.MK.100.12         | 200                        | 100                          | 1,2                            | 2500                       | 1,940                                |
| ELT.200.MK.100.15         | 200                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 3,450                                |
| ELT.200.MK.100.20         | 200                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 4,350                                |
| ELT.250.MK.100.08         | 250                        | 100                          | 0,8                            | 2500                       | 1,800                                |
| ELT.250.MK.100.10         | 250                        | 100                          | 1,0                            | 2500                       | 1,950                                |
| ELT.250.MK.100.12         | 250                        | 100                          | 1,2                            | 2500                       | 2,220                                |
| ELT.250.MK.100.15         | 250                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 2,850                                |
| ELT.250.MK.100.20         | 250                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 3,380                                |
| ELT.300.MK.100.08         | 300                        | 100                          | 0,8                            | 2500                       | 1,900                                |
| ELT.300.MK.100.10         | 300                        | 100                          | 1,0                            | 2500                       | 2,050                                |
| ELT.300.MK.100.12         | 300                        | 100                          | 1,2                            | 2500                       | 2,400                                |
| ELT.300.MK.100.15         | 300                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 3,500                                |
| ELT.300.MK.100.20         | 300                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 4,550                                |
| ELT.400.MK.100.08         | 400                        | 100                          | 0,8                            | 2500                       | 2,100                                |
| ELT.400.MK.100.10         | 400                        | 100                          | 1,0                            | 2500                       | 2,430                                |
| ELT.400.MK.100.12         | 400                        | 100                          | 1,2                            | 2500                       | 2,850                                |
| ELT.400.MK.100.15         | 400                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 3,750                                |
| ELT.400.MK.100.20         | 400                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 4,860                                |
| ELT.500.MK.100.12         | 500                        | 100                          | 1,2                            | 2500                       | 2,640                                |
| ELT.500.MK.100.15         | 500                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 3,870                                |
| ELT.500.MK.100.20         | 500                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 5,050                                |
| ELT.600.MK.100.15         | 600                        | 100                          | 1,5                            | 2500                       | 4,175                                |
| ELT.600.MK.100.20         | 600                        | 100                          | 2,0                            | 2500                       | 5,250                                |

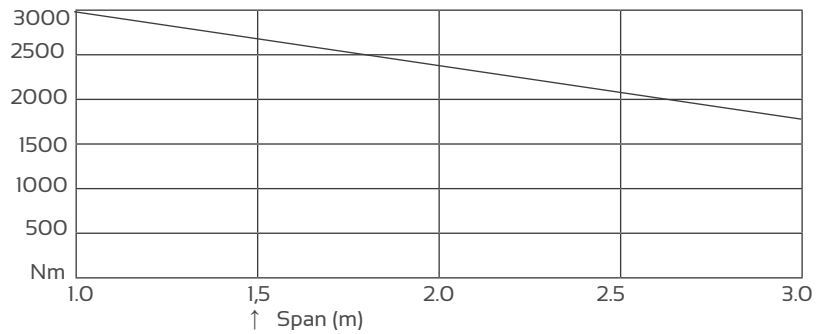

Standart uzunluklarımız 250mm


Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm


Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

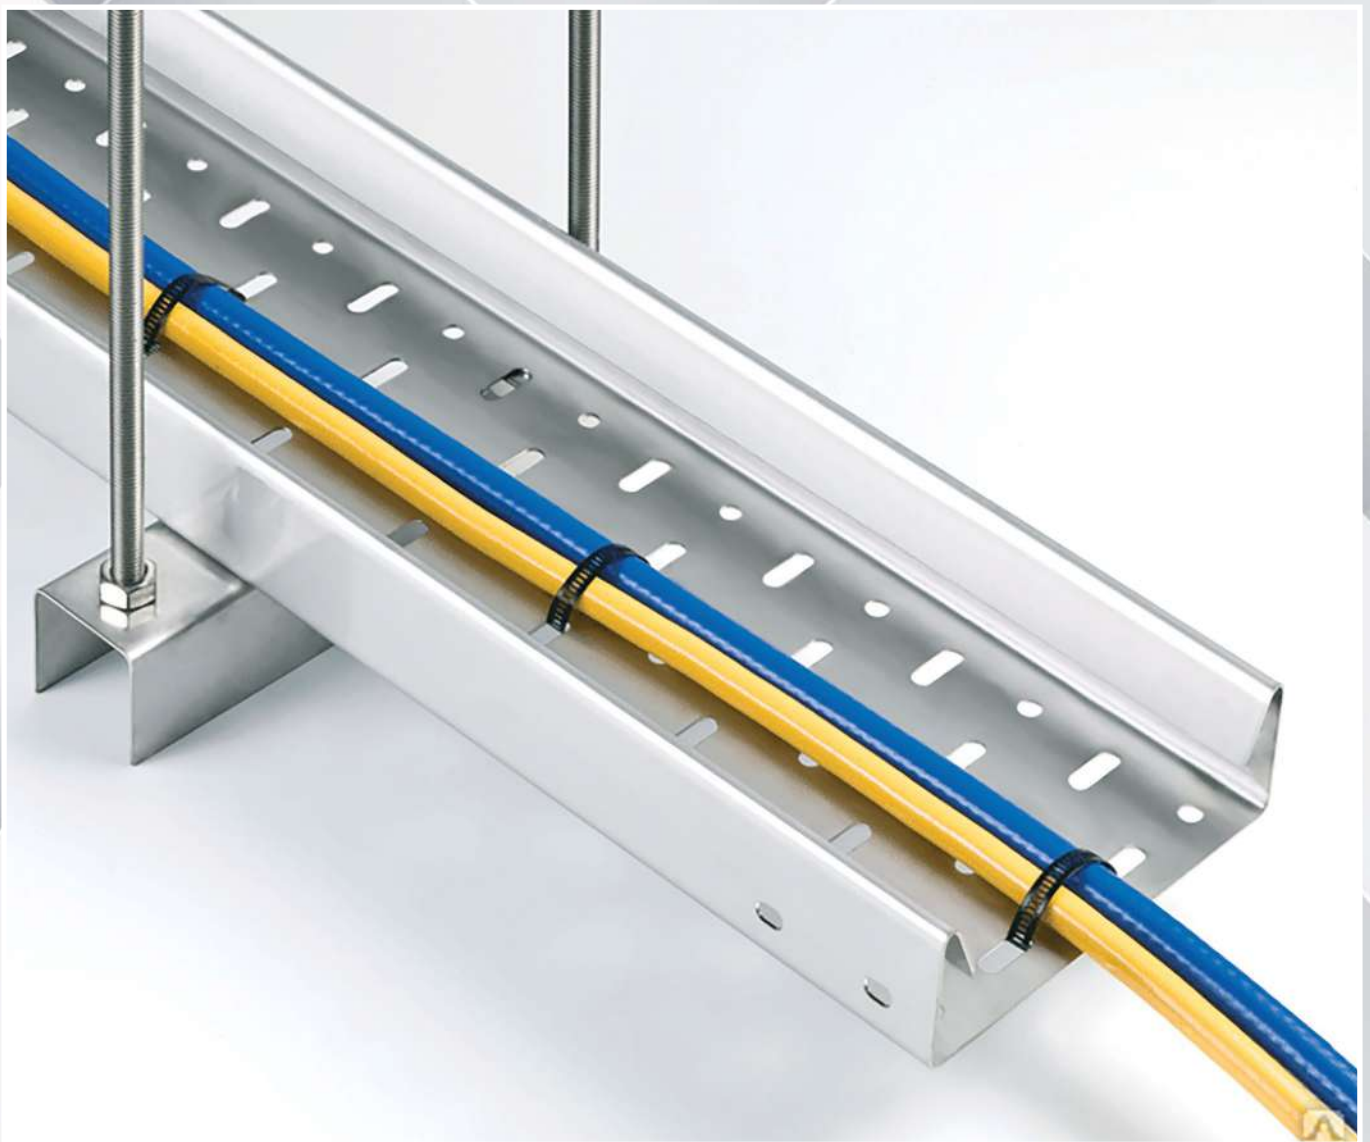

**KABLO KANALI VE KABLO MERDİVENİ KAPAKLARI / CABLE TRAYS AND CABLE LADDER COVERS**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.KK.15.08          | 100                        | 15                           | 0,8                            | 2500                       | 0,750                                |
| ELT.100.KK.15.10          | 100                        | 15                           | 1,0                            | 2500                       | 0,955                                |
| ELT.100.KK.15.12          | 100                        | 15                           | 1,2                            | 2500                       | 1,110                                |
| ELT.100.KK.15.15          | 100                        | 15                           | 1,5                            | 2500                       | 1,455                                |
| ELT.100.KK.15.20          | 100                        | 15                           | 2,0                            | 2500                       | 1,950                                |
| ELT.150.KK.15.08          | 150                        | 15                           | 0,8                            | 2500                       | 1,000                                |
| ELT.150.KK.15.10          | 150                        | 15                           | 1,0                            | 2500                       | 1,367                                |
| ELT.150.KK.15.12          | 150                        | 15                           | 1,2                            | 2500                       | 1,660                                |
| ELT.150.KK.15.15          | 150                        | 15                           | 1,5                            | 2500                       | 2,050                                |
| ELT.150.KK.15.20          | 150                        | 15                           | 2,0                            | 2500                       | 2,780                                |
| ELT.200.KK.15.08          | 200                        | 15                           | 0,8                            | 2500                       | 1,300                                |
| ELT.200.KK.15.10          | 200                        | 15                           | 1,0                            | 2500                       | 1,770                                |
| ELT.200.KK.15.12          | 200                        | 15                           | 1,2                            | 2500                       | 2,200                                |
| ELT.200.KK.15.15          | 200                        | 15                           | 1,5                            | 2500                       | 2,700                                |
| ELT.200.KK.15.20          | 200                        | 15                           | 2,0                            | 2500                       | 3,500                                |
| ELT.250.KK.15.08          | 250                        | 15                           | 0,8                            | 2500                       | 1,550                                |
| ELT.250.KK.15.10          | 250                        | 15                           | 1,0                            | 2500                       | 1,880                                |
| ELT.250.KK.15.12          | 250                        | 15                           | 1,2                            | 2500                       | 2,450                                |
| ELT.250.KK.15.15          | 250                        | 15                           | 1,5                            | 2500                       | 2,980                                |
| ELT.250.KK.15.20          | 250                        | 15                           | 2,0                            | 2500                       | 3,750                                |
| ELT.300.KK.15.08          | 300                        | 15                           | 0,8                            | 2500                       | 1,850                                |
| ELT.300.KK.15.10          | 300                        | 15                           | 1,0                            | 2500                       | 2,200                                |
| ELT.300.KK.15.12          | 300                        | 15                           | 1,2                            | 2500                       | 3,030                                |
| ELT.300.KK.15.15          | 300                        | 15                           | 1,5                            | 2500                       | 3,850                                |
| ELT.300.KK.15.20          | 300                        | 15                           | 2,0                            | 2500                       | 5,150                                |
| ELT.400.KK.15.08          | 400                        | 15                           | 0,8                            | 2500                       | 2,000                                |
| ELT.400.KK.15.10          | 400                        | 15                           | 1,0                            | 2500                       | 2,700                                |
| ELT.400.KK.15.12          | 400                        | 15                           | 1,2                            | 2500                       | 4,030                                |
| ELT.400.KK.15.15          | 400                        | 15                           | 1,5                            | 2500                       | 5,000                                |
| ELT.400.KK.15.20          | 400                        | 15                           | 2,0                            | 2500                       | 6,650                                |
| ELT.500.KK.15.12          | 500                        | 15                           | 1,2                            | 2500                       | 4,900                                |
| ELT.500.KK.15.15          | 500                        | 15                           | 1,5                            | 2500                       | 6,150                                |
| ELT.500.KK.15.20          | 500                        | 15                           | 2,0                            | 2500                       | 8,250                                |
| ELT.600.KK.15.12          | 600                        | 15                           | 1,2                            | 2500                       | 5,850                                |
| ELT.600.KK.15.15          | 600                        | 15                           | 1,5                            | 2500                       | 7,380                                |
| ELT.600.KK.15.20          | 600                        | 15                           | 2,0                            | 2500                       | 9,800                                |

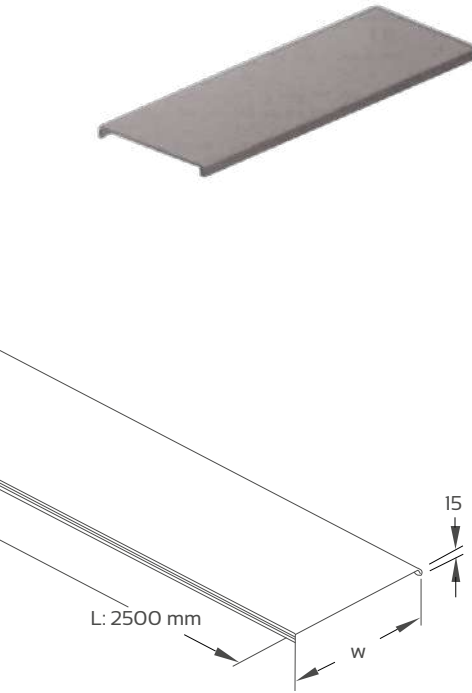

Standart uzunluklarımız 2500mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- % 10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 2500mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10





UZMAN  
KADRO

KUSURSUZ  
İŞÇİLİK

DİNAMİK  
ÜRETİM

GELİŞMİŞ  
TEKNOLOJİ

%100  
MÜŞTERİ  
MEMNUNİYETİ

KESİNTİSİZ  
HİZMET


DAYANIKLI VE  
VERİMLİ

GLOBAL  
KALİTE

KABLO KANALLARI, KABLO TAVALARI VE KABLO MERDİVENLERİ

[www.elitline.com.tr](http://www.elitline.com.tr)




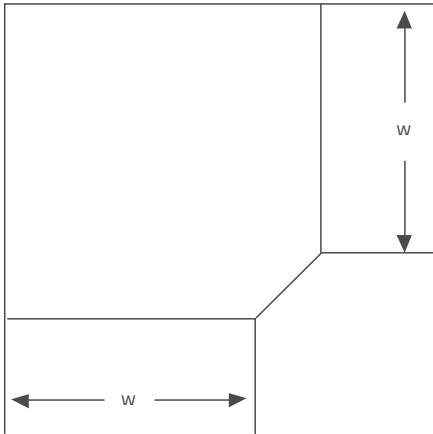

| H.40° 90° YATAY DÖNÜŞ ELEMANI / H: 40° 90° BEND |                            |                              |                                |                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Ürün Kodu<br>Product Code                       | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
| ELT.100.X.40.90.D.10                            | 100                        | 40                           | 1,0                            | 0,440                                |
| ELT.100.X.40.90.D.15                            | 100                        | 40                           | 1,5                            | 0,510                                |
| ELT.100.X.40.90.D.20                            | 100                        | 40                           | 2,0                            | 0,650                                |
| ELT.150.X.40.90.D.10                            | 150                        | 40                           | 1,0                            | 0,780                                |
| ELT.150.X.40.90.D.15                            | 150                        | 40                           | 1,5                            | 0,950                                |
| ELT.150.X.40.90.D.20                            | 150                        | 40                           | 2,0                            | 1,400                                |
| ELT.200.X.40.90.D.10                            | 200                        | 40                           | 1,0                            | 1,100                                |
| ELT.200.X.40.90.D.15                            | 200                        | 40                           | 1,5                            | 1,295                                |
| ELT.200.X.40.90.D.20                            | 200                        | 40                           | 2,0                            | 1,500                                |
| ELT.300.X.40.90.D.10                            | 300                        | 40                           | 1,0                            | 2,100                                |
| ELT.300.X.40.90.D.15                            | 300                        | 40                           | 1,5                            | 2,480                                |
| ELT.300.X.40.90.D.20                            | 300                        | 40                           | 2,0                            | 2,980                                |
| ELT.400.X.40.90.D.15                            | 400                        | 40                           | 1,5                            | 3,800                                |
| ELT.400.X.40.90.D.20                            | 400                        | 40                           | 2,0                            | 4,550                                |
| ELT.500.X.40.90.D.15                            | 500                        | 40                           | 1,5                            | 4,600                                |
| ELT.500.X.40.90.D.20                            | 500                        | 40                           | 2,0                            | 6,480                                |
| ELT.600.X.40.90.D.15                            | 600                        | 40                           | 1,5                            | 7,750                                |
| ELT.600.X.40.90.D.20                            | 600                        | 40                           | 2,0                            | 8,710                                |



■ Eşit olmayan "w" ölçülerini siparişte belirtiniz.  
Please specify the unequal widths on order.

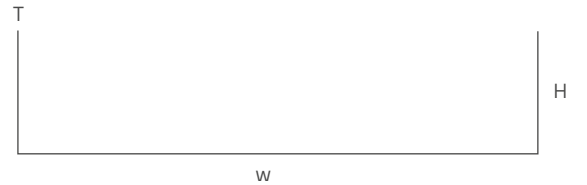

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.



Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

**H.60° 90° YATAY DÖNÜŞ ELEMANI / H: 60° 90° BEND**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.X.60.90.D.10      | 100                        | 60                           | 1,0                            | 0,550                                |
| ELT.100.X.60.90.D.15      | 100                        | 60                           | 1,5                            | 0,610                                |
| ELT.100.X.60.90.D.20      | 100                        | 60                           | 2,0                            | 0,750                                |
| ELT.150.X.60.90.D.10      | 150                        | 60                           | 1,0                            | 0,880                                |
| ELT.150.X.60.90.D.15      | 150                        | 60                           | 1,5                            | 1,040                                |
| ELT.150.X.60.90.D.20      | 150                        | 60                           | 2,0                            | 1,500                                |
| ELT.200.X.60.90.D.10      | 200                        | 60                           | 1,0                            | 1,200                                |
| ELT.200.X.60.90.D.15      | 200                        | 60                           | 1,5                            | 1,480                                |
| ELT.200.X.60.90.D.20      | 200                        | 60                           | 2,0                            | 1,600                                |
| ELT.300.X.60.90.D.10      | 300                        | 60                           | 1,0                            | 2,200                                |
| ELT.300.X.60.90.D.15      | 300                        | 60                           | 1,5                            | 2,600                                |
| ELT.300.X.60.90.D.20      | 300                        | 60                           | 2,0                            | 3,320                                |
| ELT.400.X.60.90.D.15      | 400                        | 60                           | 1,5                            | 4,100                                |
| ELT.400.X.60.90.D.20      | 400                        | 60                           | 2,0                            | 4,970                                |
| ELT.500.X.60.90.D.15      | 500                        | 60                           | 1,5                            | 4,800                                |
| ELT.500.X.60.90.D.20      | 500                        | 60                           | 2,0                            | 6,920                                |
| ELT.600.X.60.90.D.15      | 600                        | 60                           | 1,5                            | 8,700                                |
| ELT.600.X.60.90.D.20      | 600                        | 60                           | 2,0                            | 9,110                                |

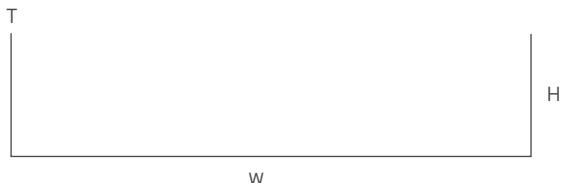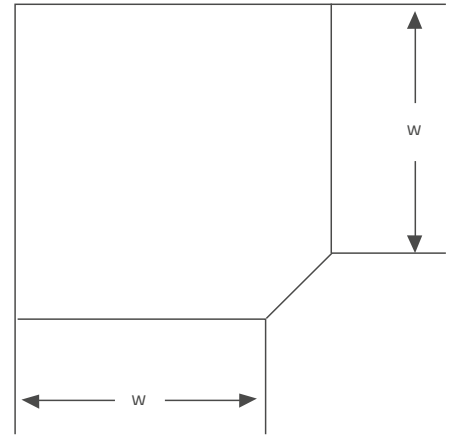

■ Eşit olmayan "w" ölçülerini siparişte belirtiniz.  
Please specify the unequal widths on order.

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.


Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +-10



# T DÖNÜŞ ELEMENLARI

KABLO KANALLARI, KABLO TAVALARI VE  
KABLO MERDİVENLERİ

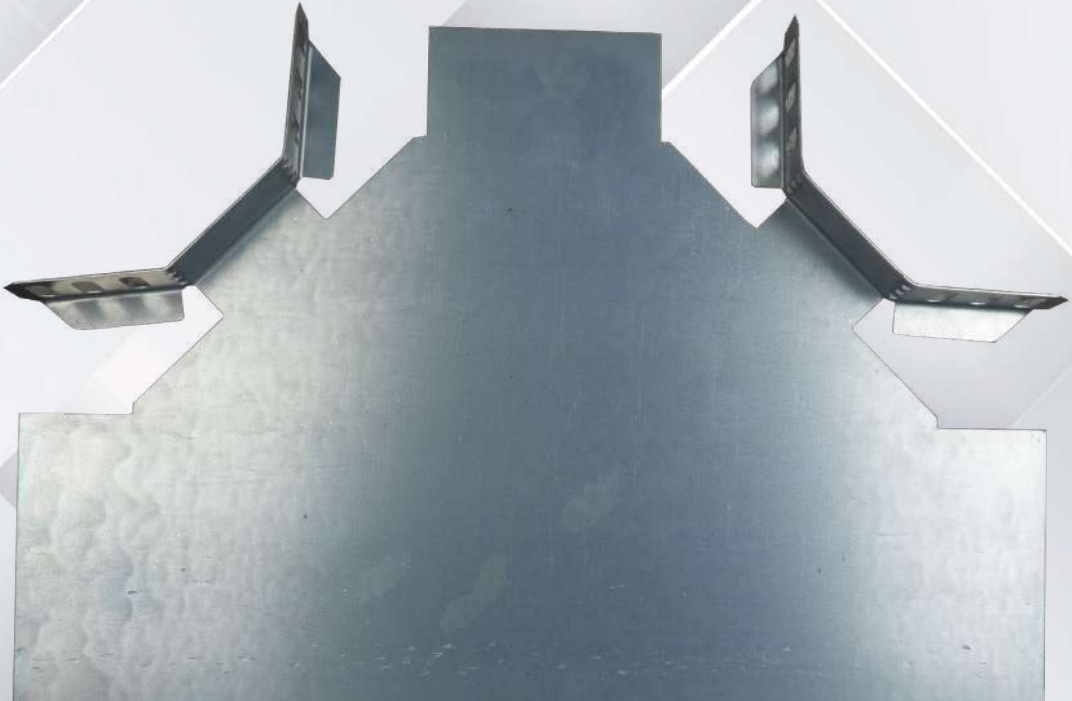

**H.40 T DÖNÜŞ ELEMANI / H: 40 T BEND**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.X.40.TD.10        | 100                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 0,500                                |
| ELT.100.X.40.TD.15        | 100                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 0,620                                |
| ELT.100.X.40.TD.20        | 100                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 0,700                                |
| ELT.150.X.40.TD.10        | 150                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 0,900                                |
| ELT.150.X.40.TD.15        | 150                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 1,000                                |
| ELT.150.X.40.TD.20        | 150                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 1,100                                |
| ELT.200.X.40.TD.10        | 200                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,250                                |
| ELT.200.X.40.TD.15        | 200                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 1,440                                |
| ELT.200.X.40.TD.20        | 200                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 1,600                                |
| ELT.300.X.40.TD.10        | 300                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,750                                |
| ELT.300.X.40.TD.15        | 300                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,600                                |
| ELT.300.X.40.TD.20        | 300                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 3,322                                |
| ELT.400.X.40.TD.15        | 400                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 4,000                                |
| ELT.400.X.40.TD.20        | 400                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 5,000                                |
| ELT.500.X.40.TD.15        | 500                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 5,580                                |
| ELT.500.X.40.TD.20        | 500                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 6,950                                |
| ELT.600.X.40.TD.15        | 600                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 7,500                                |
| ELT.600.X.40.TD.20        | 600                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 9,150                                |

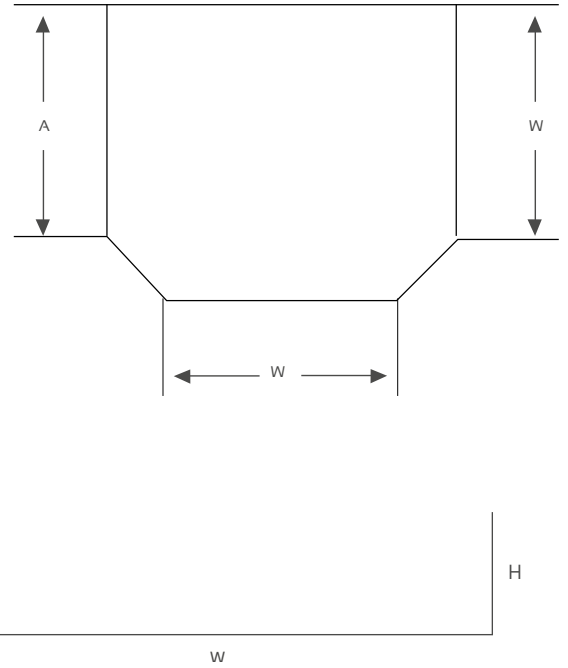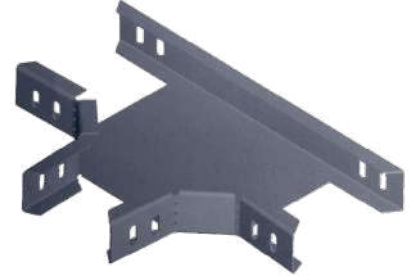

■ Eşit olmayan "w" ölçülerini siparişte belirtiniz.  
Please specify the unequal widths on order.

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm


Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10



H.60 T DÖNÜŞ ELEMANI / H: 60 T BEND

| Ürün Kodu<br>Product Code | Geniřlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.X.60.TD.10        | 100                        | 60                           | 1,0                            | 0,600                                |
| ELT.100.X.60.TD.15        | 100                        | 60                           | 1,5                            | 0,76                                 |
| ELT.100.X.60.TD.20        | 100                        | 60                           | 2,0                            | 0,820                                |
| ELT.150.X.60.TD.10        | 150                        | 60                           | 1,0                            | 1,000                                |
| ELT.150.X.60.TD.15        | 150                        | 60                           | 1,5                            | 1,220                                |
| ELT.150.X.60.TD.20        | 150                        | 60                           | 2,0                            | 1,350                                |
| ELT.200.X.60.TD.10        | 200                        | 60                           | 1,0                            | 1,380                                |
| ELT.200.X.60.TD.15        | 200                        | 60                           | 1,5                            | 1,620                                |
| ELT.200.X.60.TD.20        | 200                        | 60                           | 2,0                            | 1,770                                |
| ELT.300.X.60.TD.10        | 300                        | 60                           | 1,0                            | 1,870                                |
| ELT.300.X.60.TD.15        | 300                        | 60                           | 1,5                            | 2,780                                |
| ELT.300.X.60.TD.20        | 300                        | 60                           | 2,0                            | 3,620                                |
| ELT.400.X.60.TD.15        | 400                        | 60                           | 1,5                            | 4,300                                |
| ELT.400.X.60.TD.20        | 400                        | 60                           | 2,0                            | 5,220                                |
| ELT.500.X.60.TD.15        | 500                        | 60                           | 1,5                            | 5,750                                |
| ELT.500.X.60.TD.20        | 500                        | 60                           | 2,0                            | 7,250                                |
| ELT.600.X.60.TD.15        | 600                        | 60                           | 1,5                            | 8,100                                |
| ELT.600.X.60.TD.20        | 600                        | 60                           | 2,0                            | 9,660                                |

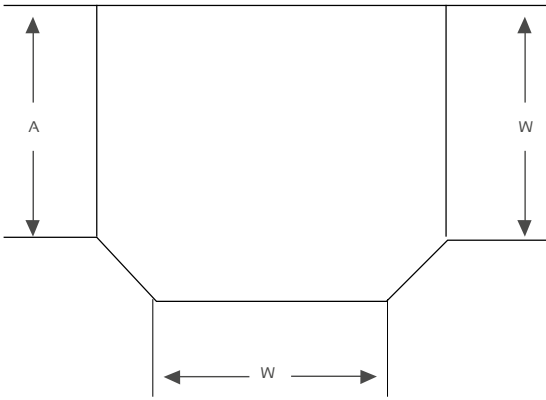

■ Eřit olmayan "w" ölçülerini sipariřte belirtiniz.  
Please specify the unequal widths on order.

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değlerlerdir +- %10 değışiklik gösterebilir.



Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +-10

## H.40 DÖRTLÜ DÖNÜŞ ELEMANI / H: 40 FOUR WAY CROSSING

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.X.40.DD.10        | 100                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 0,540                                |
| ELT.100.X.40.DD.15        | 100                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 0,690                                |
| ELT.100.X.40.DD.20        | 100                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 0,840                                |
| ELT.150.X.40.DD.10        | 150                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 0,900                                |
| ELT.150.X.40.DD.15        | 150                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 1,040                                |
| ELT.150.X.40.DD.20        | 150                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 1,200                                |
| ELT.200.X.40.DD.10        | 200                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,300                                |
| ELT.200.X.40.DD.15        | 200                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 1,440                                |
| ELT.200.X.40.DD.20        | 200                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 1,600                                |
| ELT.300.X.40.DD.10        | 300                        | 40                           | 1,0                            | 2500                       | 1,870                                |
| ELT.300.X.40.DD.15        | 300                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 2,500                                |
| ELT.300.X.40.DD.20        | 300                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 3,160                                |
| ELT.400.X.40.DD.15        | 400                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 3,870                                |
| ELT.400.X.40.DD.20        | 400                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 4,822                                |
| ELT.500.X.40.DD.15        | 500                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 5,000                                |
| ELT.500.X.40.DD.20        | 500                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 6,540                                |
| ELT.600.X.40.DD.15        | 600                        | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 6,200                                |
| ELT.600.X.40.DD.20        | 600                        | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 8,970                                |

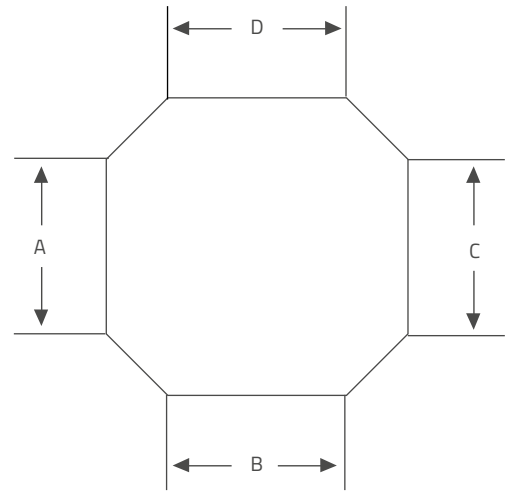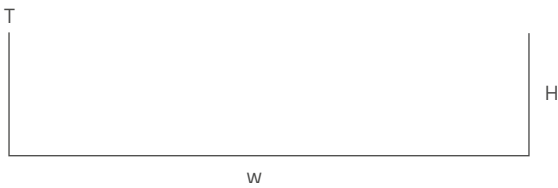

■ Eşit olmayan "w" ölçülerini siparişte belirtiniz.

Please specify the unequal widths on order.

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities


The materials weight approximate, may vary +- 10




**H.60 DÖRTLÜ DÖNÜŞ ELEMANI / H: 60 FOUR WAY CROSSING**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.X.60.DD.10        | 100                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 0,690                                |
| ELT.100.X.60.DD.15        | 100                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 0,848                                |
| ELT.100.X.60.DD.20        | 100                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 1,020                                |
| ELT.150.X.60.DD.10        | 150                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,750                                |
| ELT.150.X.60.DD.15        | 150                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 1,230                                |
| ELT.150.X.60.DD.20        | 150                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 1,340                                |
| ELT.200.X.60.DD.10        | 200                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 1,440                                |
| ELT.200.X.60.DD.15        | 200                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 1,622                                |
| ELT.200.X.60.DD.20        | 200                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 1,950                                |
| ELT.300.X.60.DD.10        | 300                        | 60                           | 1,0                            | 2500                       | 2,000                                |
| ELT.300.X.60.DD.15        | 300                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 2,860                                |
| ELT.300.X.60.DD.20        | 300                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 3,350                                |
| ELT.400.X.60.DD.15        | 400                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 4,400                                |
| ELT.400.X.60.DD.20        | 400                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 5,050                                |
| ELT.500.X.60.DD.15        | 500                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 5,800                                |
| ELT.500.X.60.DD.20        | 500                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 6,880                                |
| ELT.600.X.60.DD.15        | 600                        | 60                           | 1,5                            | 2500                       | 7,350                                |
| ELT.600.X.60.DD.20        | 600                        | 60                           | 2,0                            | 2500                       | 9,120                                |

■ Eşit olmayan "w" ölçülerini siparişte belirtiniz.  
Please specify the unequal widths on order.

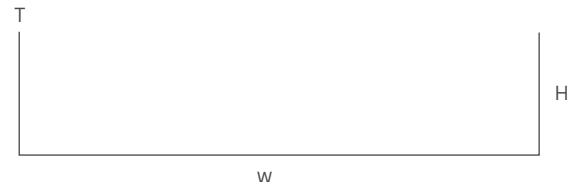

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +-10

# İÇ DİŞ BÜKEY KABLO KANALI

KABLO KANALLARI, KABLO TAVALARI VE  
KABLO MERDİVENLERİ




**H.40 İÇ VE DIŞ BÜKEY ELEMANI / H: 40 INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.X.40.İD.10        | 100                        | 40                           | 1,0                            | 1,100                                |
| ELT.100.X.40.İD.15        | 100                        | 40                           | 1,5                            | 1,310                                |
| ELT.100.X.40.İD.20        | 100                        | 40                           | 2,0                            | 1,500                                |
| ELT.150.X.40.İD.10        | 150                        | 40                           | 1,0                            | 1,400                                |
| ELT.150.X.40.İD.15        | 150                        | 40                           | 1,5                            | 1,650                                |
| ELT.150.X.40.İD.20        | 150                        | 40                           | 2,0                            | 1,800                                |
| ELT.200.X.40.İD.10        | 200                        | 40                           | 1,0                            | 1,840                                |
| ELT.200.X.40.İD.15        | 200                        | 40                           | 1,5                            | 2,020                                |
| ELT.200.X.40.İD.20        | 200                        | 40                           | 2,0                            | 2,320                                |
| ELT.300.X.40.İD.10        | 300                        | 40                           | 1,0                            | 2,300                                |
| ELT.300.X.40.İD.15        | 300                        | 40                           | 1,5                            | 3,000                                |
| ELT.300.X.40.İD.20        | 300                        | 40                           | 2,0                            | 3,950                                |
| ELT.400.X.40.İD.15        | 400                        | 40                           | 1,5                            | 4,200                                |
| ELT.400.X.40.İD.20        | 400                        | 40                           | 2,0                            | 5,000                                |
| ELT.500.X.40.İD.15        | 500                        | 40                           | 1,5                            | 5,150                                |
| ELT.500.X.40.İD.20        | 500                        | 40                           | 2,0                            | 6,200                                |
| ELT.600.X.40.İD.15        | 600                        | 40                           | 1,5                            | 6,300                                |
| ELT.600.X.40.İD.20        | 600                        | 40                           | 2,0                            | 7,300                                |



Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

**H.60 İÇ VE DIŞ BÜKEY ELEMANI / H: 60 INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.X.60.İD.10        | 100                        | 60                           | 1,0                            | 1,400                                |
| ELT.100.X.60.İD.15        | 100                        | 60                           | 1,5                            | 1,69                                 |
| ELT.100.X.60.İD.20        | 100                        | 60                           | 2,0                            | 1,800                                |
| ELT.150.X.60.İD.10        | 150                        | 60                           | 1,0                            | 1,700                                |
| ELT.150.X.60.İD.15        | 150                        | 60                           | 1,5                            | 1,919                                |
| ELT.150.X.60.İD.20        | 150                        | 60                           | 2,0                            | 2,050                                |
| ELT.200.X.60.İD.10        | 200                        | 60                           | 1,0                            | 2,130                                |
| ELT.200.X.60.İD.15        | 200                        | 60                           | 1,5                            | 2,400                                |
| ELT.200.X.60.İD.20        | 200                        | 60                           | 2,0                            | 2,690                                |
| ELT.300.X.60.İD.10        | 300                        | 60                           | 1,0                            | 2,600                                |
| ELT.300.X.60.İD.15        | 300                        | 60                           | 1,5                            | 3,400                                |
| ELT.300.X.60.İD.20        | 300                        | 60                           | 2,0                            | 4,430                                |
| ELT.400.X.60.İD.15        | 400                        | 60                           | 1,5                            | 4,600                                |
| ELT.400.X.60.İD.20        | 400                        | 60                           | 2,0                            | 5,590                                |
| ELT.500.X.60.İD.15        | 500                        | 60                           | 1,5                            | 5,400                                |
| ELT.500.X.60.İD.20        | 500                        | 60                           | 2,0                            | 6,700                                |
| ELT.600.X.60.İD.15        | 600                        | 60                           | 1,5                            | 6,850                                |
| ELT.600.X.60.İD.20        | 600                        | 60                           | 2,0                            | 7,750                                |



Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm


Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10



## İÇ VE DIŞ BÜKEY KAPAKLARI / INTERNAL AND CONCAVE COVERS

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.İD.10.KP          | 100                        | 15                           | 1,0                            | 0,800                                |
| ELT.150.İD.10.KP          | 150                        | 15                           | 1,0                            | 1,15                                 |
| ELT.200.İD.10.KP          | 200                        | 15                           | 1,0                            | 1,450                                |
| ELT.250.İD.10.KP          | 250                        | 15                           | 1,0                            | 2,250                                |
| ELT.300.İD.10.KP          | 300                        | 15                           | 1,5                            | 3,100                                |
| ELT.400.İD.10.KP          | 400                        | 15                           | 1,5                            | 4,150                                |
| ELT.500.İD.10.KP          | 500                        | 15                           | 1,5                            | 5,100                                |
| ELT.600.İD.10.KP          | 600                        | 15                           | 1,5                            | 6,000                                |

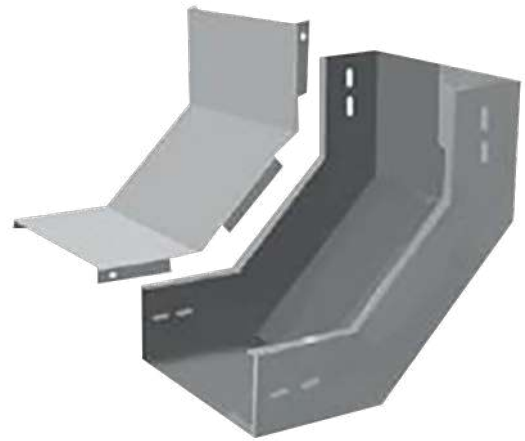

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.


Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10





## 90° YATAY DÖNÜŞ KAPAKLARI / 90° BEND COVER

| Ürün Kodu<br>Product Code | Geniřlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.90.D.10.KP        | 100                        | 15                           | 1,0                            | 0,225                                |
| ELT.100.90.D.15.KP        | 100                        | 15                           | 1,5                            | 0,300                                |
| ELT.100.90.D.20.KP        | 100                        | 15                           | 2,0                            | 0,400                                |
| ELT.150.90.D.10.KP        | 150                        | 15                           | 1,0                            | 0,358                                |
| ELT.150.90.D.15.KP        | 150                        | 15                           | 1,5                            | 0,450                                |
| ELT.150.90.D.20.KP        | 150                        | 15                           | 2,0                            | 0,550                                |
| ELT.200.90.D.10.KP        | 200                        | 15                           | 1,0                            | 0,570                                |
| ELT.200.90.D.15.KP        | 200                        | 15                           | 1,5                            | 0,800                                |
| ELT.200.90.D.20.KP        | 200                        | 15                           | 2,0                            | 1,100                                |
| ELT.300.90.D.10.KP        | 300                        | 15                           | 1,0                            | 0,750                                |
| ELT.300.90.D.15.KP        | 300                        | 15                           | 1,5                            | 1,610                                |
| ELT.300.90.D.20.KP        | 300                        | 15                           | 2,0                            | 1,900                                |
| ELT.400.90.D.15.KP        | 400                        | 15                           | 1,5                            | 2,620                                |
| ELT.400.90.D.20.KP        | 400                        | 15                           | 2,0                            | 3,100                                |
| ELT.500.90.D.15.KP        | 500                        | 15                           | 1,5                            | 3,867                                |
| ELT.500.90.D.20.KP        | 500                        | 15                           | 2,0                            | 4,500                                |
| ELT.600.90.D.15.KP        | 600                        | 15                           | 1,5                            | 5,321                                |
| ELT.600.90.D.20.KP        | 600                        | 15                           | 2,0                            | 6,400                                |

■ Eřit olmayan "w" ölçülerini sipariřte belirtiniz.

Please specify the unequal widths on order.



Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık deęerlerdir +- %10 deęiřiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10


## T DÖNÜŞ KAPAKLARI / T BEND COVER

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.TD.10.KP          | 100                        | 15                           | 1,0                            | 0,250                                |
| ELT.100.TD.15.KP          | 100                        | 15                           | 1,5                            | 0,330                                |
| ELT.100.TD.20.KP          | 100                        | 15                           | 2,0                            | 0,420                                |
| ELT.150.TD.10.KP          | 150                        | 15                           | 1,0                            | 0,400                                |
| ELT.150.TD.15.KP          | 150                        | 15                           | 1,5                            | 0,600                                |
| ELT.150.TD.20.KP          | 150                        | 15                           | 2,0                            | 0,760                                |
| ELT.200.TD.10.KP          | 200                        | 15                           | 1,0                            | 0,610                                |
| ELT.200.TD.15.KP          | 200                        | 15                           | 1,5                            | 0,760                                |
| ELT.200.TD.20.KP          | 200                        | 15                           | 2,0                            | 1,240                                |
| ELT.300.TD.10.KP          | 300                        | 15                           | 1,0                            | 0,950                                |
| ELT.300.TD.15.KP          | 300                        | 15                           | 1,5                            | 1,750                                |
| ELT.300.TD.20.KP          | 300                        | 15                           | 2,0                            | 2,350                                |
| ELT.400.TD.15.KP          | 400                        | 15                           | 1,5                            | 2,750                                |
| ELT.400.TD.20.KP          | 400                        | 15                           | 2,0                            | 3,400                                |
| ELT.500.TD.15.KP          | 500                        | 15                           | 1,5                            | 4,000                                |
| ELT.500.TD.20.KP          | 500                        | 15                           | 2,0                            | 5,340                                |
| ELT.600.TD.15.KP          | 600                        | 15                           | 1,5                            | 5,500                                |
| ELT.600.TD.20.KP          | 600                        | 15                           | 2,0                            | 6,350                                |



■ Eşit olmayan "w" ölçülerini siparişte belirtiniz.

Please specify the unequal widths on order.



Standart uzunluklarımız 250mm


Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10




## DÖRTLÜ DÖNÜŞ KAPAKLARI / FOUR WAY CROSSING COVERS

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.DD.10.KP          | 100                        | 15                           | 1,0                            | 0,300                                |
| ELT.100.DD.15.KP          | 100                        | 15                           | 1,5                            | 0,400                                |
| ELT.100.DD.20.KP          | 100                        | 15                           | 2,0                            | 0,500                                |
| ELT.150.DD.10.KP          | 150                        | 15                           | 1,0                            | 0,460                                |
| ELT.150.DD.15.KP          | 150                        | 15                           | 1,5                            | 0,600                                |
| ELT.150.DD.20.KP          | 150                        | 15                           | 2,0                            | 0,800                                |
| ELT.200.DD.10.KP          | 200                        | 15                           | 1,0                            | 0,700                                |
| ELT.200.DD.15.KP          | 200                        | 15                           | 1,5                            | 0,860                                |
| ELT.200.DD.20.KP          | 200                        | 15                           | 2,0                            | 0,980                                |
| ELT.300.DD.10.KP          | 300                        | 15                           | 1,0                            | 1,200                                |
| ELT.300.DD.15.KP          | 300                        | 15                           | 1,5                            | 1,900                                |
| ELT.300.DD.20.KP          | 300                        | 15                           | 2,0                            | 2,400                                |
| ELT.400.DD.15.KP          | 400                        | 15                           | 1,5                            | 3,000                                |
| ELT.400.DD.20.KP          | 400                        | 15                           | 2,0                            | 4,000                                |
| ELT.500.DD.15.KP          | 500                        | 15                           | 1,5                            | 4,300                                |
| ELT.500.DD.20.KP          | 500                        | 15                           | 2,0                            | 5,500                                |
| ELT.600.DD.15.KP          | 600                        | 15                           | 1,5                            | 5,750                                |
| ELT.600.DD.20.KP          | 600                        | 15                           | 2,0                            | 6,500                                |

■ Eşit olmayan "w" ölçülerini siparişte belirtiniz.

Please specify the unequal widths on order.



Standart uzunluklarımız 250mm


Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.


Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +/- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +/- 10

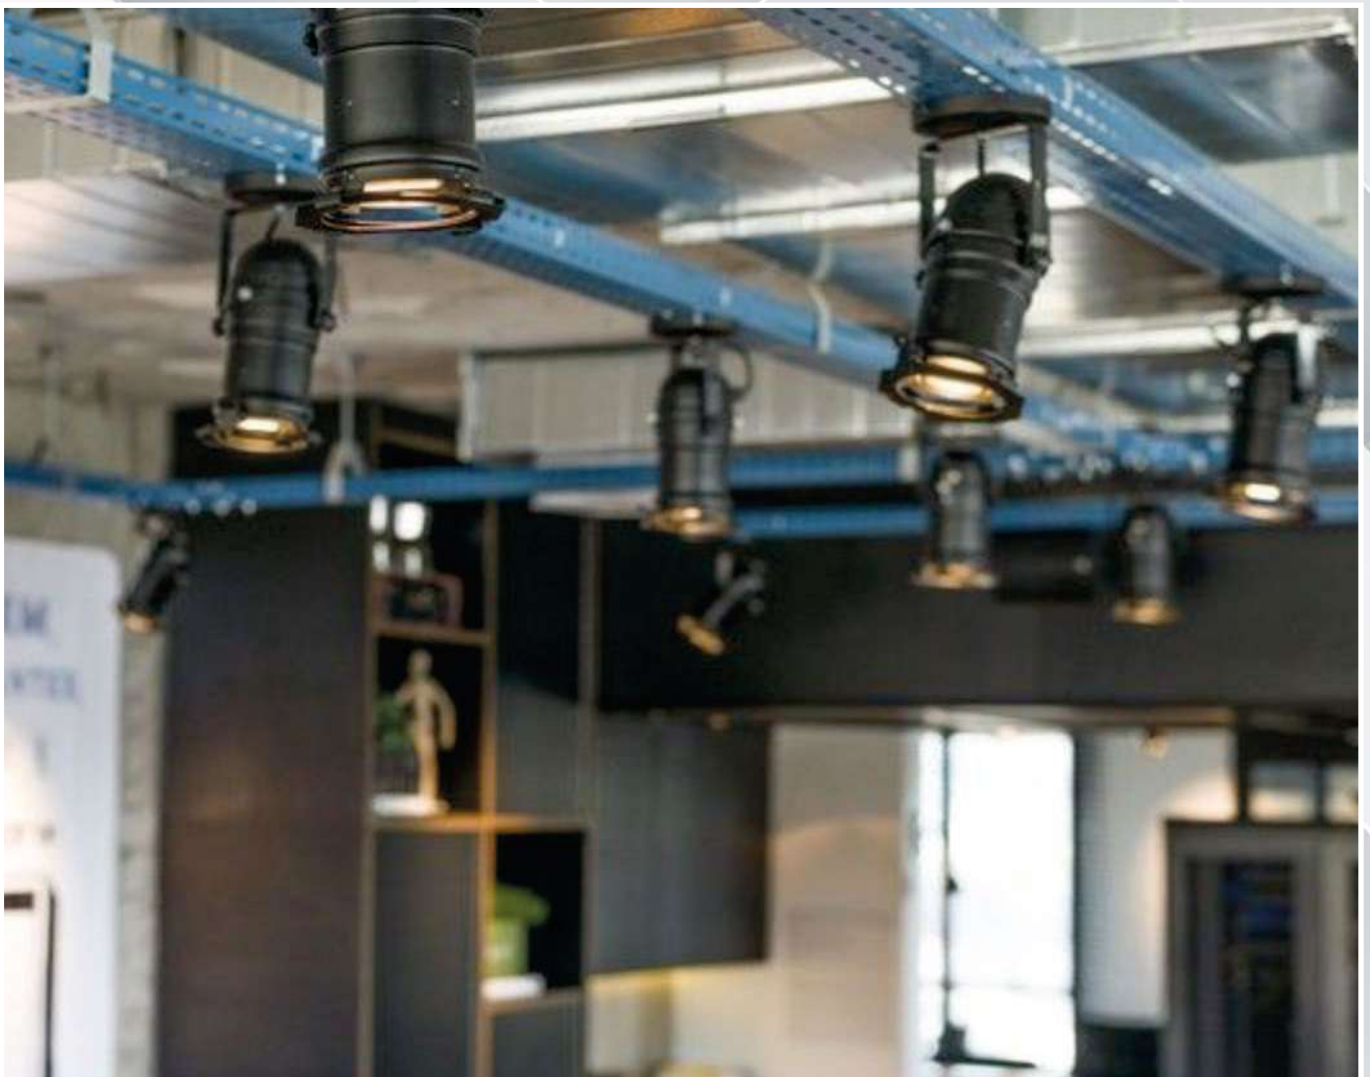


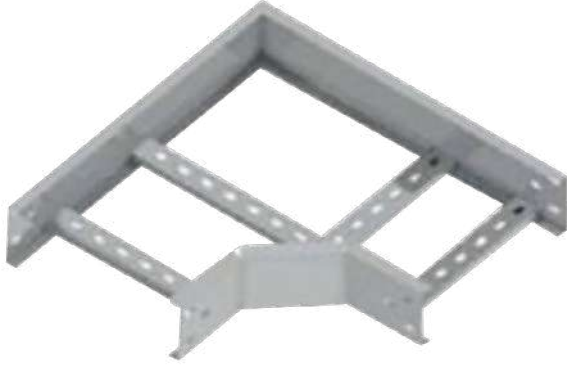

## 90° YATAY MERDİVEN DÖNÜŞ / 90° LEDDER BREND

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ELT.100.90.MD.40.15       | 100                        | 40                           | 1,5                            |
| ELT.150.90.MD.40.15       | 150                        | 40                           | 1,5                            |
| ELT.200.90.MD.40.15       | 200                        | 40                           | 1,5                            |
| ELT.250.90.MD.40.15       | 250                        | 40                           | 1,5                            |
| ELT.300.90.MD.40.20       | 300                        | 40                           | 2,0                            |
| ELT.400.90.MD.40.20       | 400                        | 40                           | 2,0                            |
| ELT.500.90.MD.40.20       | 500                        | 40                           | 2,0                            |
| ELT.600.90.MD.40.20       | 600                        | 40                           | 2,0                            |
| ELT.100.90.MD.50.15       | 100                        | 50                           | 1,5                            |
| ELT.150.90.MD.50.15       | 150                        | 50                           | 1,5                            |
| ELT.200.90.MD.50.15       | 200                        | 50                           | 1,5                            |
| ELT.250.90.MD.50.15       | 250                        | 50                           | 1,5                            |
| ELT.300.90.MD.50.20       | 300                        | 50                           | 2,0                            |
| ELT.400.90.MD.50.20       | 400                        | 50                           | 2,0                            |
| ELT.500.90.MD.50.20       | 500                        | 50                           | 2,0                            |
| ELT.600.90.MD.50.20       | 600                        | 50                           | 2,0                            |
| ELT.100.90.MD.60.15       | 100                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.150.90.MD.60.15       | 150                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.200.0.MD.60.15        | 200                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.250.90.MD.60.15       | 250                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.300.90.MD.60.20       | 300                        | 60                           | 2,0                            |
| ELT.400.90.MD.60.20       | 400                        | 60                           | 2,0                            |
| ELT.500.90.MD.60.20       | 500                        | 60                           | 2,0                            |
| ELT.600.90.MD.60.20       | 600                        | 60                           | 2,0                            |
| ELT.600.N.50.20           | 600                        | 50                           | 2,0                            |

■ Eşit olmayan "w" ölçülerini siparişte belirtiniz.  
Please specify the unequal widths on order.

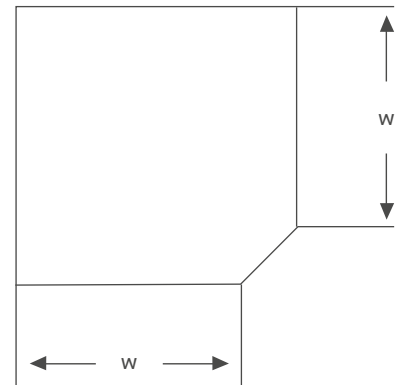

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +/- %10 değişiklik gösterebilir.



Standart length is 250mm

Special thickness and length can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +/- 10

**H.50 MERDİVEN KABLO KANALLARI / CABLE LADDER**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ELT.100.TMD.40.15         | 100                        | 40                           | 1,5                            |
| ELT.150.TMD.40.15         | 150                        | 40                           | 1,5                            |
| ELT.200.TMD.40.15         | 200                        | 40                           | 1,5                            |
| ELT.250.TMD.40.15         | 250                        | 40                           | 1,5                            |
| ELT.300.TMD.40.20         | 300                        | 40                           | 2,0                            |
| ELT.400.TMD.40.20         | 400                        | 40                           | 2,0                            |
| ELT.500.TMD.40.20         | 500                        | 40                           | 2,0                            |
| ELT.600.TMD.40.20         | 600                        | 40                           | 2,0                            |
| ELT.100.TMD.50.15         | 100                        | 50                           | 1,5                            |
| ELT.150.TMD.50.15         | 150                        | 50                           | 1,5                            |
| ELT.200.TMD.50.15         | 200                        | 50                           | 1,5                            |
| ELT.250.TMD.50.15         | 250                        | 50                           | 1,5                            |
| ELT.300.TMD.50.20         | 300                        | 50                           | 2,0                            |
| ELT.400.TMD.50.20         | 400                        | 50                           | 2,0                            |
| ELT.500.TMD.50.20         | 500                        | 50                           | 2,0                            |
| ELT.600.TMD.50.20         | 600                        | 50                           | 2,0                            |
| ELT.100.TMD.60.15         | 100                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.150.TMD.60.15         | 150                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.200.TMD.60.15         | 200                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.250.TMD.60.15         | 250                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.300.TMD.60.20         | 300                        | 60                           | 2,0                            |
| ELT.400.TMD.60.20         | 400                        | 60                           | 2,0                            |
| ELT.500.TMD.60.20         | 500                        | 60                           | 2,0                            |
| ELT.600.TMD.60.20         | 600                        | 60                           | 2,0                            |
| ELT.600.N.60.15           | 600                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.600.N.60.20           | 600                        | 60                           | 2,0                            |

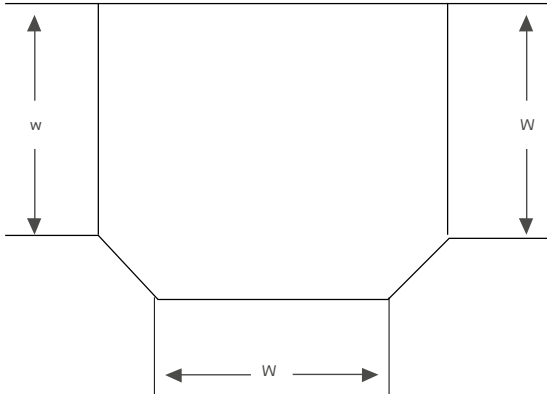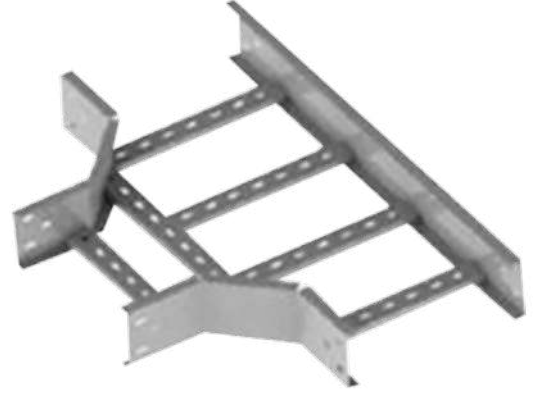

■ Eşit olmayan "w" ölçülerini siparişte belirtiniz.  
Please specify the unequal widths on order.

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10






## DÖRTLÜ MERDİVEN DÖNÜŞ / LEDDER FOUR WAY CROSSING

| Ürün Kodu<br>Product Code | Geniřlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ELT.100.DMD.40.15         | 100                        | 40                           | 1,5                            |
| ELT.150.DMD.40.15         | 150                        | 40                           | 1,5                            |
| ELT.200.DMD.40.15         | 200                        | 40                           | 1,5                            |
| ELT.250.DMD.40.15         | 250                        | 40                           | 1,5                            |
| ELT.300.DMD.40.20         | 300                        | 40                           | 2,0                            |
| ELT.400.DMD.40.20         | 400                        | 40                           | 2,0                            |
| ELT.500.DMD.40.20         | 500                        | 40                           | 2,0                            |
| ELT.600.DMD.40.20         | 600                        | 40                           | 2,0                            |
| ELT.100.DMD.50.15         | 100                        | 50                           | 1,5                            |
| ELT.150.DMD.50.15         | 150                        | 50                           | 1,5                            |
| ELT.200.DMD.50.15         | 200                        | 50                           | 1,5                            |
| ELT.250.DMD.50.15         | 250                        | 50                           | 1,5                            |
| ELT.300.DMD.50.20         | 300                        | 50                           | 2,0                            |
| ELT.400.DMD.50.20         | 400                        | 50                           | 2,0                            |
| ELT.500.DMD.50.20         | 500                        | 50                           | 2,0                            |
| ELT.600.DMD.50.20         | 600                        | 50                           | 2,0                            |
| ELT.100.DMD.60.15         | 100                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.150.DMD.60.15         | 150                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.200.DMD.60.15         | 200                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.250.DMD.60.15         | 250                        | 60                           | 1,5                            |
| ELT.300.DMD.60.20         | 300                        | 60                           | 2,0                            |
| ELT.400.DMD.60.20         | 400                        | 60                           | 2,0                            |
| ELT.500.DMD.60.20         | 500                        | 60                           | 2,0                            |
| ELT.600.DMD.60.20         | 600                        | 60                           | 2,0                            |

■ Eřit olmayan "w" ölçülerini sipariřte belirtiniz.  
Please specify the unequal widths on order.

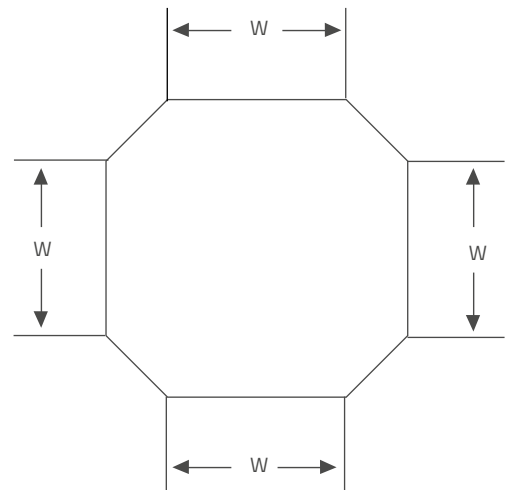

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değlerdir +- %10 değışiklik gösterebilir.

Standart length is 250mm


Special thickness and length can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10


# DİNAMİK ÇALIŞMA

KADROSU İLE %100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ





**L PROFİL / L PROFILE**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Geniřlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Length<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.LP.10                 | 40                         | 40                           | 1,5                            | 2500                       | 0,635                                |
| ELT.LP.12                 | 40                         | 40                           | 2,0                            | 2500                       | 0,900                                |
| ELT.LP.15                 | 40                         | 40                           | 3,0                            | 2500                       | 1,380                                |
| ELT.LP.20                 | 40                         | 40                           | 4,0                            | 2500                       | 1,820                                |

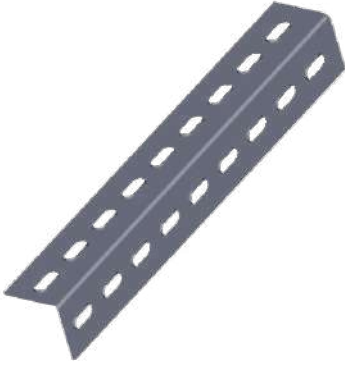
**L PROFİL TAVAN MONTAJ / L PROFILE CEILING MOUNTING**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Geniřlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Length<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.120.LP                | 40                         | 40                           | 1,5                            | 120                        | 0,250                                |
| ELT.600.LP                | 40                         | 40                           | 1,5                            | 600                        | 0,650                                |

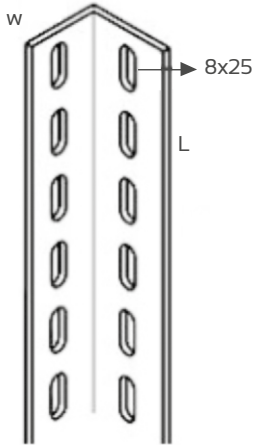
**L PROFİL KANAL TAŐIYICI / L PROFILE CARRIER**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Geniřlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Length<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.50.LKT.               | 50                         | 60                           | 1,5                            | 120                        | 0,200                                |
| ELT.100.LKT.              | 100                        | 60                           | 1,5                            | 120                        | 0,230                                |
| ELT.150.LKT.              | 150                        | 60                           | 2,0                            | 120                        | 0,300                                |
| ELT.200.LKT.              | 200                        | 60                           | 2,0                            | 120                        | 0,350                                |
| ELT.300.LKT.              | 300                        | 60                           | 2,0                            | 120                        | 0,550                                |

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +/- %10 değışiklik gösterebilir.

Standart length is 250mm

Special thickness and length can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +/- 10

**TİJLİ KANAL TAŞIYICI / CARRIER WITH THREADED HOLE**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.50.TKT.15             | 50                         | 60                           | 1,5                            | 0,090                                |
| ELT.100.TKT.15            | 100                        | 60                           | 1,5                            | 0,130                                |
| ELT.150.TKT.20            | 150                        | 60                           | 2,0                            | 0,210                                |
| ELT.200.TKT.20            | 200                        | 60                           | 2,0                            | 0,250                                |
| ELT.250.TKT.20            | 250                        | 60                           | 2,0                            | 0,330                                |
| ELT.300.TKT.20            | 300                        | 60                           | 2,0                            | 0,450                                |

**C TİP TİJLİ KANAL TAŞIYICI / C TYPE CARRIER WITH THREADED HOLE**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.50.CTKT.30            | 50                         | 100                          | 3,0                            | 0,180                                |
| ELT.100.CTKT.30           | 100                        | 100                          | 3,0                            | 0,250                                |
| ELT.150.CTKT.30           | 150                        | 100                          | 3,0                            | 0,330                                |
| ELT.200.CTKT.30           | 200                        | 100                          | 3,0                            | 0,380                                |
| ELT.250.CTKT.30           | 250                        | 100                          | 3,0                            | 0,420                                |
| ELT.300.CTKT.30           | 300                        | 100                          | 3,0                            | 0,485                                |



Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10


**OMEGA TİP TİJLİ TAVAN MONTAJ ELEMANI / OMEGA TYPE CEILING MOUNTING BRACKET WITH HOLE**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ELT.TME.OM                | 50                         |                              | 3,0                            |

**C TİPİ TİJLİ TAVAN MONTAJ ELEMANI / C TYPE CEILING MOUNTING BRACKET WITH HOLE**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| ELT.TME.C                 | 50                         | 40                           | 3,0                            | 120                        |

**L TİPİ TİJLİ TAVAN MONTAJ ELEMANI / L TYPE CEILING MOUNTING BRACKET WITH HOLE**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ELT.120.LP                | 40                         | 40                           | 3,0                            |
| ELT.600.LP                | 40                         | 40                           | 3,0                            |


**V TİPİ TİJLİ TAVAN MONTAJ ELEMANI / V TYPE CEILING MOUNTING BRACKET WITH HOLE**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ELT.TME.V                 | 60                         | 150                          | 3,0                            |

**U PROFİL TAVAN MONTAJ ELEMANI (GÜLENYÜZ) / U PROFILE CEILING MOUNTING BRACKET**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| ELT.GTT                   | 45                         | 85                           | 3,0                            | 130                        |

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

# DUVAR KONSOLLARI

## KABLO KANALI

KABLO KANALLARI, KABLO TAVALARI VE  
KABLO MERDİVENLERİ






**DUVAR KONSOLU (KAYNAKLI) / WALL BRACKET (WELDED)**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.50.DK.15              | 50                         | 120                          | 1,5                            | 0,170                                |
| ELT.100.DK.15             | 100                        | 120                          | 1,5                            | 0,200                                |
| ELT.100.DK.20             | 100                        | 120                          | 2,0                            | 0,210                                |
| ELT.150.DK.15             | 150                        | 120                          | 1,5                            | 0,230                                |
| ELT.150.DK.20             | 150                        | 120                          | 2,0                            | 0,250                                |
| ELT.200.DK.15             | 200                        | 120                          | 1,5                            | 0,270                                |
| ELT.200.DK.20             | 200                        | 120                          | 2,0                            | 0,280                                |
| ELT.250.DK.15             | 250                        | 140                          | 1,5                            | 0,290                                |
| ELT.250.DK.20             | 250                        | 140                          | 2,0                            | 0,300                                |
| ELT.300.DK.15             | 300                        | 140                          | 1,5                            | 0,400                                |
| ELT.300.DK.20             | 300                        | 140                          | 2,0                            | 0,600                                |
| ELT.400.DK.15             | 400                        | 140                          | 1,5                            | 0,700                                |
| ELT.400.DK.20             | 400                        | 140                          | 2,0                            | 0,850                                |
| ELT.500.DK.15             | 500                        | 140                          | 1,5                            | 0,930                                |
| ELT.500.DK.20             | 500                        | 140                          | 2,0                            | 1,000                                |
| ELT.600.DK.15             | 600                        | 140                          | 1,5                            | 1,100                                |
| ELT.600.DK.20             | 600                        | 140                          | 2,0                            | 1,200                                |



Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

**U TİP KONSOL / U BRACKET**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.50.UK.15              | 50                         | 70                           | 1,5                            | 0,070                                |
| ELT.100.UK.15             | 100                        | 70                           | 1,5                            | 0,145                                |
| ELT.100.UK.20             | 100                        | 70                           | 2,0                            | 0,210                                |
| ELT.150.UK.15             | 150                        | 70                           | 1,5                            | 0,270                                |
| ELT.150.UK.20             | 150                        | 70                           | 2,0                            | 0,275                                |
| ELT.200.UK.15             | 200                        | 70                           | 1,5                            | 0,280                                |
| ELT.200.UK.20             | 200                        | 70                           | 2,0                            | 0,350                                |
| ELT.250.UK.15             | 250                        | 70                           | 1,5                            | 0,400                                |
| ELT.250.UK.20             | 250                        | 70                           | 2,0                            | 0,500                                |
| ELT.300.UK.15             | 300                        | 70                           | 1,5                            | 0,650                                |
| ELT.300.UK.20             | 300                        | 70                           | 2,0                            | 0,900                                |
| ELT.400.UK.15             | 400                        | 70                           | 1,5                            | 1,000                                |
| ELT.400.UK.20             | 400                        | 70                           | 2,0                            | 1,200                                |
| ELT.500.UK.15             | 500                        | 70                           | 1,5                            | 1,300                                |
| ELT.500.UK.20             | 500                        | 70                           | 2,0                            | 1,500                                |
| ELT.600.UK.15             | 600                        | 70                           | 1,5                            | 1,600                                |
| ELT.600.UK.20             | 600                        | 70                           | 2,0                            | 1,750                                |



Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +/- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +/- 10

**U TİP TAVAN DESTEK / U CEILING MOUNTING**

| Ürün Kodu<br>Product Code | uzunluk<br>length<br>(L)mm | kalınlık<br>thickness<br>(t)mm | net ağırlık<br>net weight<br>kg/mM |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ELT.100.UP                | 100                        | 2,0                            | 0,200                              |
| ELT.120.UP                | 120                        | 2,0                            | 0,350                              |
| ELT.120.UP.2 (çift)       | 120                        | 2,0                            | 0,500                              |
| ELT.500.UP                | 500                        | 2,0                            | 1,100                              |
| ELT.500.UP.2 (çift)       | 500                        | 2,0                            | 1,500                              |

\* U Profil 200/300/400/500/600/700/800



Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.


Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

**OMEGA YER DUVAR KONSOLU / OMEGA SUPPORT FOR FLOOR WALL MOUNTING**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100.YDK.15            | 100                        | 30                           | 1,5                            | 0,120                                |
| ELT.100.YDK.20            | 100                        | 30                           | 2,0                            | 0,150                                |
| ELT.150.YDK.15            | 150                        | 30                           | 1,5                            | 0,160                                |
| ELT.150.YDK.20            | 150                        | 30                           | 2,0                            | 0,180                                |
| ELT.200.YDK.15            | 200                        | 30                           | 1,5                            | 0,190                                |
| ELT.200.YDK.20            | 200                        | 30                           | 2,0                            | 0,210                                |
| ELT.250.YDK.15            | 250                        | 30                           | 1,5                            | 0,220                                |
| ELT.250.YDK.20            | 250                        | 30                           | 2,0                            | 0,240                                |
| ELT.300.YDK.15            | 300                        | 30                           | 1,5                            | 0,250                                |
| ELT.300.YDK.20            | 300                        | 30                           | 2,0                            | 0,270                                |
| ELT.400.YDK.55            | 400                        | 30                           | 1,5                            | 0,300                                |
| ELT.400.YDK.60            | 400                        | 30                           | 2,0                            | 0,330                                |
| ELT.500.YDK.65            | 500                        | 30                           | 1,5                            | 0,350                                |
| ELT.500.YDK.70            | 500                        | 30                           | 2,0                            | 0,390                                |
| ELT.600.YDK.75            | 600                        | 30                           | 1,5                            | 0,410                                |
| ELT.600.YDK.80            | 600                        | 30                           | 2,0                            | 0,450                                |

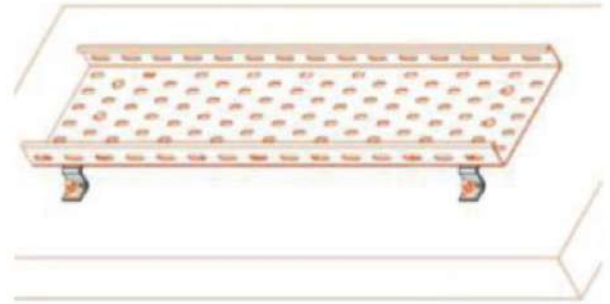

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

# TECRÜBELİ VE UZMAN KADROMUZ İLE MÜKEMMEL İŞÇİLİK BİZİM İŞİMİZ





**BİRLEŞTİRME EK ELEMANI / CONNECTION**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.H40.EK                | 40                           | 1,5                            | 0,100                                |
| ELT.H50.EK                | 50                           | 1,5                            | 0,012                                |
| ELT.H60.EK                | 60                           | 1,5                            | 0,150                                |
| ELT.H100.EK               | 100                          | 1,5                            | 0,200                                |

**KAPAK KELEPÇESİ / COVER CLAMP**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.H40.KLP               | 40                           | 2,0                            | 0,020                                |
| ELT.H50.KLP               | 50                           | 2,0                            | 0,030                                |
| ELT.H60.KLP               | 60                           | 2,0                            | 0,040                                |
| ELT.H100.KLP              | 100                          | 2,0                            | 0,060                                |

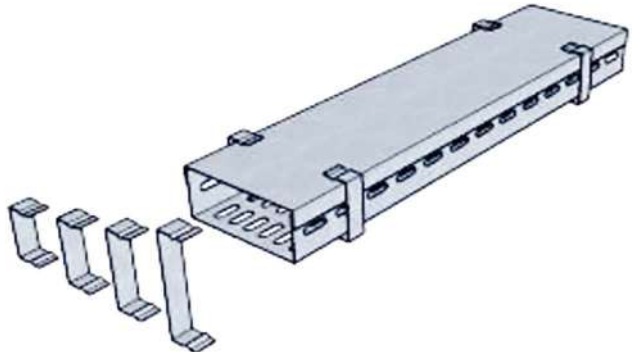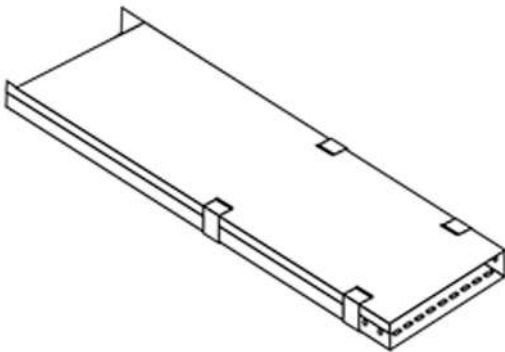

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +/- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +/- 10



# TECRÜBELİ VE UZMAN KADROMUZ İLE DURMADAN ÜRETİYORUZ



**Z REDÜKSİYON / Z REDUCING ANGLE**


| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.50.ZR                 | 50                         | 40                           | 1,5                            | 0,115                                |
| ELT.100.ZR                | 100                        | 40                           | 1,5                            | 0,140                                |
| ELT.150.ZR                | 150                        | 40                           | 1,5                            | 0,170                                |
| ELT.200.ZR                | 200                        | 40                           | 1,5                            | 0,190                                |
| ELT.250.ZR                | 250                        | 40                           | 2,0                            | 2,200                                |
| ELT.300.ZR                | 300                        | 40                           | 2,0                            | 0,315                                |

**T REDÜKSİYON / T REDUCING ANGLE**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100X100X200TR         | 100                        | 100                          | 40                             | 1,5                        | 1,300                                |
| wELT.200X100X100TR        | 200                        | 100                          | 40                             | 1,5                        | 2,000                                |
| ELT.300X100X200TR         | 300                        | 200                          | 40                             | 1,5                        | 4,000                                |
| ELT.400X200X200TR         | 400                        | 200                          | 40                             | 2,0                        | 5,500                                |
| ELT.500X300X300TR         | 500                        | 300                          | 40                             | 2,0                        | 7,300                                |
| ELT.600X400X300TR         | 600                        | 300                          | 40                             | 2,0                        | 9,500                                |

**90° REDÜKSİYON / 90° REDUCING ANGLE**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Yükseklik<br>Height<br>(h)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Uzunluk<br>Lenght<br>(L)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ELT.100X200.90DR          | 100                        | 100                          | 40                             | 1,5                        | 0,750                                |
| ELT.150X100.90DR          | 150                        | 100                          | 40                             | 1,5                        | 1,200                                |
| ELT.200X150.90DR          | 200                        | 150                          | 40                             | 1,5                        | 2,500                                |
| ELT.300X200.90DR          | 300                        | 200                          | 40                             | 2,0                        | 4,000                                |
| ELT.400X200.90DR          | 400                        | 300                          | 40                             | 2,0                        | 5,500                                |

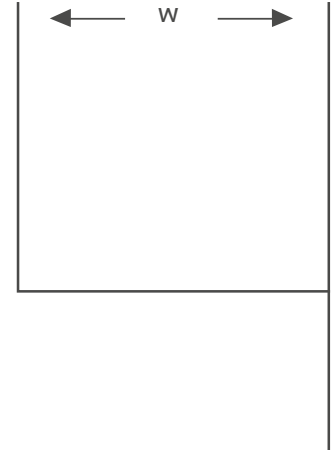

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10



## TOPRAKLAMA ŞERİDİ / GROUNDING STRIP

| Ürün Kodu<br>Product Code | Genişlik<br>width<br>(w)mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(t)mm | Net Ağırlık<br>Net Weight<br>kg / mm |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ELT.30x1,5                | 30                         | 1,5                            | 0,500                                |
| ELT.30x2                  | 30                         | 2,0                            | 0,650                                |
| ELT.30x3                  | 30                         | 3,0                            | 0,800                                |



## TOPRAKLAMA KAZIĞI / GROUNDING POST

| Ürün Kodu<br>Product Code | Ürün Açıklaması / Product Explanatıon               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| ELT40X40X3X85             | 40x40x3 mm 85 cm Topraklama Kazığı / Grounding Post |
| ELT40X40X3X90             | 40x40x3 mm 90 cm Topraklama Kazığı / Grounding Post |
| ELT40X40X3X09             | 40x40x4 mm 90 cm Topraklama Kazığı / Grounding Post |
| ELT50X50X3X10             | 50x50x3 mm 1 m Topraklama Kazığı / Grounding Post   |
| ELT50X50X3X15             | 50x50x3 mm 1,5 m Topraklama Kazığı / Grounding Post |
| ELT50X50X4X10             | 50x50x4 mm 1 m Topraklama Kazığı / Grounding Post   |
| ELT50X50X4X15             | 50x50x4 mm 1,5 m Topraklama Kazığı / Grounding Post |
| ELT60X60X4X10             | 60x60x4 mm 1 m Topraklama Kazığı / Grounding Post   |
| ELT60X60X4X15             | 60x60x4 mm 1,5 m Topraklama Kazığı / Grounding Post |
| ELT60X60X5X10             | 60x60x5 mm 1 m Topraklama Kazığı / Grounding Post   |
| ELT60X60X5X15             | 60x60x5 mm 1,5 m Topraklama Kazığı / Grounding Post |
| ELT60X60X5X20             | 60x60x5 mm 2 m Topraklama Kazığı / Grounding Post   |
| ELT60X60X6X10             | 60x60x6 mm 1 m Topraklama Kazığı / Grounding Post   |
| ELT60X60X6X15             | 60x60x6 mm 1,5 m Topraklama Kazığı / Grounding Post |
| ELT60X60X6X20             | 60x60x6 mm 2 m Topraklama Kazığı / Grounding Post   |
| ELT65X65X7X10             | 65x65x7 mm 1 m Topraklama Kazığı / Grounding Post   |
| ELT65X65X7X15             | 65x65x7 mm 1,5 m Topraklama Kazığı / Grounding Post |
| ELT65X65X7X20             | 65x65x7 mm 2 m Topraklama Kazığı / Grounding Post   |
| ELT70X70X7X15             | 70x70x7 mm 1,5 m Topraklama Kazığı / Grounding Post |
| ELT70X70X7X20             | 70x70x7 mm 2 m Topraklama Kazığı / Grounding Post   |



## TOPRAKLAMA LEVHASI / GROUNDING PLATE

| Ürün Kodu<br>Product Code | Ürün Açıklaması / Product Explanatıon               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| ELT40X80X2TL              | 40x80x2 mm Topraklama Levhası / Grounding Plate     |
| ELT500X100X2,5TL          | 500x100x2,5 Mm Topraklama Levhası / Grounding Plate |

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

# ŞERİTTEN ŞERİDE BAĞLANTI ELEMANI

KABLO KANALLARI, KABLO TAVALARI VE  
KABLO MERDİVENLERİ



# KURT KELEPÇE

%100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

KABLO KANALLARI, KABLO TAVALARI VE  
KABLO MERDİVENLERİ





## DEMİR VE ŞERİT BAĞLANTI ELEMANLARI / IRON AND STRAP JOINTING CLAMPS

| Ürün Kodu / Product Code | Ürün Açıklaması / Product Expalation |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ELT.DAPR                 | Demir Aparat / Iron Jointing Clamp   |
| ELT.SAPR                 | Şerit Aparat / Strap Jointing Clamp  |
| ELT.KNC                  | Kanca Aparat / hook joint clamp      |



Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10



## MONTAJ EKİPMANLARI / ASSEMBLY EQUIPMENTS

| Ürün Kodu<br>Product Code | Ürün Açıklaması<br>Product Exaplation | Product Exaplation                    |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ELTM10C                   | M10 Civata                            | M10 Bolt                              |
| ELTM10ÇD                  | M10 Çakma Dübel                       | Dowel                                 |
| ELTM10F                   | M10 Flanşlı Somun                     | M10 Flanged Nut                       |
| ELTM10R                   | M10 Rondela                           | Nut Washer                            |
| ELTM10S                   | M10 Somun                             | M10 Nut                               |
| ELTM10US                  | M10 Uzatma Somunu                     | M10 Extension Nut                     |
| ELTM10X1000               | M10x1000 Askı Tiji                    | M10X1000 Beam Tij                     |
| ELTM10X2000               | M10x2000 Askı Tiji                    | M10X2000 Beam Tij                     |
| ELTM6S                    | M6 Somun (Kaplı)                      | M6 Nut                                |
| ELTM6X20C                 | M6x20 Akd Civata                      | M6X20 AKD Bolt                        |
| ELTM8C                    | M8 Civata                             | M8 Bolt                               |
| ELTM8CS                   | M8 Civata + Somun                     | M8 Bolt+Nut                           |
| ELTM8ÇD                   | M8 Çakma Dübel                        | Dowel                                 |
| ELTM8F                    | M8 Flanşlı Somun                      | M8 Flanged Nut                        |
| ELTM8R                    | M8 Rondela                            | Nut Washer                            |
| ELTM8S                    | M8 Somun                              | M8 Nut                                |
| ELTM8US                   | M8 Uzatma Somunu                      | M8 Extension Nut                      |
| ELTM8X1000                | M8x1000 Askı Tiji                     | M8X1000 Beam Tij                      |
| ELTM8X15C                 | M8x15 Civata                          | M8X15 Bolt                            |
| ELTM8X15F                 | M8x15 Civata + Flanşlı Somun          | M8X15 Bolt + Flanged Nut              |
| ELTM8X15                  | M8x15 Civata + Somun                  | M8X15 Bolt + Nut                      |
| ELTM8X2000                | M8x2000 Askı Tiji                     | M8X2000 Beam Tij                      |
| ELTM8X30                  | M8x30 Civata                          | M8X30 Bolt                            |
| ELTM8X55                  | M8x55 Çelik Çekme Dübel Gömlekl       | M8X55 Steel Drawing Anchor With Shirt |
| ELTM8X80K                 | M8x80 Kopilya                         | Pin                                   |
| ELTM8X85K                 | M8x85 Kopilya                         | Pin                                   |
| ELTM8X90K                 | M8x90 Kopilya                         | Pin                                   |
| ELTSTP                    | S Tipi Dübel                          | Dowel                                 |
| ELTTAM                    | Tij Askı Mengenesi                    | Tij Beam Clamp                        |



Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight apprximate, may vary +- 10

**ARMATÜR KONSOLLAR VE OTOMAT RAYLARI / FITTING CONSOLES AND AUTO RAILS**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Ürün Açıklaması                    | Product Expalation        |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| ELTS3ADK                  | S3 Armatür Duvar Konsol            | S3 Armature Wall Brackets |
| ELTS3AK                   | S3 Armatür Konsol                  | S3 Armature Brackets      |
| ELTI6OS                   | 16 A Otomat Sie.                   | Automat                   |
| ELTIOR                    | 1m W Otomat Rayı                   | Automat Rail              |
| ELTIORDT                  | 1m W Otomat Rayı Derin Tip Delikli | Automat Rail With Hole    |
| ELT25OS                   | 25 A Otomat Sie.                   | Automat                   |
| ELT2OR                    | 2m W Otomat Rayı                   | Automat Rail              |
| ELT2ORDT                  | 2m W Otomat Rayı Derin Tip Delikli | Automat Rail with Hole    |
| ELT3*25OS                 | 3*25 A Otomat Sie.                 | Automat                   |



Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

## DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI / UNDERFLOOR TRUNKING

| Ürün Kodu<br>Product Code | Ürün Açıklaması                          | Product Explanatıon                                |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ELT100DAKEK               | 100 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı      | 100mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting         |
| ELT100DAKEKSD             | 100 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı S.d. | 100mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting Hot Dip |
| ELT150DAKEK               | 150 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı      | 150mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting         |
| ELT150DAKEKSD             | 150 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı S.d. | 150mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting Hot Dip |
| ELT200DAKEK               | 200 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı      | 200mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting         |
| ELT200DAKEKSD             | 200 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı S.d. | 200mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting Hot Dip |
| ELT250DAKEK               | 250 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı      | 250mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting         |
| ELT250DAKEKSD             | 250 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı S.d. | 250mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting Hot Dip |
| ELT300DAKEK               | 300 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı      | 300mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting         |
| ELT300DAKEKSD             | 300 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı S.d. | 300mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting Hot Dip |
| ELT400DAKEK               | 400 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı      | 400mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting         |
| ELT400DAKEKSD             | 400 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı S.d. | 400mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting Hot Dip |
| ELT50DAKEK                | 50 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı       | 50mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting          |
| ELT50DAKEKSD              | 50 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı S.d.  | 50mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting Hot Dip  |
| ELT500DAKEK               | 500mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı       | 500mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting         |
| ELT500DAKEKSD             | 500 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı S.d. | 500mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting Hot Dip |
| ELT600DAKEK               | 600 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı      | 600mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting         |
| ELT600DAKEKSD             | 600 mm Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı S.d. | 600mm Under Floor Cable Tray Joint Fitting Hot Dip |
| ELTH40DAKEK               | Döşeme Altı Kanal Ek Elemanı             | Under Floor Cable Tray Joint Fitting               |



Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +- 10

## DÖŞEME ALTI BUAT VE PRİZ MASALARI / JUNCTION AND SERVICE BOX

| Ürün Kodu<br>Product Code | Ürün Açıklaması               | Product Exaplation                    |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ELT100DAK                 | 100 mm Döşeme Altı Kanal      | 100 mm Under Floor Cable Tray         |
| ELT100DAKSD               | 100 mm Döşeme Altı Kanal S.d. | 100 mm Under Floor Cable Tray Hot Dip |
| ELT120DAK                 | 120 mm Döşeme Altı Kanal      | 120 mm Under Floor Cable Tray         |
| ELT150DAK                 | 150 mm Döşeme Altı Kanal      | 150 mm Under Floor Cable Tray         |
| ELT150DAKSD               | 150 mm Döşeme Altı Kanal S.d. | 150 mm Under Floor Cable Tray Hot Dip |
| ELT180DAK                 | 180 mm Döşeme Altı Kanal      | 180 mm Under Floor Cable Tray         |
| ELT200DAK                 | 200 mm Döşeme Altı Kanal      | 200 mm Under Floor Cable Tray         |
| ELT200DAKSD               | 200 mm Döşeme Altı Kanal S.d. | 200 mm Under Floor Cable Tray Hot Dip |
| ELT240DAK                 | 240 mm Döşeme Altı Kanal      | 240 mm Under Floor Cable Tray         |
| ELT250DAK                 | 250 mm Döşeme Altı Kanal      | 250 mm Under Floor Cable Tray         |
| ELT250DAKSD               | 250 mm Döşeme Altı Kanal S.d. | 250 mm Under Floor Cable Tray Hot Dip |
| ELT300DAK                 | 300 mm Döşeme Altı Kanal      | 300 mm Under Floor Cable Tray         |
| ELT300DAKSD               | 300 mm Döşeme Altı Kanal S.d. | 300 mm Under Floor Cable Tray Hot Dip |
| ELT400DAK                 | 400 mm Döşeme Altı Kanal      | 400 mm Under Floor Cable Tray         |
| ELT400DAKSD               | 400 mm Döşeme Altı Kanal S.d. | 400 mm Under Floor Cable Tray Hot Dip |
| ELT50DAK                  | 50 mm Döşeme Altı Kanal       | 50 mm Under Floor Cable Tray          |
| ELT50DAKSD                | 50 mm Döşeme Altı Kanal S.d.  | 50 mm Under Floor Cable Tray Hot Dip  |
| ELT500DAK                 | 500 mm Döşeme Altı Kanal      | 500 mm Under Floor Cable Tray         |
| ELT500DAKSD               | 500 mm Döşeme Altı Kanal S.d. | 500 mm Under Floor Cable Tray Hot Dip |
| ELT600DAK                 | 600 mm Döşeme Altı Kanal      | 600 mm Under Floor Cable Tray         |
| ELT600DAKSD               | 600 mm Döşeme Altı Kanal S.d. | 600 mm Under Floor Cable Tray Hot Dip |



Standart uzunluklarımız 250mm


Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +/- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight aprroximate, may vary +/- 10

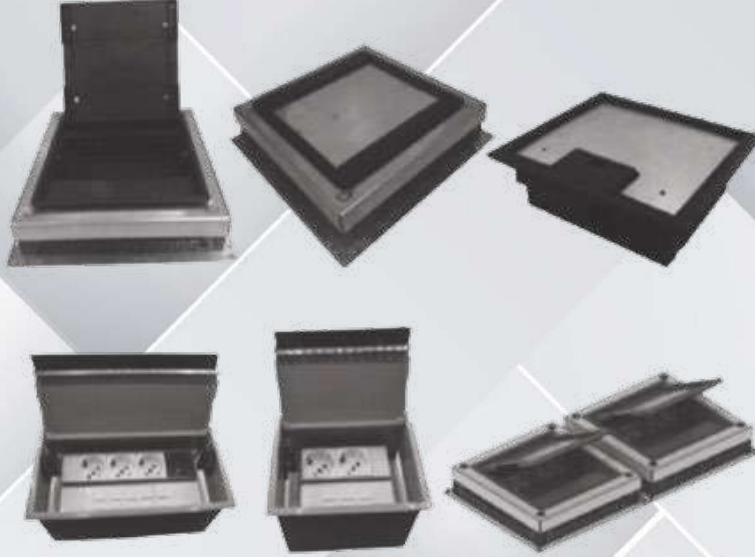
**DÖŞEME ALTI BUAT VE PRİZ MASALARI / JUNCTION AND SERVICE BOX**

| Ürün Kodu<br>Product Code | Ürün Açıklaması         | Product Expalation           |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| ELTBUATK                  | Buat İç Priz Kasası     |                              |
| ELTBUATKP                 | Döşeme Altı Buat Kapağı | Under Floor Junction Cover   |
| ELTBUAT                   | Döşeme Altı Buat Takımı | Under Floor Junction         |
| ELTDAKB                   | Döşeme Altı Kablo Buatı | Under Floor Cable Connection |

Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +/- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +/- 10

# MONTAJ ŞEKİLLERİ / ASSEMBLY TYPES



Standart uzunluklarımız 250mm

Özel ölçülerde ve kalınlıkta istenirse toplu miktarlarda üretim yapılabilir.

Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir +/- %10 değişiklik gösterebilir.

Standart lenght is 250mm

Special thickness and lenght can be done in case of bulk quantities

The materials weight approximate, may vary +/- 10



# NEREYE GÖNDERİYORUZ?

*WHERE DO WE SHIP?*



**Satış noktası ve bayilik için lütfen bizimle irtibata geçiniz**

*Please ask for selling point & dealership*

# NEREDEN ALABİLİRSİNİZ?

*WHERE DO YOU CAN BUY?*



**Satış noktası ve bayilik için lütfen bizimle irtibata geçiniz**

*Please ask for seiling point & dealership*

# REFERANSLARIMIZ

## REFERENCES



**Bahçeşehir  
Koleji**



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  
ÖZEL SÜHEYLA SİTKİ ALP  
KIZ ÖĞRENCİ YURDU



MALATYA  
MİLLET  
BAHÇESİ



ADANA  
İNCİRLİK  
ÜSSÜ



DIYARBAKIR  
STADYUMU



SİVAS  
4 EYLÜL  
STADYUMU



MALATYA  
ÇEŞİT  
TÜNELİ

**FORUM**  
DIYARBAKIR

**divan**

**divan**  
HOTEL



T.C. Sağlık Bakanlığı  
ADANA DEVLET HASTANESİ



T.C. Sağlık Bakanlığı  
ERZURUM DEVLET HASTANESİ



T.C. Sağlık Bakanlığı  
TOROS DEVLET HASTANESİ



**TCDD**



DEPOLARI





**CERTIFICATION**  
**Quality Management System**  
**Certificate of Approval**

This is to certify that the QMS of  
**ELİTLİNE ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE SDİŞİ TİC. LTD. ŞTİ.**  
Factory : ESENŞEHİR MAHALLESİ MURADIYE SOKAK 38/1  
Has been assessed and found to meet the requirements of  
**ISO 9001:2008**

This certificate is valid for the following scope of operations:

CABLE CHANNELS AND ELECTRICITY MANUFACTURING AND SALES

Authorised by

RN Cooke

Chief Executive

Date of Certificate Issue : 09/11/2016

Certificate Valid until : 09/11/2011

Recertification audit before **09/11 2019**

This certificate is the property of QEC Certification and remains valid  
Subject satisfactory annual Surveillance audits

**QEC Certification**

Certificate Number : 491907/TR/Q

Registration House, 22b Church Street  
Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK  
Tel: +44 (0) 1933 383261  
e-mail: info@qec.co.uk  
Web: www.qec.co.uk  
Company number 02812220







**ÖZVERİLİ ÇALIŞANLARIMIZ**  
**MÜKEMMEL İŞÇİLİK**



**TECRÜBELİ UZMAN KADROMUZ İLE**  
**%100 KALİTELİ İŞÇİLİK**





## NOTLAR / NOTES

[illegible]





**Kablo kanalları, kablo tavaları ve kablo merdivenleri**

**ELİTLİNE ELEKTRİK MALZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.**

Egemenlik Mah. Aydınlar Cad. S.S. Geri Kazancılar Sitesi No:116-1 Bornova – İZMİR  
Tel: +90 232 999 99 90 | [info@elitline.com.tr](mailto:info@elitline.com.tr)

**[www.elitline.com.tr](http://www.elitline.com.tr)**