

 **SEVA**
LIGHTING
— aydınlık hayata —









LED AYDINLATMA

LED LIGHTING



MODERN AYDINLATI MA DIREKLERI

MODERN LIGHTING POLES

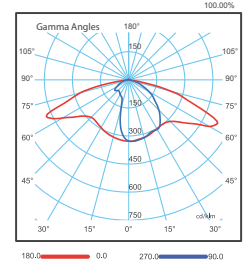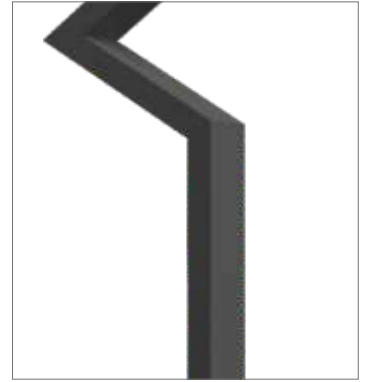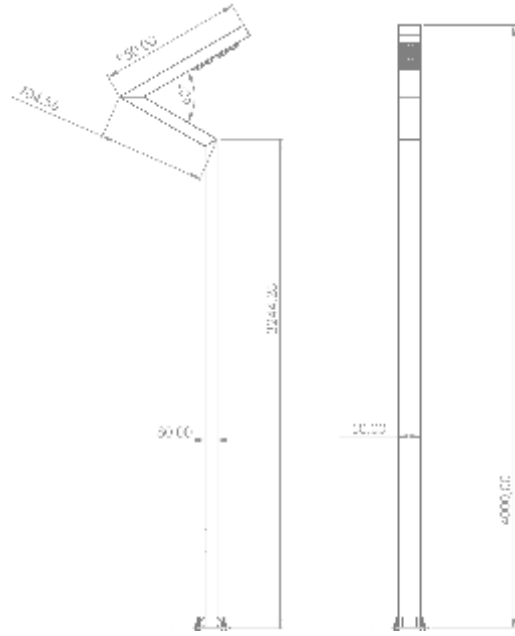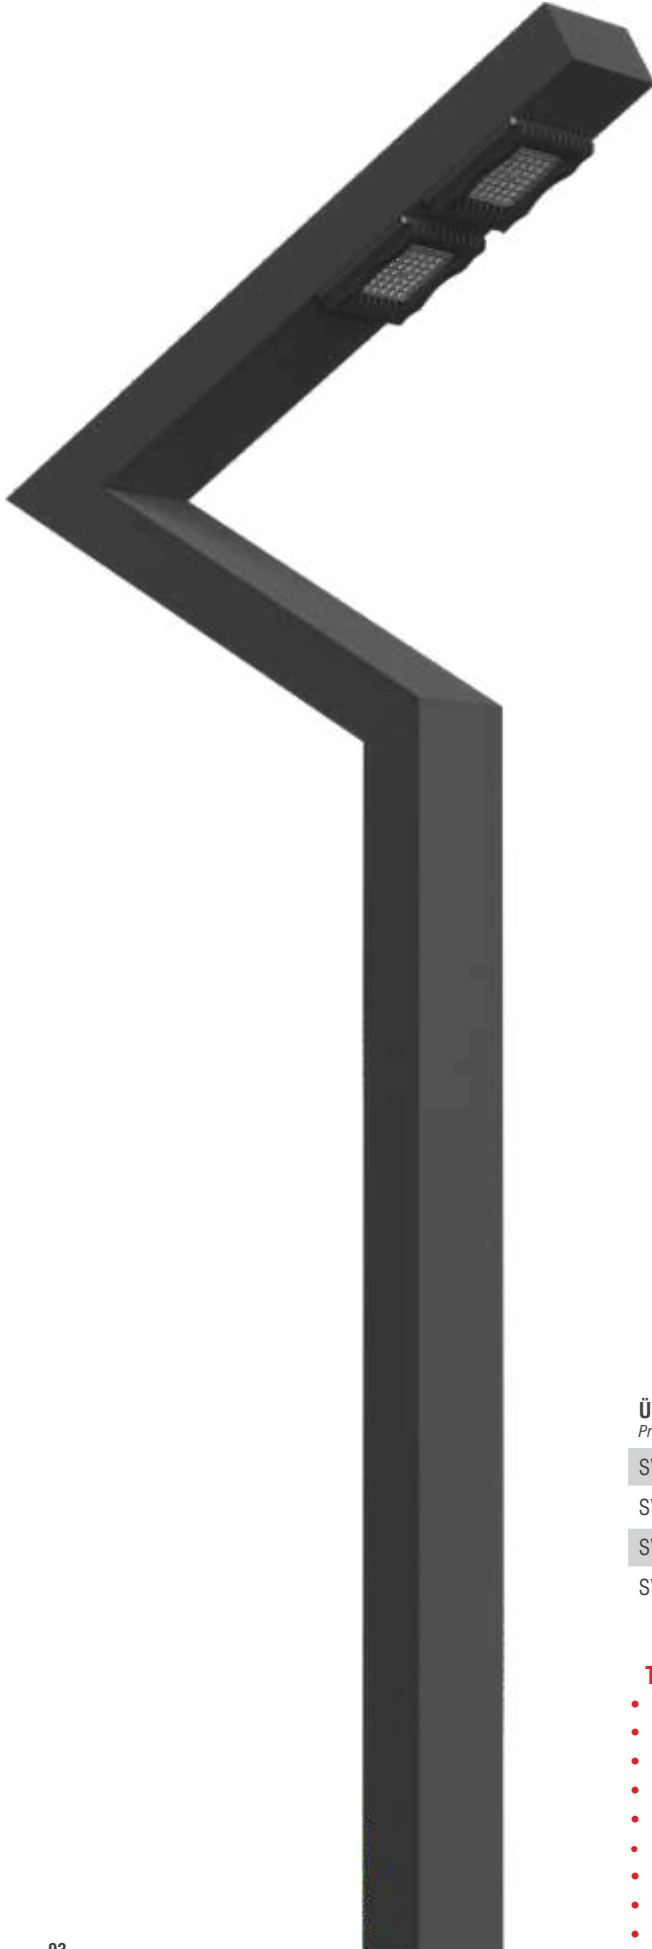

SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz



Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-01-30	400 cm	30 W	3000K/4000K/6500K	4200 lm	-
SV-DLD-01-60	400 cm	60 W	3000K/4000K/6500K	7800 lm	-
SV-DLD-01-80	400 cm	80 W	3000K/4000K/6500K	9600 lm	-
SV-DLD-01-100	400 cm	100 W	3000K/4000K/6500K	10500 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Alüminyum/Çelik Gövde Direk / Aluminum / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



2000 6000

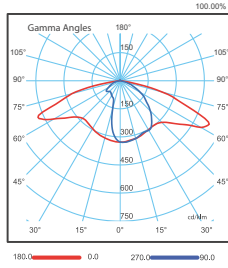






SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-02-30	400 cm	30 W	3000K/4000K/6500K	4200 lm	-
SV-DLD-02-60	400 cm	60 W	3000K/4000K/6500K	7800 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Alüminyum/Çelik Gövde Direk / Aluminum / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



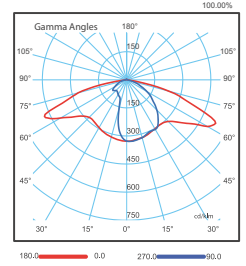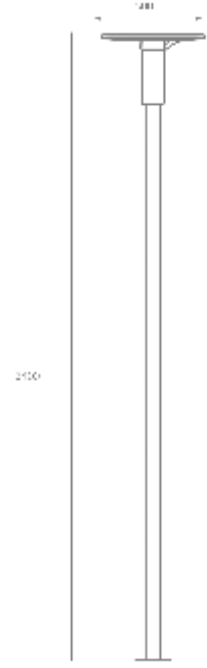
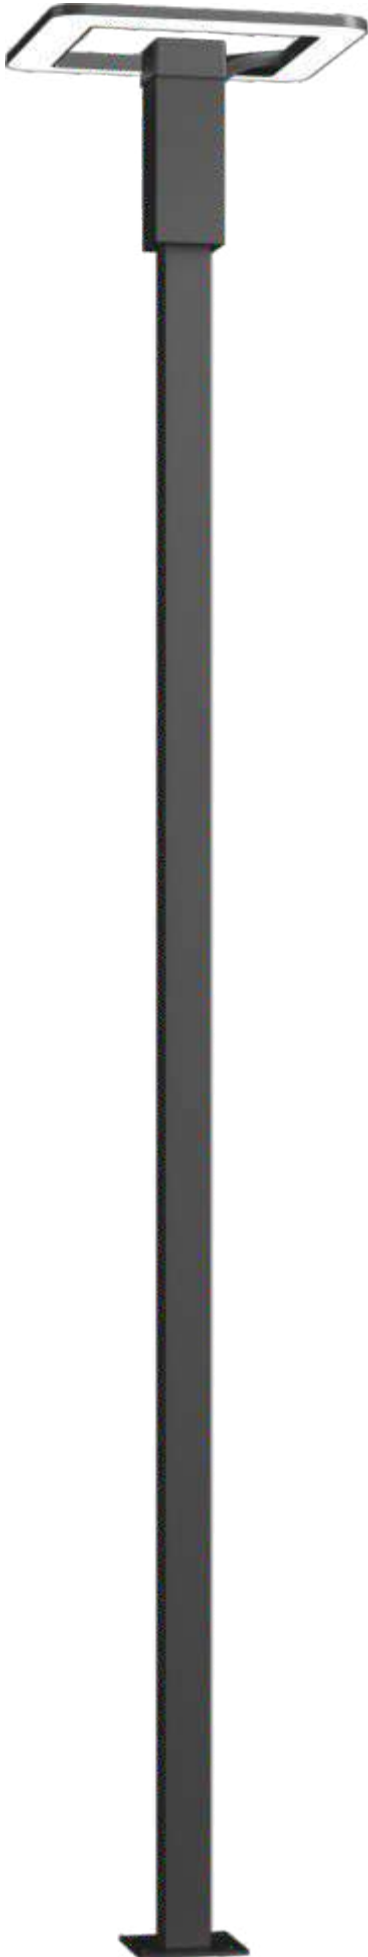


SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-03-30	340 cm	30 W	3000K/4000K/6500K	4200 lm	-
SV-DLD-03-60	340 cm	60 W	3000K/4000K/6500K	7800 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Alüminyum/Çelik Gövde Direk / Aluminum / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

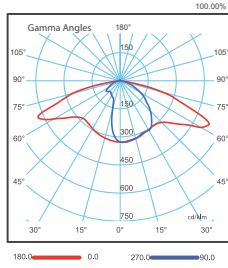







SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-04-30	300 cm	30 W	3000K/4000K/6500K	4200 lm	-
SV-DLD-04-60	300 cm	60 W	3000K/4000K/6500K	7800 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Alüminyum/Çelik Gövde Direk / Aluminum / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

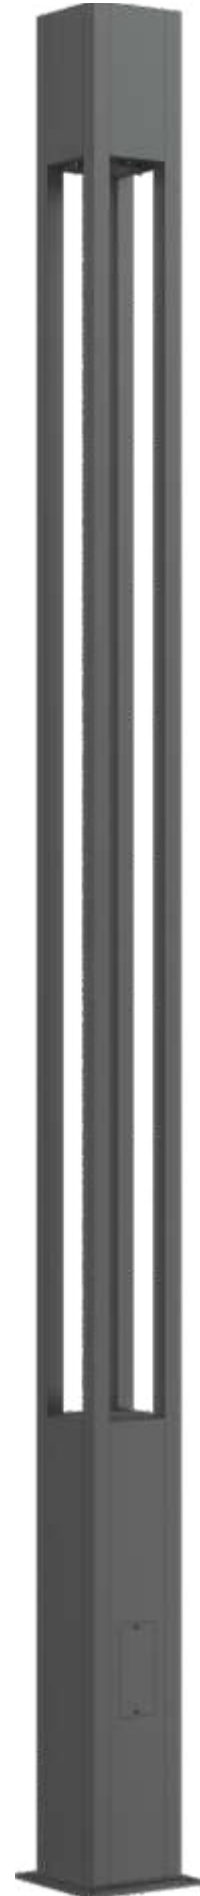

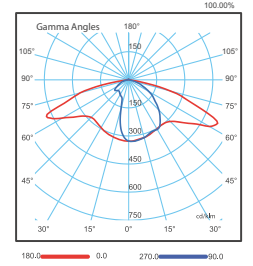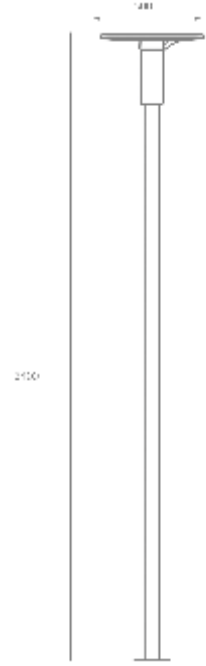
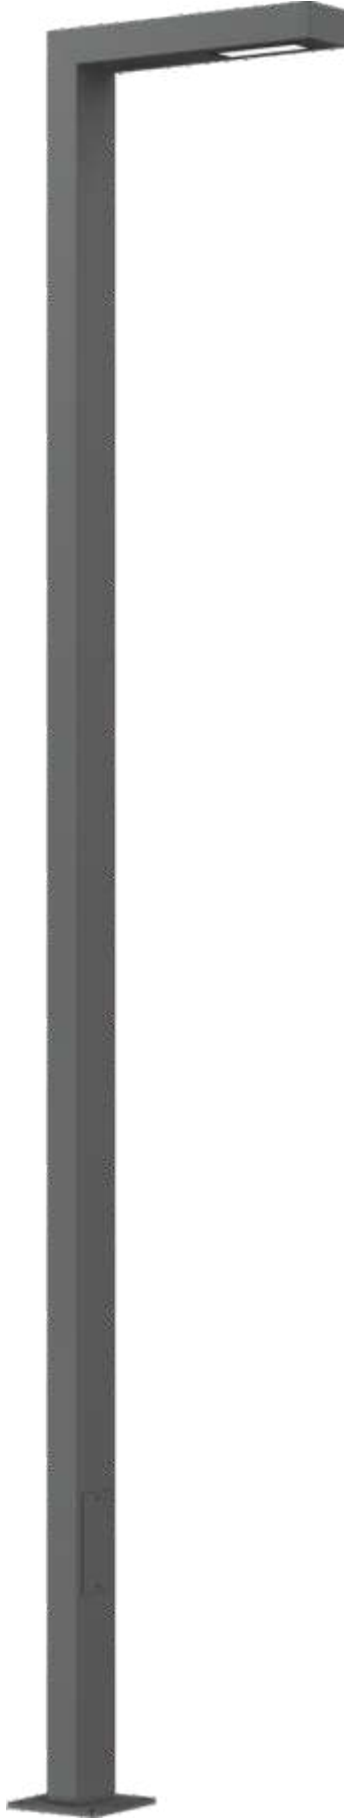


SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-05-30	300 cm	30 W	3000K/4000K/6500K	4200 lm	-
SV-DLD-05-60	300 cm	60 W	3000K/4000K/6500K	7800 lm	-
SV-DLD-05-80	300 cm	80 W	3000K/4000K/6500K	9600 lm	-
SV-DLD-05-100	300 cm	100 W	3000K/4000K/6500K	10500 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Alüminyum/Çelik Gövde Direk / Aluminum / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

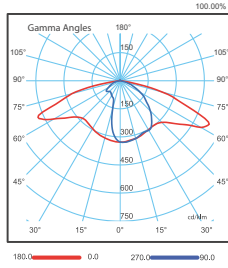





SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-06-30	300-800 cm	30 W	3000K/4000K/6500K	4200 lm	-
SV-DLD-06-60	300-800 cm	60 W	3000K/4000K/6500K	7800 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Alüminyum/Çelik Gövde Direk / Aluminum / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



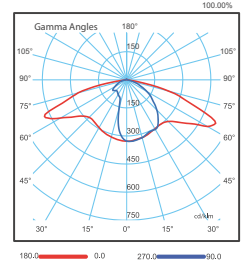
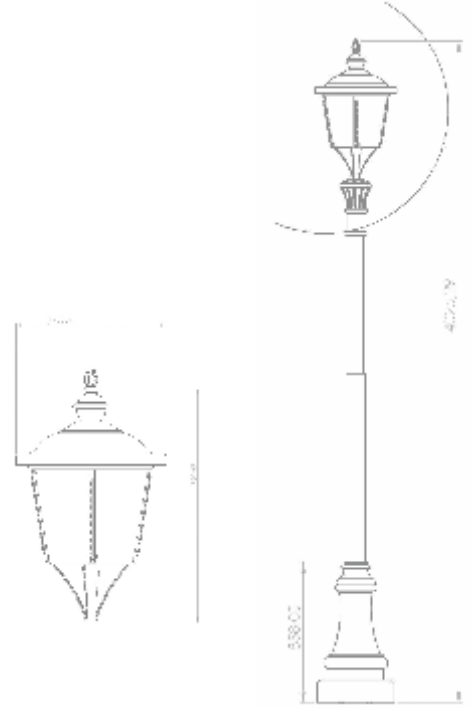


SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-07-30	400 cm	30 W	3000K/4000K/6500K	4200 lm	-
SV-DLD-07-60	400 cm	60 W	3000K/4000K/6500K	7800 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Alüminyum/Çelik Gövde Direk / Aluminum / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

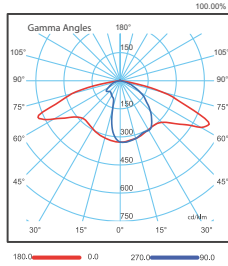





SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-08-30	400 cm	30 W	3000K/4000K/6500K	4200 lm	-
SV-DLD-08-60	400 cm	60 W	3000K/4000K/6500K	7800 lm	-
SV-DLD-08-80	400 cm	80 W	3000K/4000K/6500K	9600 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Alüminyum/Çelik Gövde Direk / Aluminum / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



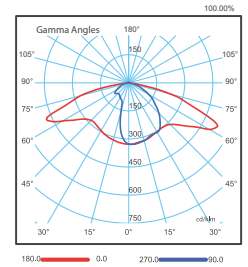
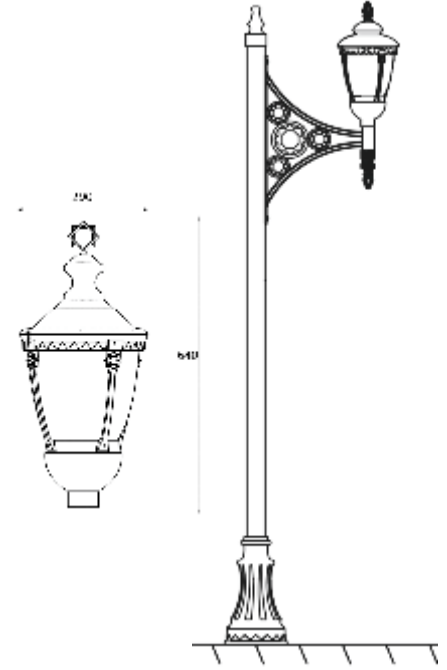


SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-09-30	400 cm	30 W	3000K/4000K/6500K	4200 lm	-
SV-DLD-09-60	400 cm	60 W	3000K/4000K/6500K	7800 lm	-
SV-DLD-09-80	400 cm	80 W	3000K/4000K/6500K	9600 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Alüminyum/Çelik Gövde Direk / Aluminum / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

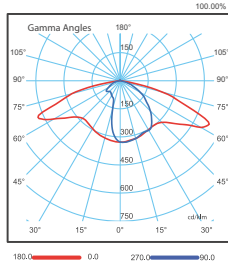



SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-10-30	260 cm	30 W	3000K/4000K/6500K	4200 lm	-
SV-DLD-10-60	260 cm	60 W	3000K/4000K/6500K	7800 lm	-
SV-DLD-10-80	260 cm	80 W	3000K/4000K/6500K	9600 lm	-


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Alüminyum/Çelik Gövde Direk / Aluminum / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

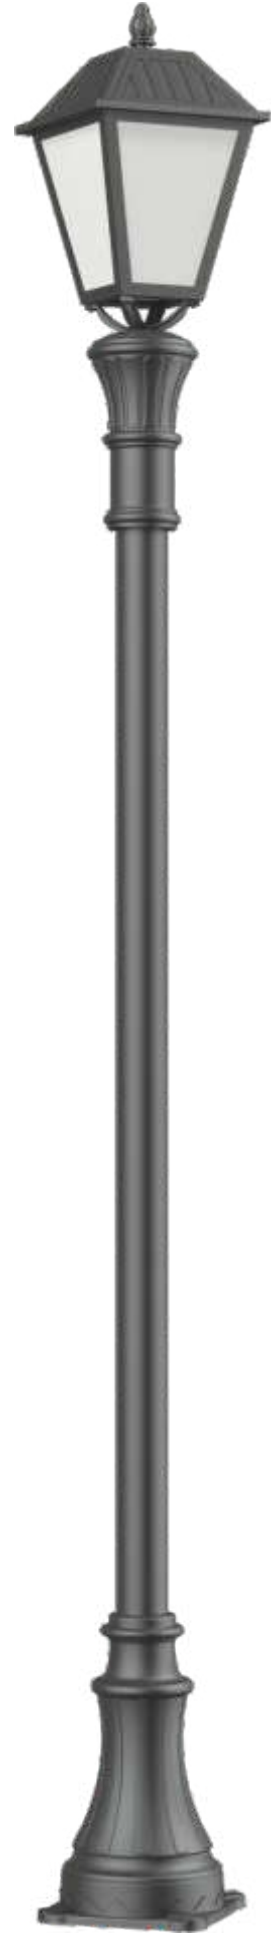

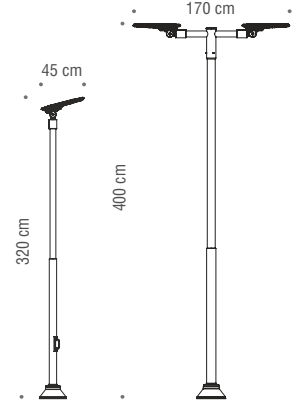


320 cm



40 Watt

6500 K

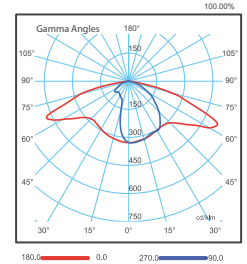

SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-11	320 cm	40 Watt	6500 K	5590 lm	DB-10 Watt
SV-DLD-11	400 cm	2x40 Watt	6500 K	11180 lm	DB-20 Watt

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Enjeksiyon Gövde Armatür / Aluminum Injection Body Armature
- Açı Ayarlanabilir Kol / Adjustable Angle Arm
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Temperli Cam Difüzör / Tempered Glass Diffuser
- Dekoratif Led Aydınlatma (Optional) / Decorative Led Lighting (Optional)
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



Açısı değiştirilebilen hareketli mafsal sayesinde, alüminyum gövde yapısı ile; siteler, yürüyüş yolları ve kamu alanları için dekoratif ve fonksiyonel açıdan güçlü bir aydınlatma çözümü sunmaktadır. Armatür yan aydınlatması RGB LED ile mimari çözümlerinize eşsiz ambiyans oluşturmak için destek sağlar.

With its angled can changed light source, modern look and hollow body design, are decorative and functional solutions for walk ways, campus areas and house complexes.

Genel Özellikler

General Features

- Dekoratif çevresel RGB renk seçenekleri
• *Decorative environmental RGB color options*
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu gövde
• *Aluminum injection cooler body*
- Optik lensler ile geniş açılı aydınlatma
• *Wide angle illumination with optical lenses*
- Silikon conta ile IP65 koruma
• *IP65 protection with silicone gasket*
- Homojen ışık dağılımı
• *Homogeneous light distribution*
- İsteğe bağlı DALI ve DIM seçenekleri
• *DALI and DIM options depending on demand*
- Elektrostatik toz boya
• *Electrostatic powder paint*
- Tüm bağlantı elemanları paslanmaz
• *All fasteners are stainless*
- Aydınlatma direği çelik gövde
• *Lighting pole steel body*
- İsteğe bağlı ayarlanabilir mafsal
• *Individually adjustable joint*


Sürücü akımı ve lümen çıkış özellikleri

Driving current and lumen output specification

LED Marka ve Tipi / LED Brand & Type	Osram Square N7	Elektriksel bağlantı / Electrical Connection	
PCB Malzemesi / PCB Material	1.6mm thickness Aluminium Pcb		
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature (°C)	-25°C ~ +50°C	Seri / Series	12
Depolama Sıcaklığı / Storage Temperature (°C)	-40°C ~ +80°C		
Termal direnç / Thermal resistance (°C/W)	5	Toplam LED Miktarı / Total LED Quantity	12
LED	Osram Square N7		
Renk Sıcaklığı / Correlated Color Temperature (CCT)	5000K		
Renk Dönüşüm İndeksi / Color Rendering Index (CRI)	80+		
Modül Çalışma Akımı / Module Operating Current (mA)	1050 mA		
Şube Çalışma Akımı / Branch Operating Current (mA)	87.5 mA		
Modül Çalışma Gerilimi / Module Operating Voltage (V)	36 V		
Modül Gücü / Module Power (W)	40 Watt		
Modül Işık Çıkışı / Module Light Output (lm)	5590 Lümen		
Modül Verimliliği / Module Efficiency (lm/W)	140 Lümen/watt		


Teknik Çizim

Technical Drawing

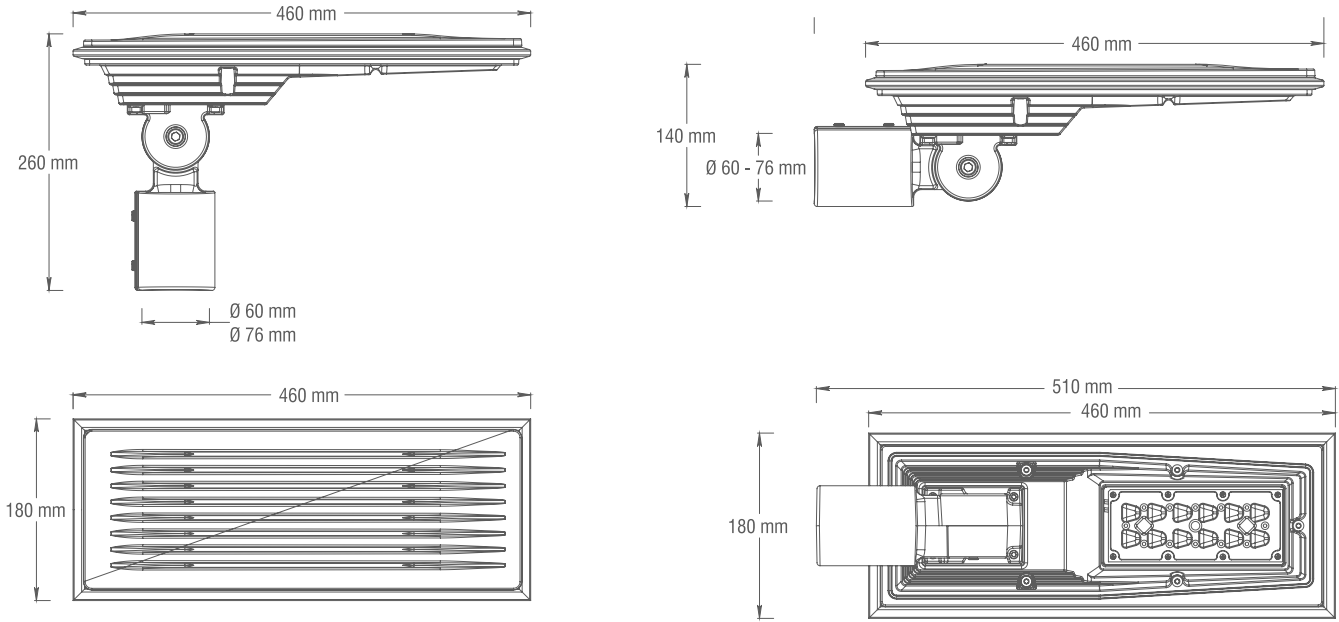

Lens Fotometrik özellikleri

Lens Photometry specifications

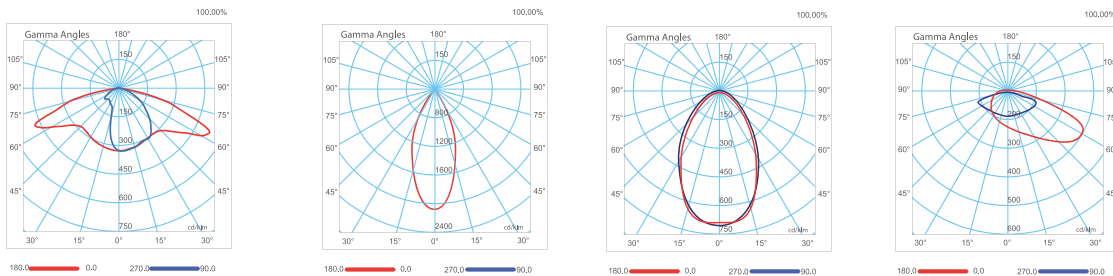

TLS12NI-ASYMTC-95°-149°IP

TLS12NI-HBL-30-IP






TLS12NI-HBL-60-IP

TLS12NI-STL-55X129-IP



Sv DLD 11

Modern Aydınlatma Direkleri
Modern Lighting Poles

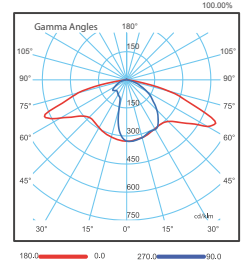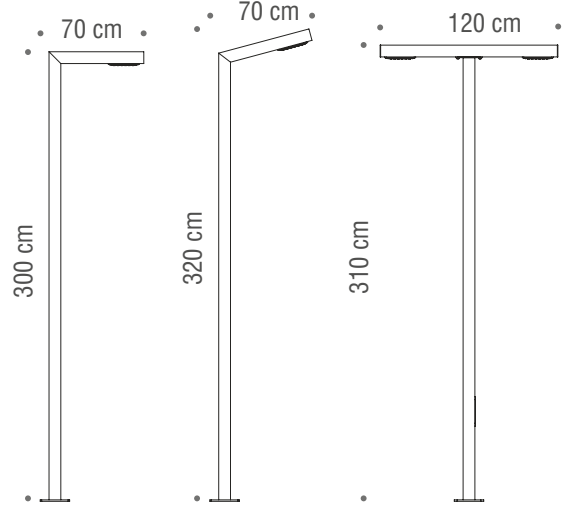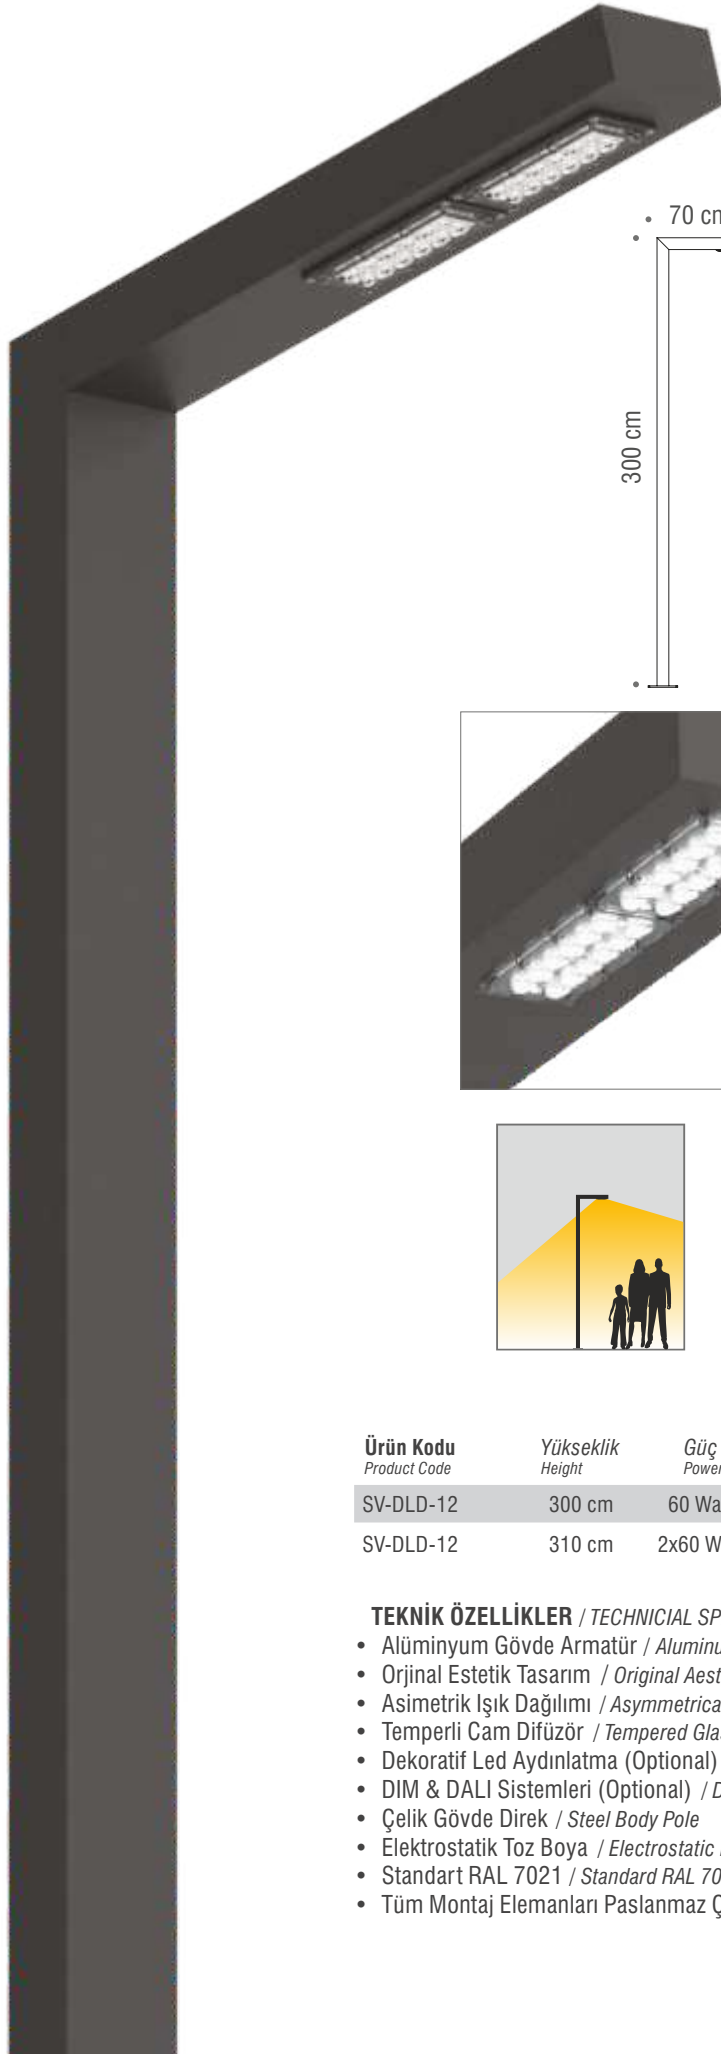

SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-12	300 cm	60 Watt	6500 K	7800 lm	-
SV-DLD-12	310 cm	2x60 Watt	6500 K	15600 lm	-







TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Temperli Cam Difüzör / Tempered Glass Diffuser
- Dekoratif Led Aydınlatma (Optional) / Decorative Led Lighting (Optional)
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



Sv DLD 12

Modern Aydınlatma Direkleri
Modern Lighting Poles

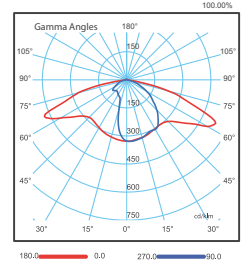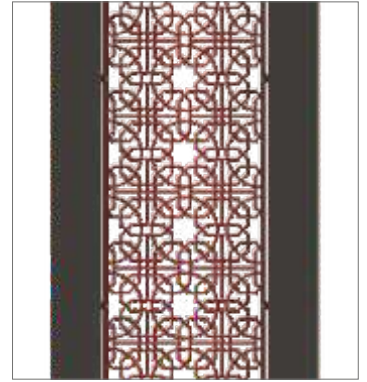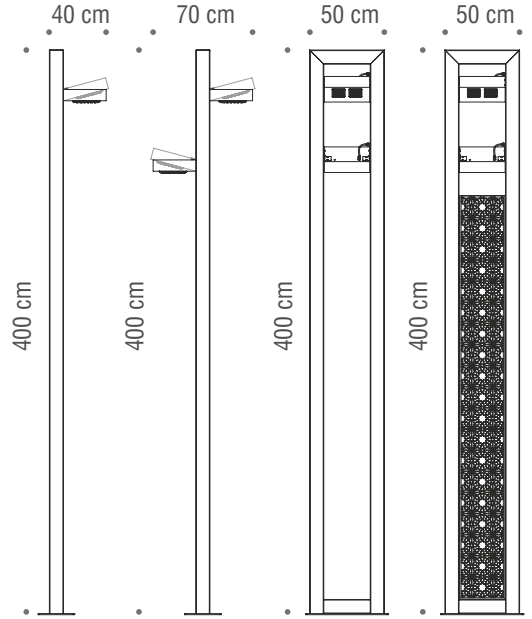
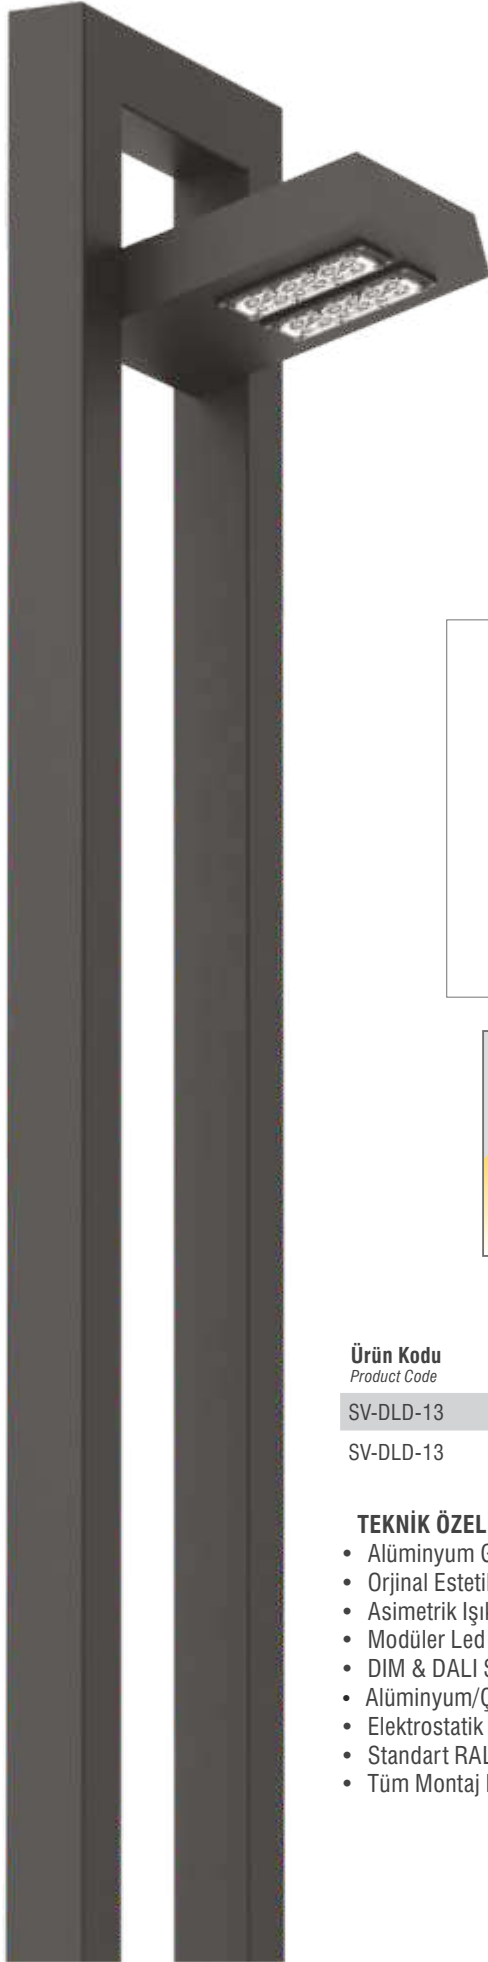


SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-13	400 cm	60 Watt	6500 K	7800 lm	-
SV-DLD-13	400 cm	2x60 Watt	6500 K	15600 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI Sistemleri (Optional) / DIM & DALI Systems (Optional)
- Alüminyum/Çelik Gövde Direk / Aluminum / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

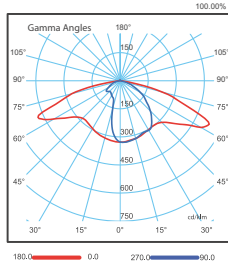

SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

SL1760-60CW

380 cm

60 Watt

6500 K

Ürün Kodu

Product Code

Yükseklik

Height

Güç

Power

Renk Sıcaklığı

Color Temperature

Lümen

Lumen

Dekoratif

Decorative

SV-DLD-14

380 cm

60 Watt

6500 K

7800 lm




-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



SL-2320 A







SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-15	300 cm	30 Watt	6500 K	4200 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Ahşap/Çelik Gövde Direk / Wooden / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

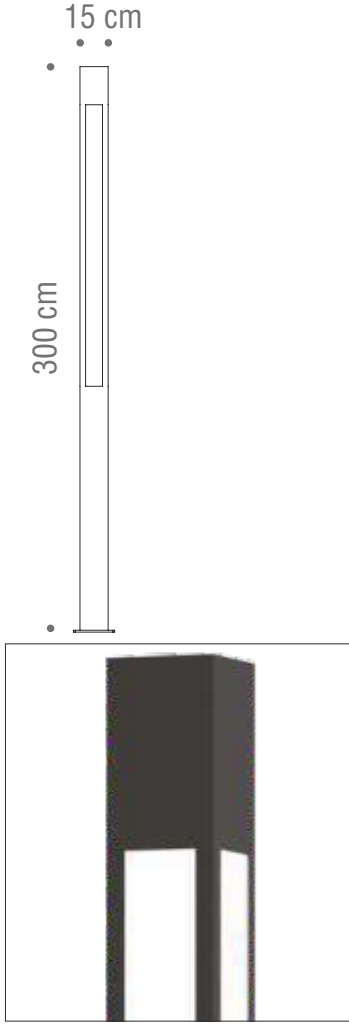





SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-16	300 cm	40 Watt	6500 K	5200 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Alüminyum Gövde Direk / Aluminum Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



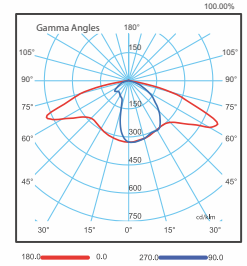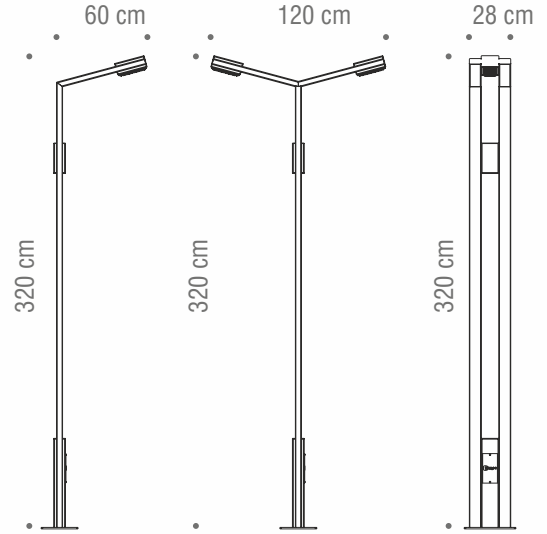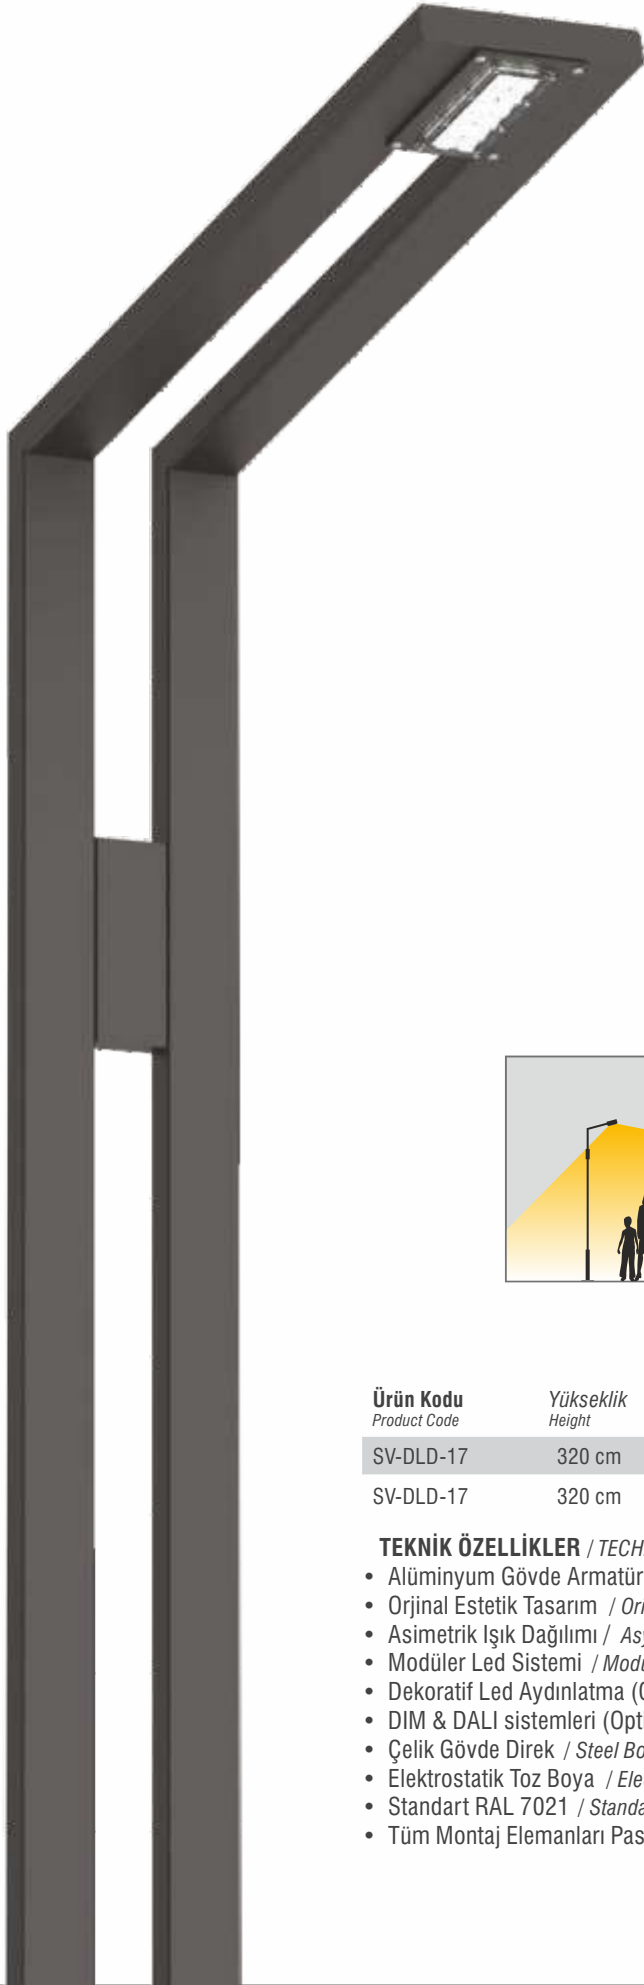




SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-17	320 cm	60 Watt	6500 K	7800 lm	-
SV-DLD-17	320 cm	2x60 Watt	6500 K	15600 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- Dekoratif Led Aydınlatma (Optional) / Decorative Led Lighting (Optional)
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



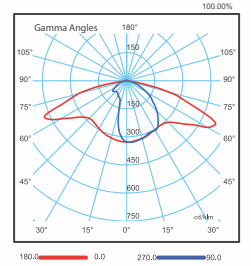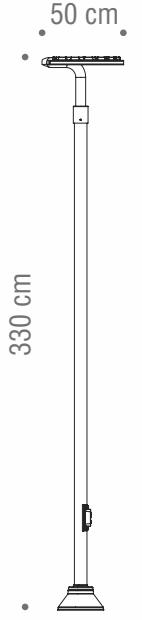


SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-18	300 cm	45 Watt	6500 K	5850 lm	DB-8 Watt


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

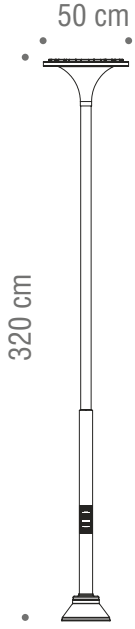


Sv DLD 19

Modern Aydınlatma Direkleri
Modern Lighting Poles



Sv DLD 20





Modern Aydınlatma Direkleri
Modern Lighting Poles



Sv DLD 21

Modern Aydınlatma Direkleri
Modern Lighting Poles



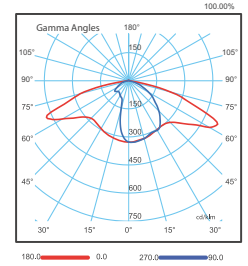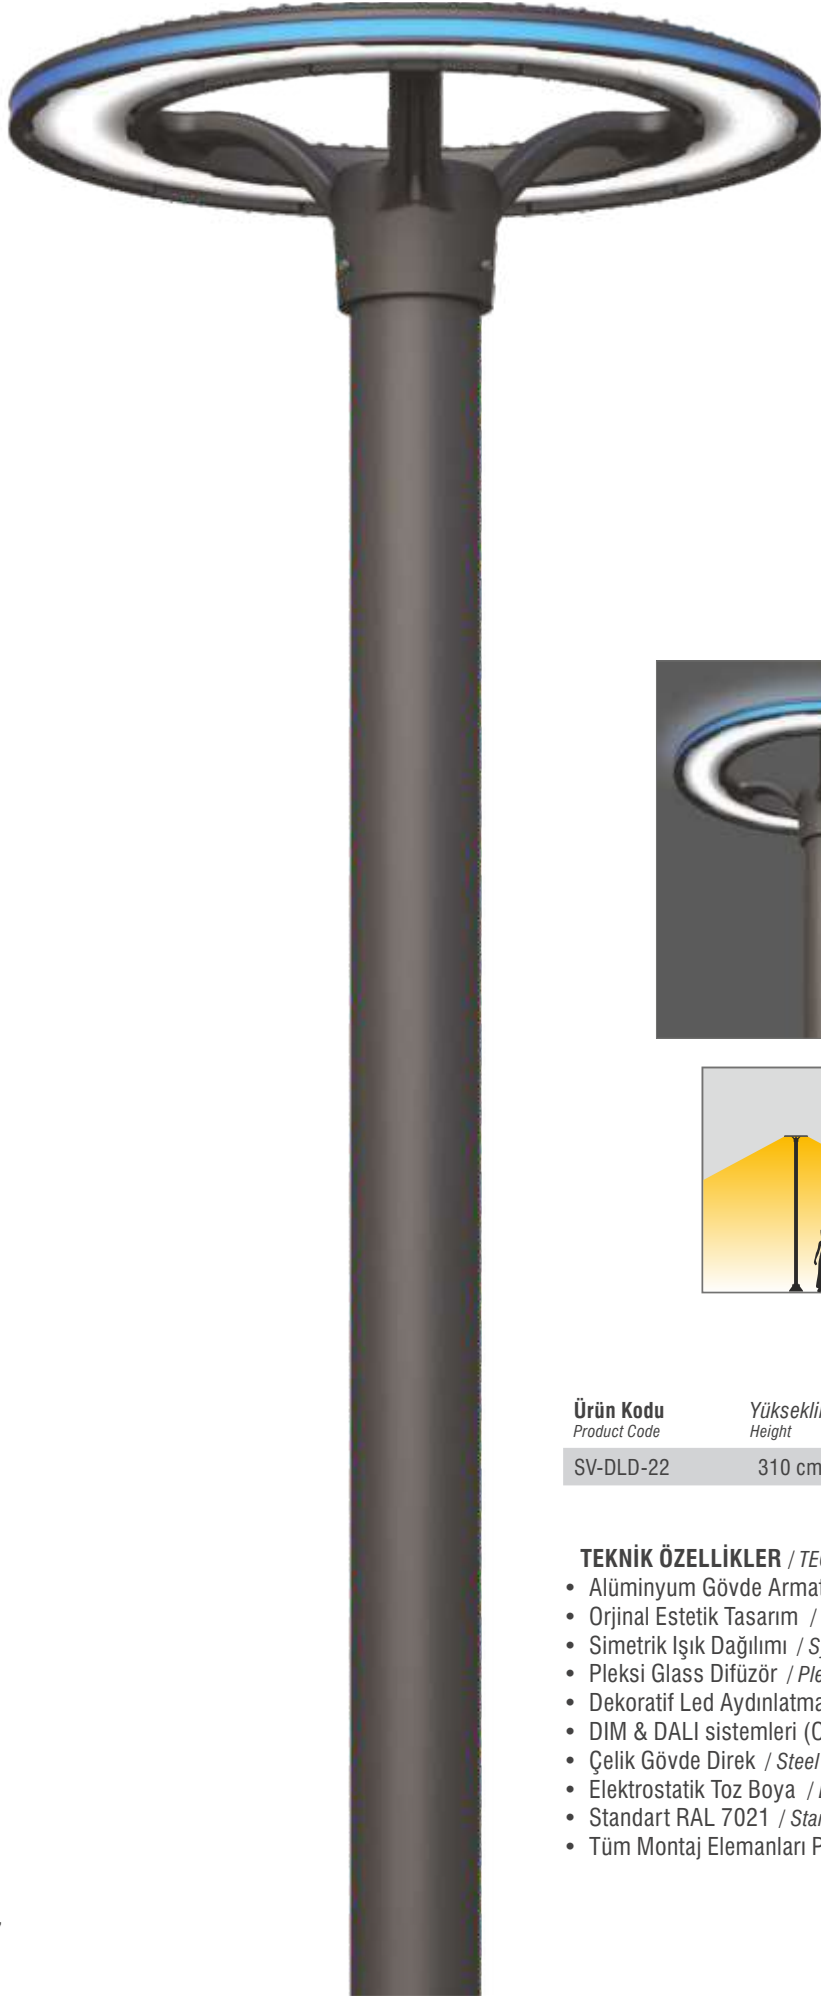





SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-22	310 cm	60 Watt	6500 K	7800 lm	DB-10 Watt

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Dekoratif Led Aydınlatma (Optional) / Decorative Led Lighting (Optional)
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



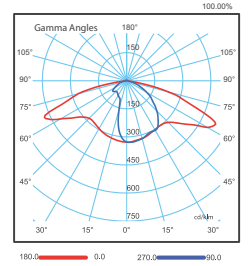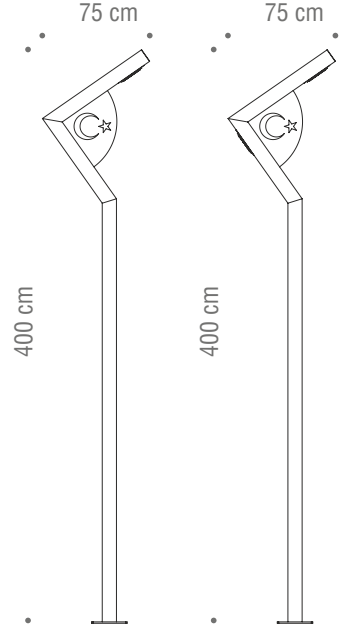





SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-23	400 cm	60 Watt	6500 K	7800 lm	-
SV-DLD-23	400 cm	2x60 Watt	6500 K	15600 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Alüminyum/Çelik Gövde Direk / Aluminum / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



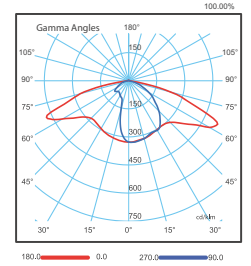
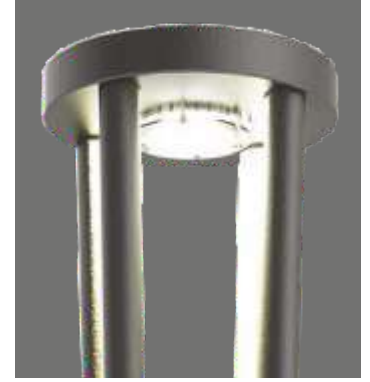
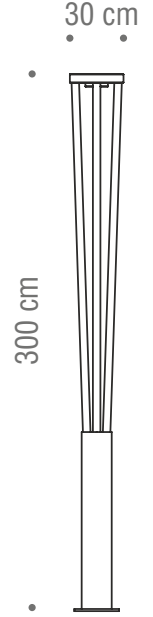


SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-24	300 cm	30 Watt	6500 K	3900 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

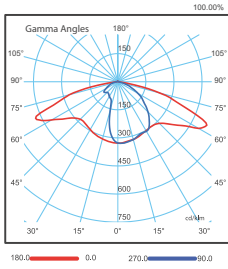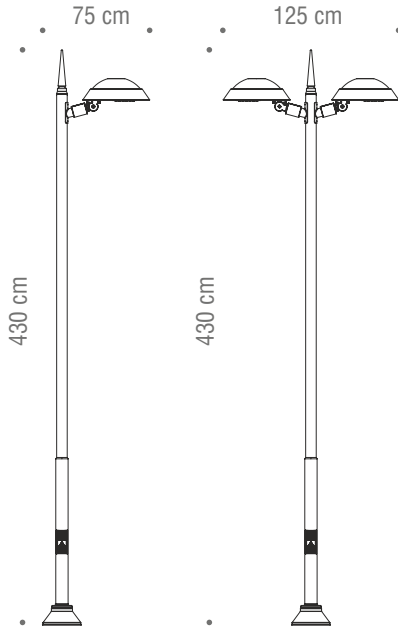





SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-25	430 cm	60 Watt	6500 K	7800 lm	DB-5 Watt
SV-DLD-25	430 cm	2x60 Watt	6500 K	15600 lm	DB-5 Watt

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- Modüler Led Sistemi / Modular Led System
- Dekoratif Led Aydınlatma (Optional) / Decorative Led Lighting (Optional)
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



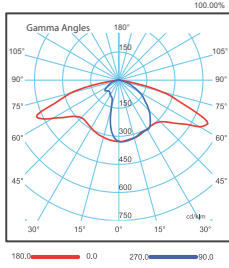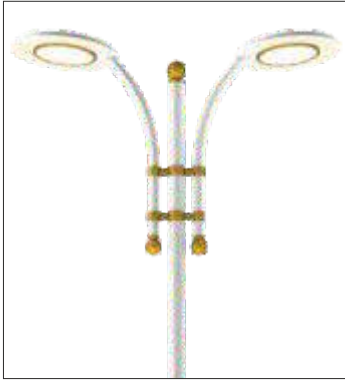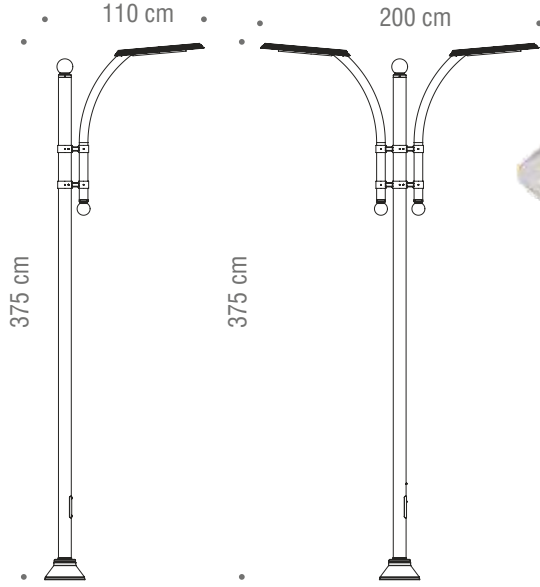




SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-26	375 cm	60 Watt	6500 K	7800 lm	DB-10 Watt
SV-DLD-26	375 cm	2x60 Watt	6500 K	15600 lm	DB-20 Watt

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Dekoratif Led Aydınlatma (Optional) / Decorative Led Lighting (Optional)
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



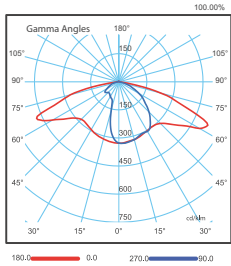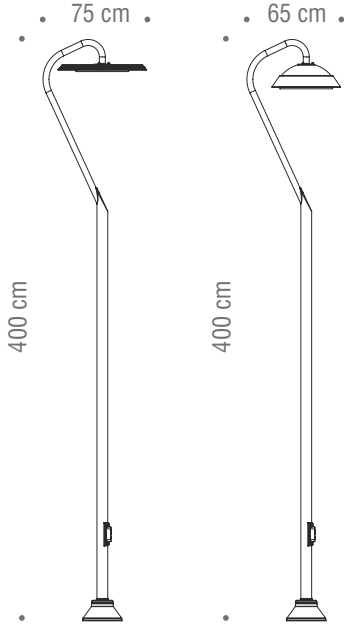

SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz





Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-27	400 cm	60 Watt	6500 K	7800 lm	DB-10 Watt
SV-DLD-27	400 cm	60 Watt	6500 K	7800 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Dekoratif Led Aydınlatma (Optional) / Decorative Led Lighting (Optional)
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel





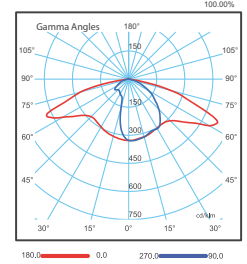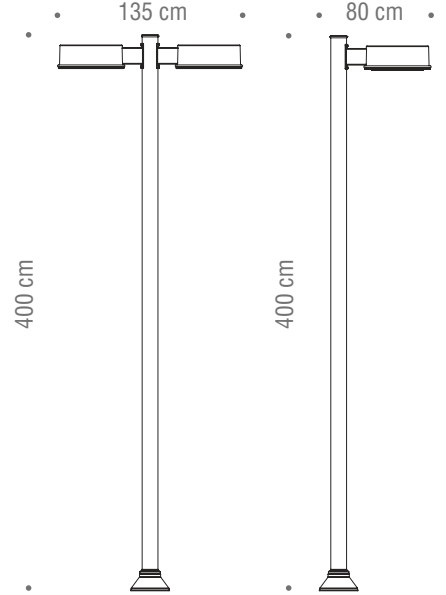

SL1030-60CW	400 cm	60 Watt	6500 K
SL1032-2x60CW	400 cm	2x60 Watt	6500 K




SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-28	400 cm	60 Watt	6500 K	10400 lm	DB-10 Watt
SV-DLD-28	400 cm	2x60 Watt	6500 K	15600 lm	DB-20 Watt

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Dekoratif Led Aydınlatma (Optional) / Decorative Led Lighting (Optional)
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel







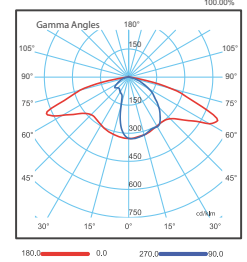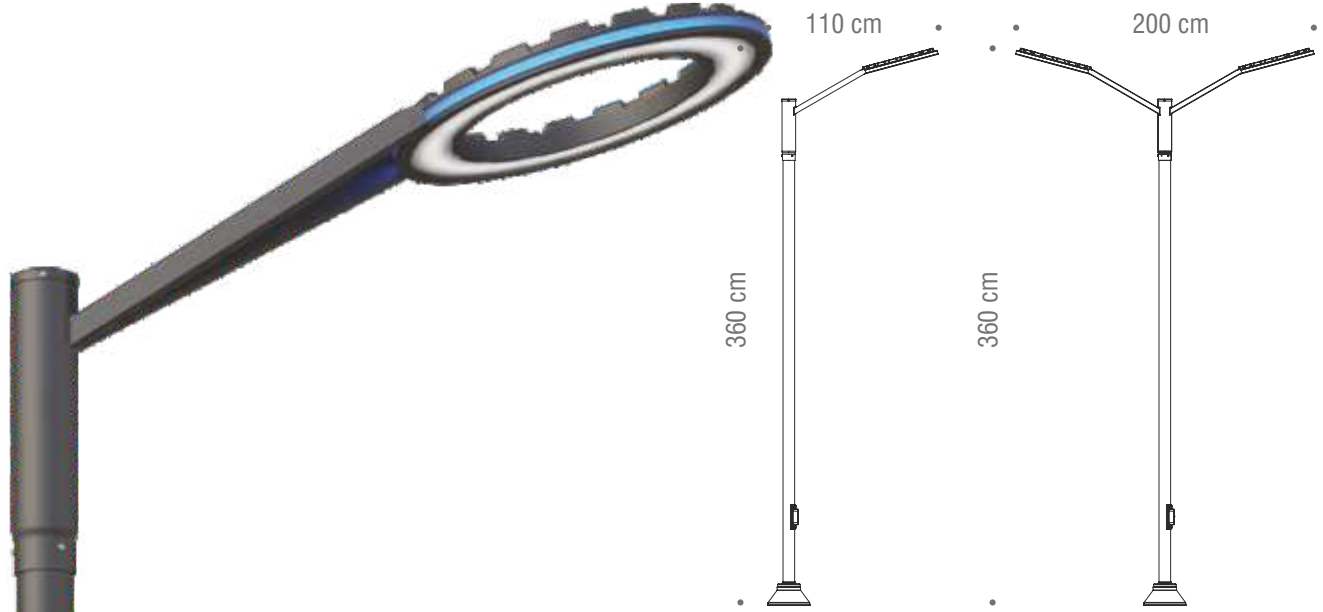

SL1350-60CW	360 cm	60 Watt	6500 K		
SL1352-2x60CW	360 cm	2x60 Watt	6500 K		
Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-29	360 cm	60 Watt	6500 K	7800 lm	DB-10 Watt
SV-DLD-29	360 cm	2x60 Watt	6500 K	15600 lm	DB-20 Watt

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Dekoratif Led Aydınlatma (Optional) / Decorative Led Lighting (Optional)
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

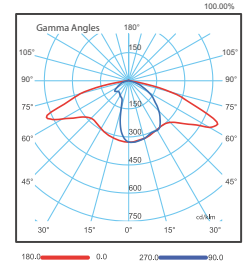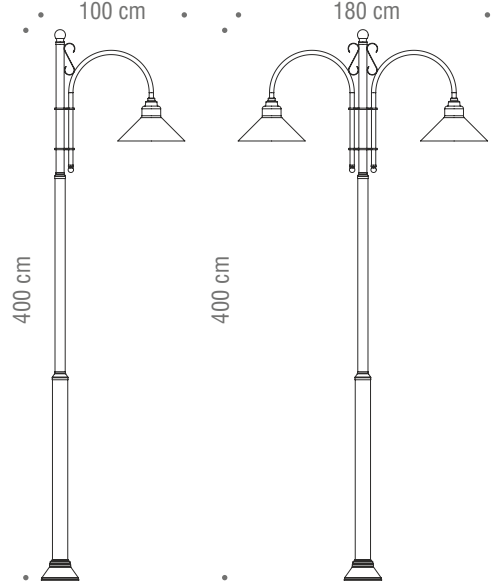

SL1790-60CW	400 cm	60 Watt	6500 K
SL1792-2x60CW	400 cm	2x60 Watt	6500 K

SL12NI-ASYMTC-95°-149°IPz

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen	Dekoratif Decorative
SV-DLD-30	400 cm	60 Watt	6500 K	7800 lm	-
SV-DLD-30	400 cm	2x60 Watt	6500 K	15600 lm	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel





YOL AYDINLATMA DIREKLERİ


STREET LIGHTING POLES

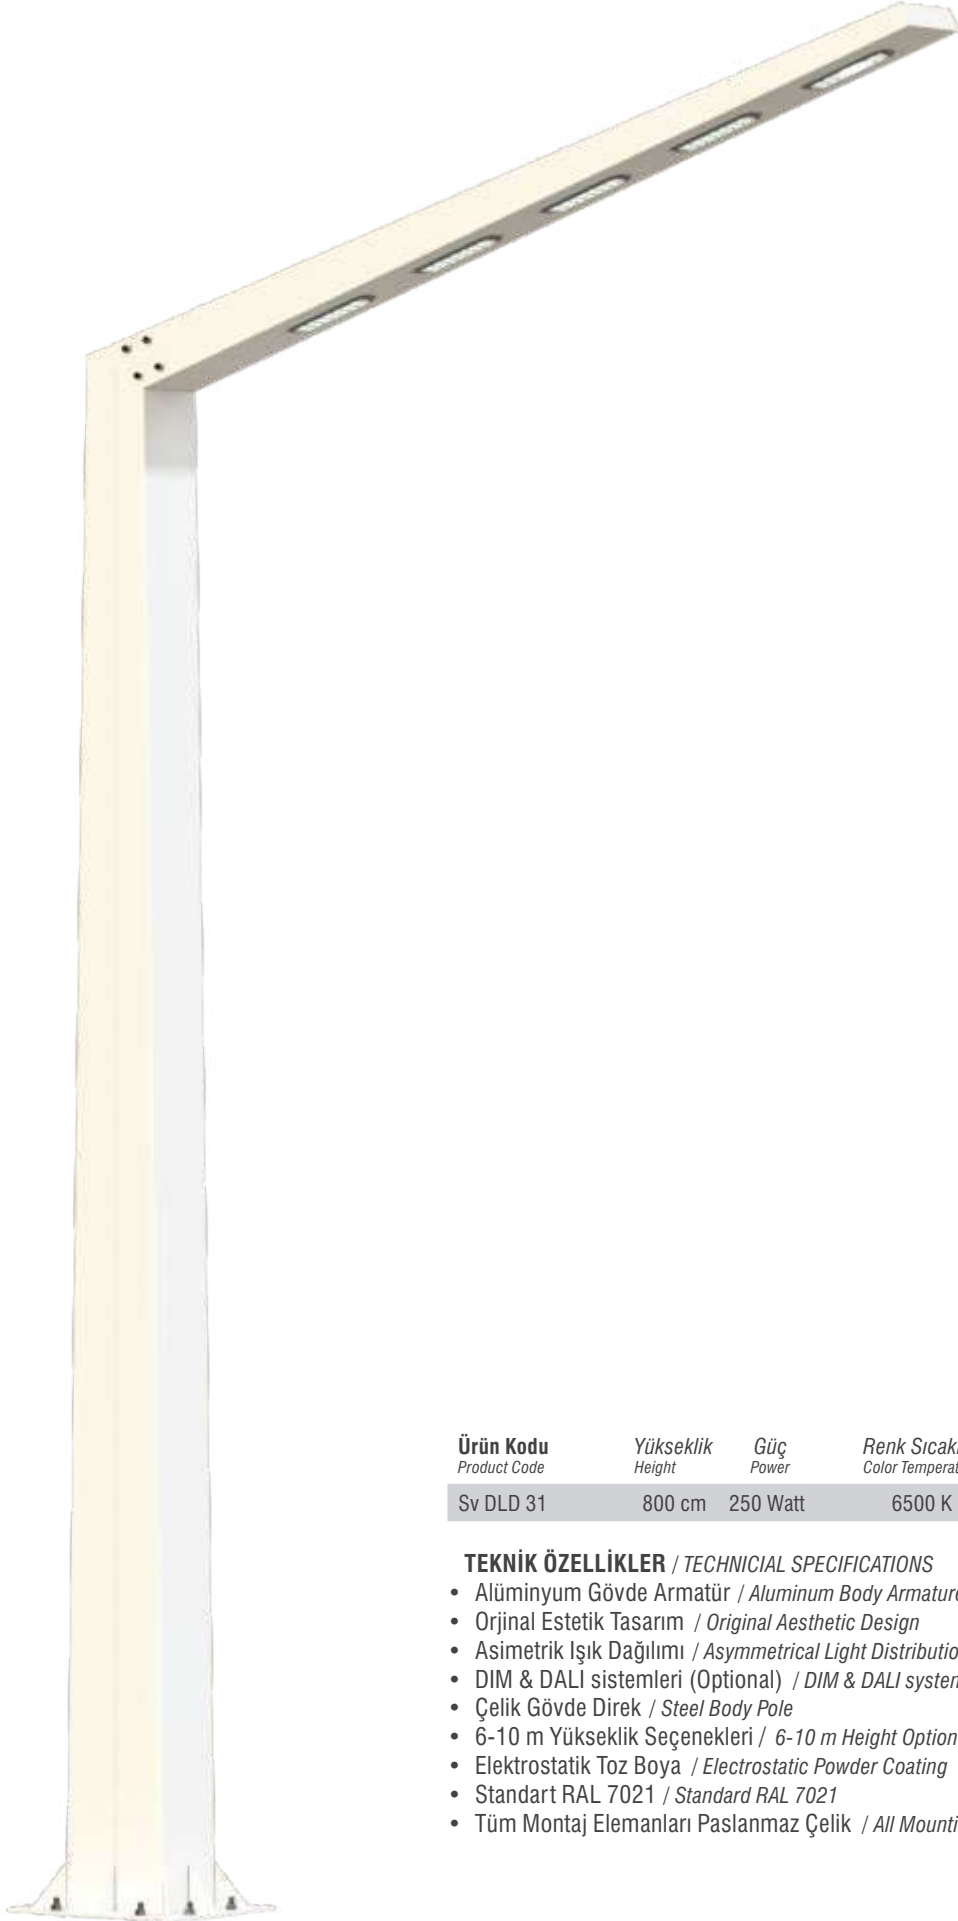

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv DLD 31	800 cm	250 Watt	6500 K	30000 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- 6-10 m Yükseklik Seçenekleri / 6-10 m Height Options
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

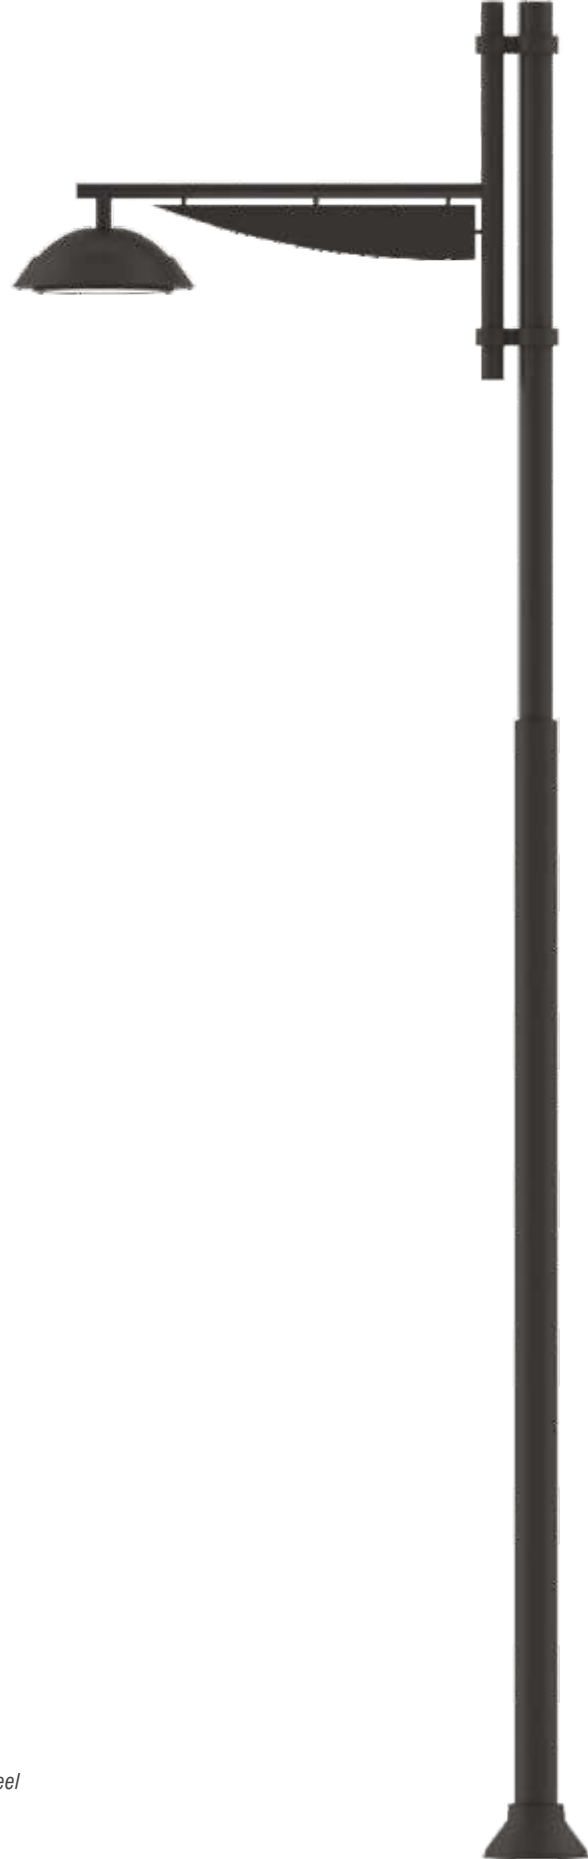

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv DLD 32-75CW	600 cm	75 Watt	6500 K	11180 lm
Sv DLD 32-2x75CW	600 cm	2x75Watt	6500 K	22360 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- 6-10 m Yükseklik Seçenekleri / 6-10 m Height Options
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

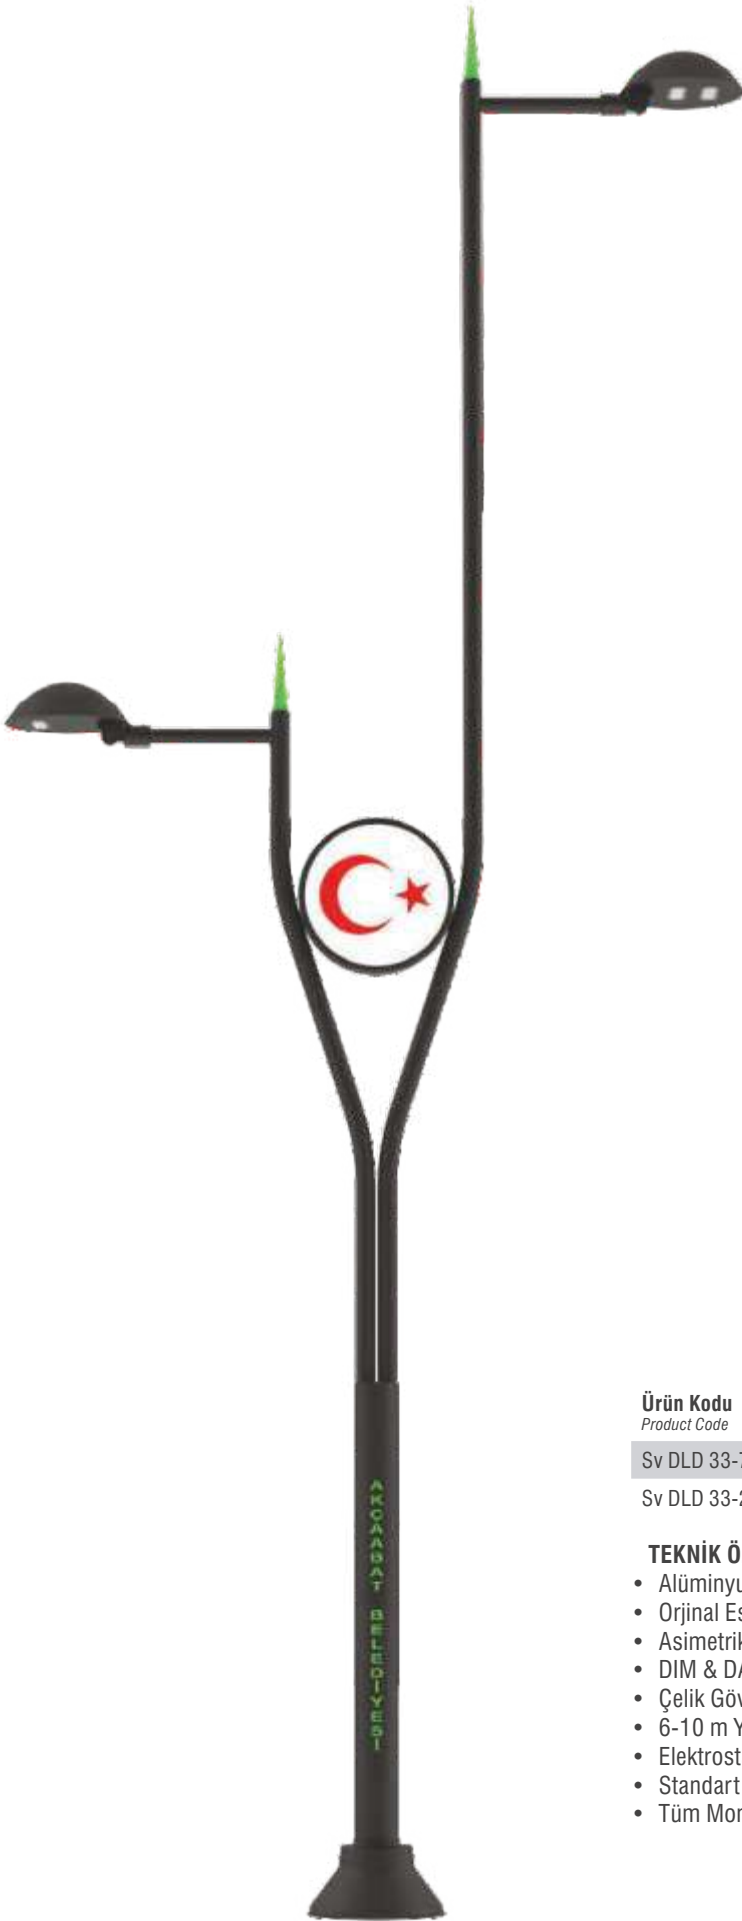

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv DLD 33-75CW	600 cm	75 Watt	6500 K	10125 lm
Sv DLD 33-2x75CW	600 cm	2x75Watt	6500 K	20250 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- 6-10 m Yükseklik Seçenekleri / 6-10 m Height Options
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv DLD 34-75CW	600 cm	75 Watt	6500 K	10125 lm
Sv DLD 34-2x75CW	600 cm	2x75Watt	6500 K	20250 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- 6-10 m Yükseklik Seçenekleri / 6-10 m Height Options
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv DLD 35-75CW	600 cm	75 Watt	6500 K	10125 lm
Sv DLD 35-2x75CW	600 cm	2x75Watt	6500 K	20250 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- 6-10 m Yükseklik Seçenekleri / 6-10 m Height Options
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

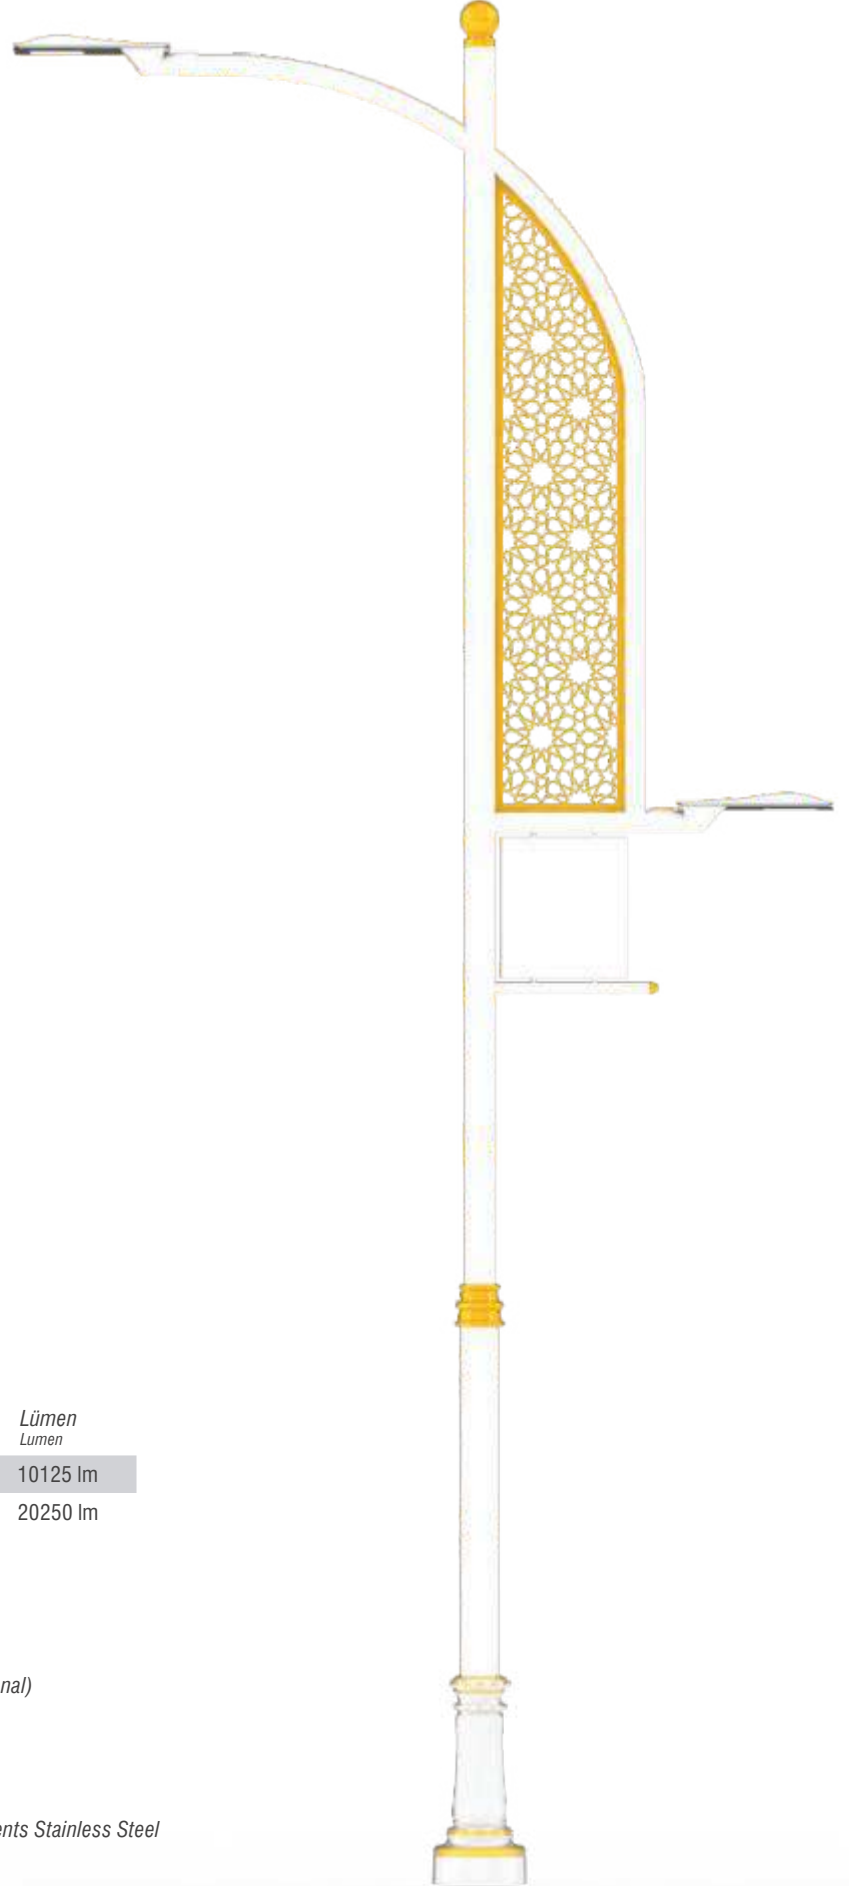

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv DLD 36-75CW	600 cm	75 Watt	6500 K	10125 lm
Sv DLD 36-2x75CW	600 cm	2x75Watt	6500 K	20250 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- 6-10 m Yükseklik Seçenekleri / 6-10 m Height Options
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

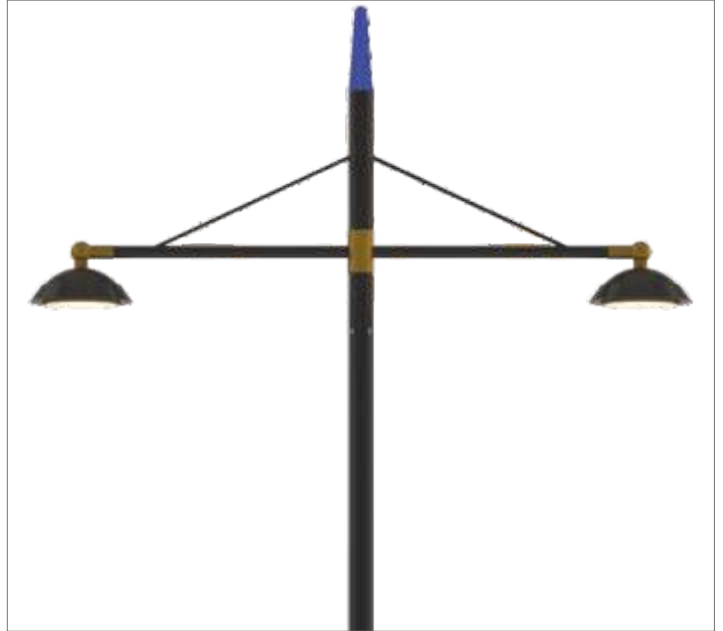

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv DLD 37-75CW	600 cm	75 Watt	6500 K	10125 lm
Sv DLD 37-2x75CW	600 cm	2x75Watt	6500 K	20250 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- 6-10 m Yükseklik Seçenekleri / 6-10 m Height Options
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel





MEYDAN AYDINLATMA DIREKLERİ

AREA LIGHTING POLES

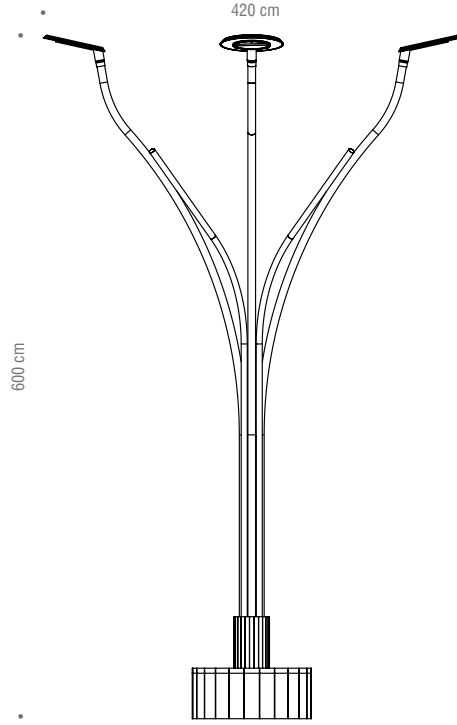

Ürün Kodu
Product Code

Yükseklik
Height

Güç
Power

Renk Sıcaklığı
Color Temperature

Lümen
Lumen

Sv DLD 38-4x60CW

600 cm

4x60 Watt

6500 K

32400 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- DIM & DALI sistemleri (Optional) / DIM & DALI systems (Optional)
- Çelik Gövde Direk / Steel Body Pole
- 6-8 m Yükseklik Seçenekleri / 6-8 m Height Options
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel





BOLLARD AYDINLATMA


BOLLARD
LIGHTING



Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
SV-BHC-01-5	90 cm	5 Watt	3000K/4000K/6500K	600 lm
SV-BHC-01-7	90 cm	7 Watt	3000K/4000K/6500K	840 lm
SV-BHC-01-9	90 cm	9 Watt	3000K/4000K/6500K	1080 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

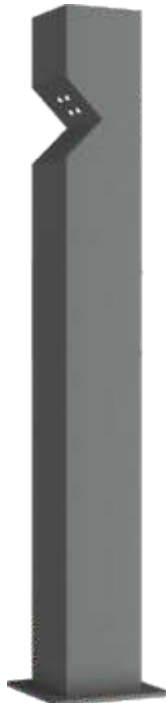

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
SV-BHC-02-5	100 cm	5 Watt	3000K/4000K/6500K	600 lm
SV-BHC-02-7	100 cm	7 Watt	3000K/4000K/6500K	840 lm
SV-BHC-02-9	100 cm	9 Watt	3000K/4000K/6500K	1080 lm


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- PMMA Özel Tasarım Lens / PMMA Special Design Lens
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
SV-BHC-03-5	100 cm	5 Watt	3000K/4000K/6500K	600 lm
SV-BHC-03-7	100 cm	7 Watt	3000K/4000K/6500K	840 lm
SV-BHC-03-9	100 cm	9 Watt	3000K/4000K/6500K	1080 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

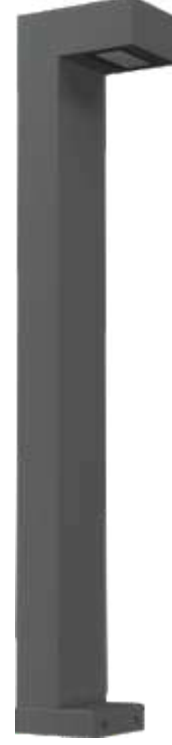

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
SV-BHC-04-5	80 cm	5 Watt	3000K/4000K/6500K	600 lm
SV-BHC-04-7	80 cm	7 Watt	3000K/4000K/6500K	840 lm
SV-BHC-04-9	80 cm	9 Watt	3000K/4000K/6500K	1080 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- PMMA Özel Tasarım Lens / PMMA Special Design Lens
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

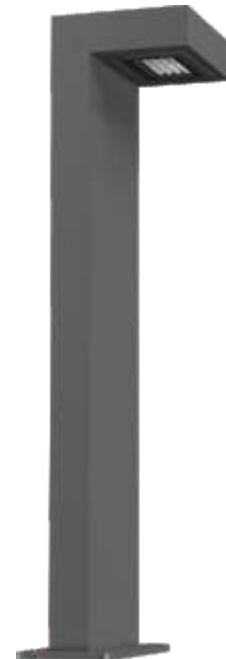



Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
SV-BHC-05-5	90 cm	5 Watt	3000K/4000K/6500K	600 lm
SV-BHC-05-7	90 cm	7 Watt	3000K/4000K/6500K	840 lm
SV-BHC-05-9	90 cm	9 Watt	3000K/4000K/6500K	1080 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
SV-BHC-06-5	100 cm	5 Watt	3000K/4000K/6500K	600 lm
SV-BHC-06-7	100 cm	7 Watt	3000K/4000K/6500K	840 lm
SV-BHC-06-9	100 cm	9 Watt	3000K/4000K/6500K	1080 lm


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- PMMA Özel Tasarım Lens / PMMA Special Design Lens
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv BHC 07-12CW	100 cm	12 Watt	6500 K	1440 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

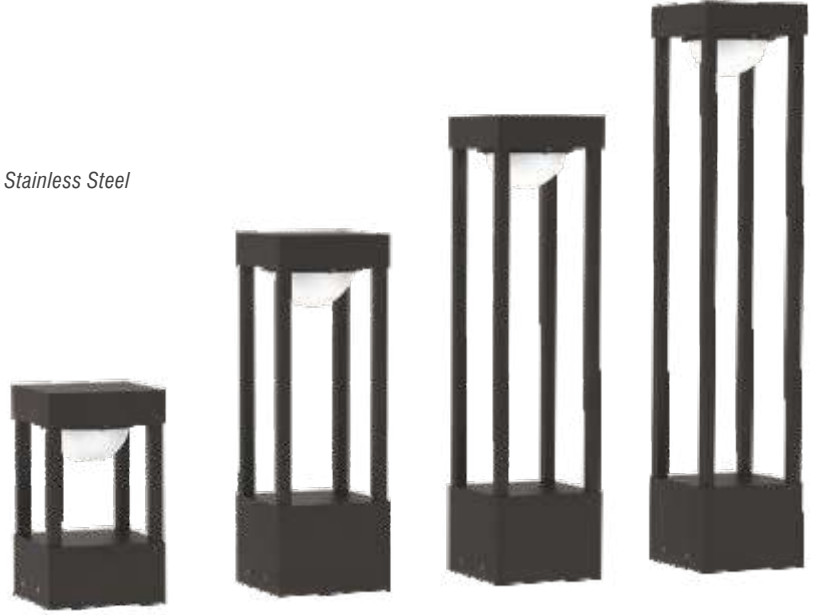

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv BHC 08-12CW	80 cm	12 Watt	6500 K	1440 lm
Sv BHC 08-2x12CW	80 cm	2x12 Watt	6500 K	2880 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- PMMA Özel Tasarım Lens / PMMA Special Design Lens
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

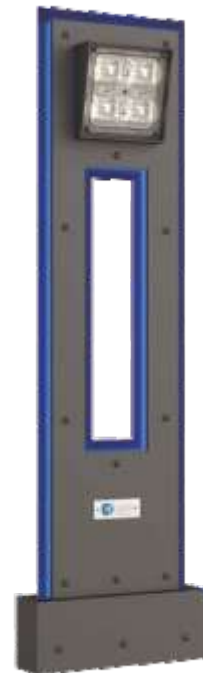




Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv BHC 09-12CW	80 cm	12 Watt	6500 K	1440 lm
Sv BHC 09-2x12CW	80 cm	2x12 Watt	6500 K	2880 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- PMMA Özel Tasarım Lens / PMMA Special Design Lens
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

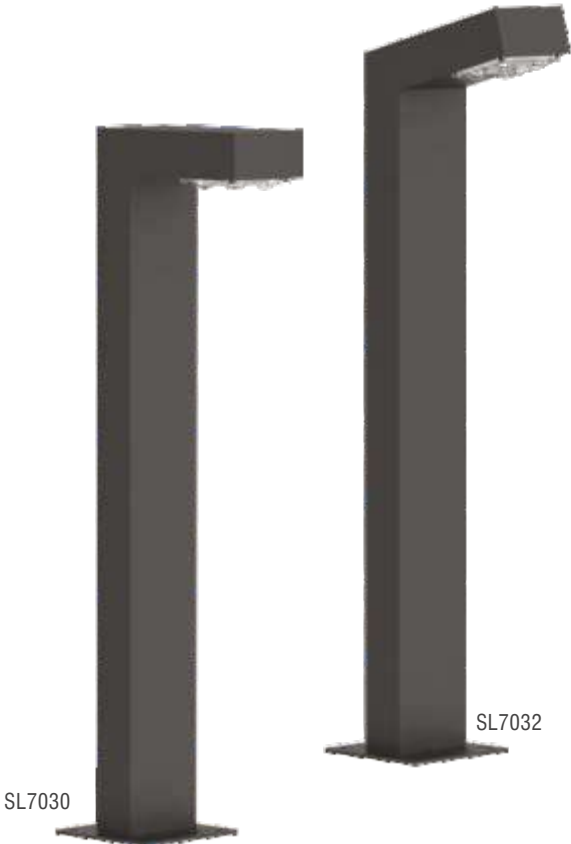

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv BHC 10-12CW	80 cm	12 Watt	6500 K	1440 lm
Sv BHC 10-12CW	80 cm	12 Watt	6500 K	1440 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum - Çelik Gövde Armatür / Aluminum - Steel Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- PMMA Özel Tasarım Lens / PMMA Special Design Lens
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel

SL7032

SL7030

Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv BHC 11-12CW	80 cm	12 Watt	6500 K	1440 lm
Sv BHC 11-2x12CW	80 cm	2x12 Watt	6500 K	2880 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Çelik Gövde Armatür / Steel Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- PMMA Özel Tasarım Lens / PMMA Special Design Lens
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv BHC 12-12CW	90 cm	12 Watt	6500 K	1440 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel





Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv BHC 13-12CW	80 cm	12 Watt	6500 K	1440 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Çelik Gövde Armatür / Steel Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv BHC 14-12CW	80 cm	12 Watt	6500 K	1440 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Çelik Gövde Armatür / Steel Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv BHC 15-12CW	75 cm	12 Watt	6500 K	1440 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alüminyum Gövde Armatür / Aluminum Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Asimetrik Işık Dağılımı / Asymmetrical Light Distribution
- PMMA Özel Tasarım Lens / PMMA Special Design Lens
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel




Ürün Kodu Product Code	Yükseklik Height	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Lumen
Sv BHC 16-12CW	75 cm	12 Watt	6500 K	1440 lm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Çelik Gövde Armatür / Steel Body Armature
- Orjinal Estetik Tasarım / Original Aesthetic Design
- Simetrik Işık Dağılımı / Symmetrical Light Distribution
- Pleksi Glass Difüzör / Plexi Glass Diffuser
- Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating
- Standart RAL 7021 / Standard RAL 7021
- Tüm Montaj Elemanları Paslanmaz Çelik / All Mounting Elements Stainless Steel



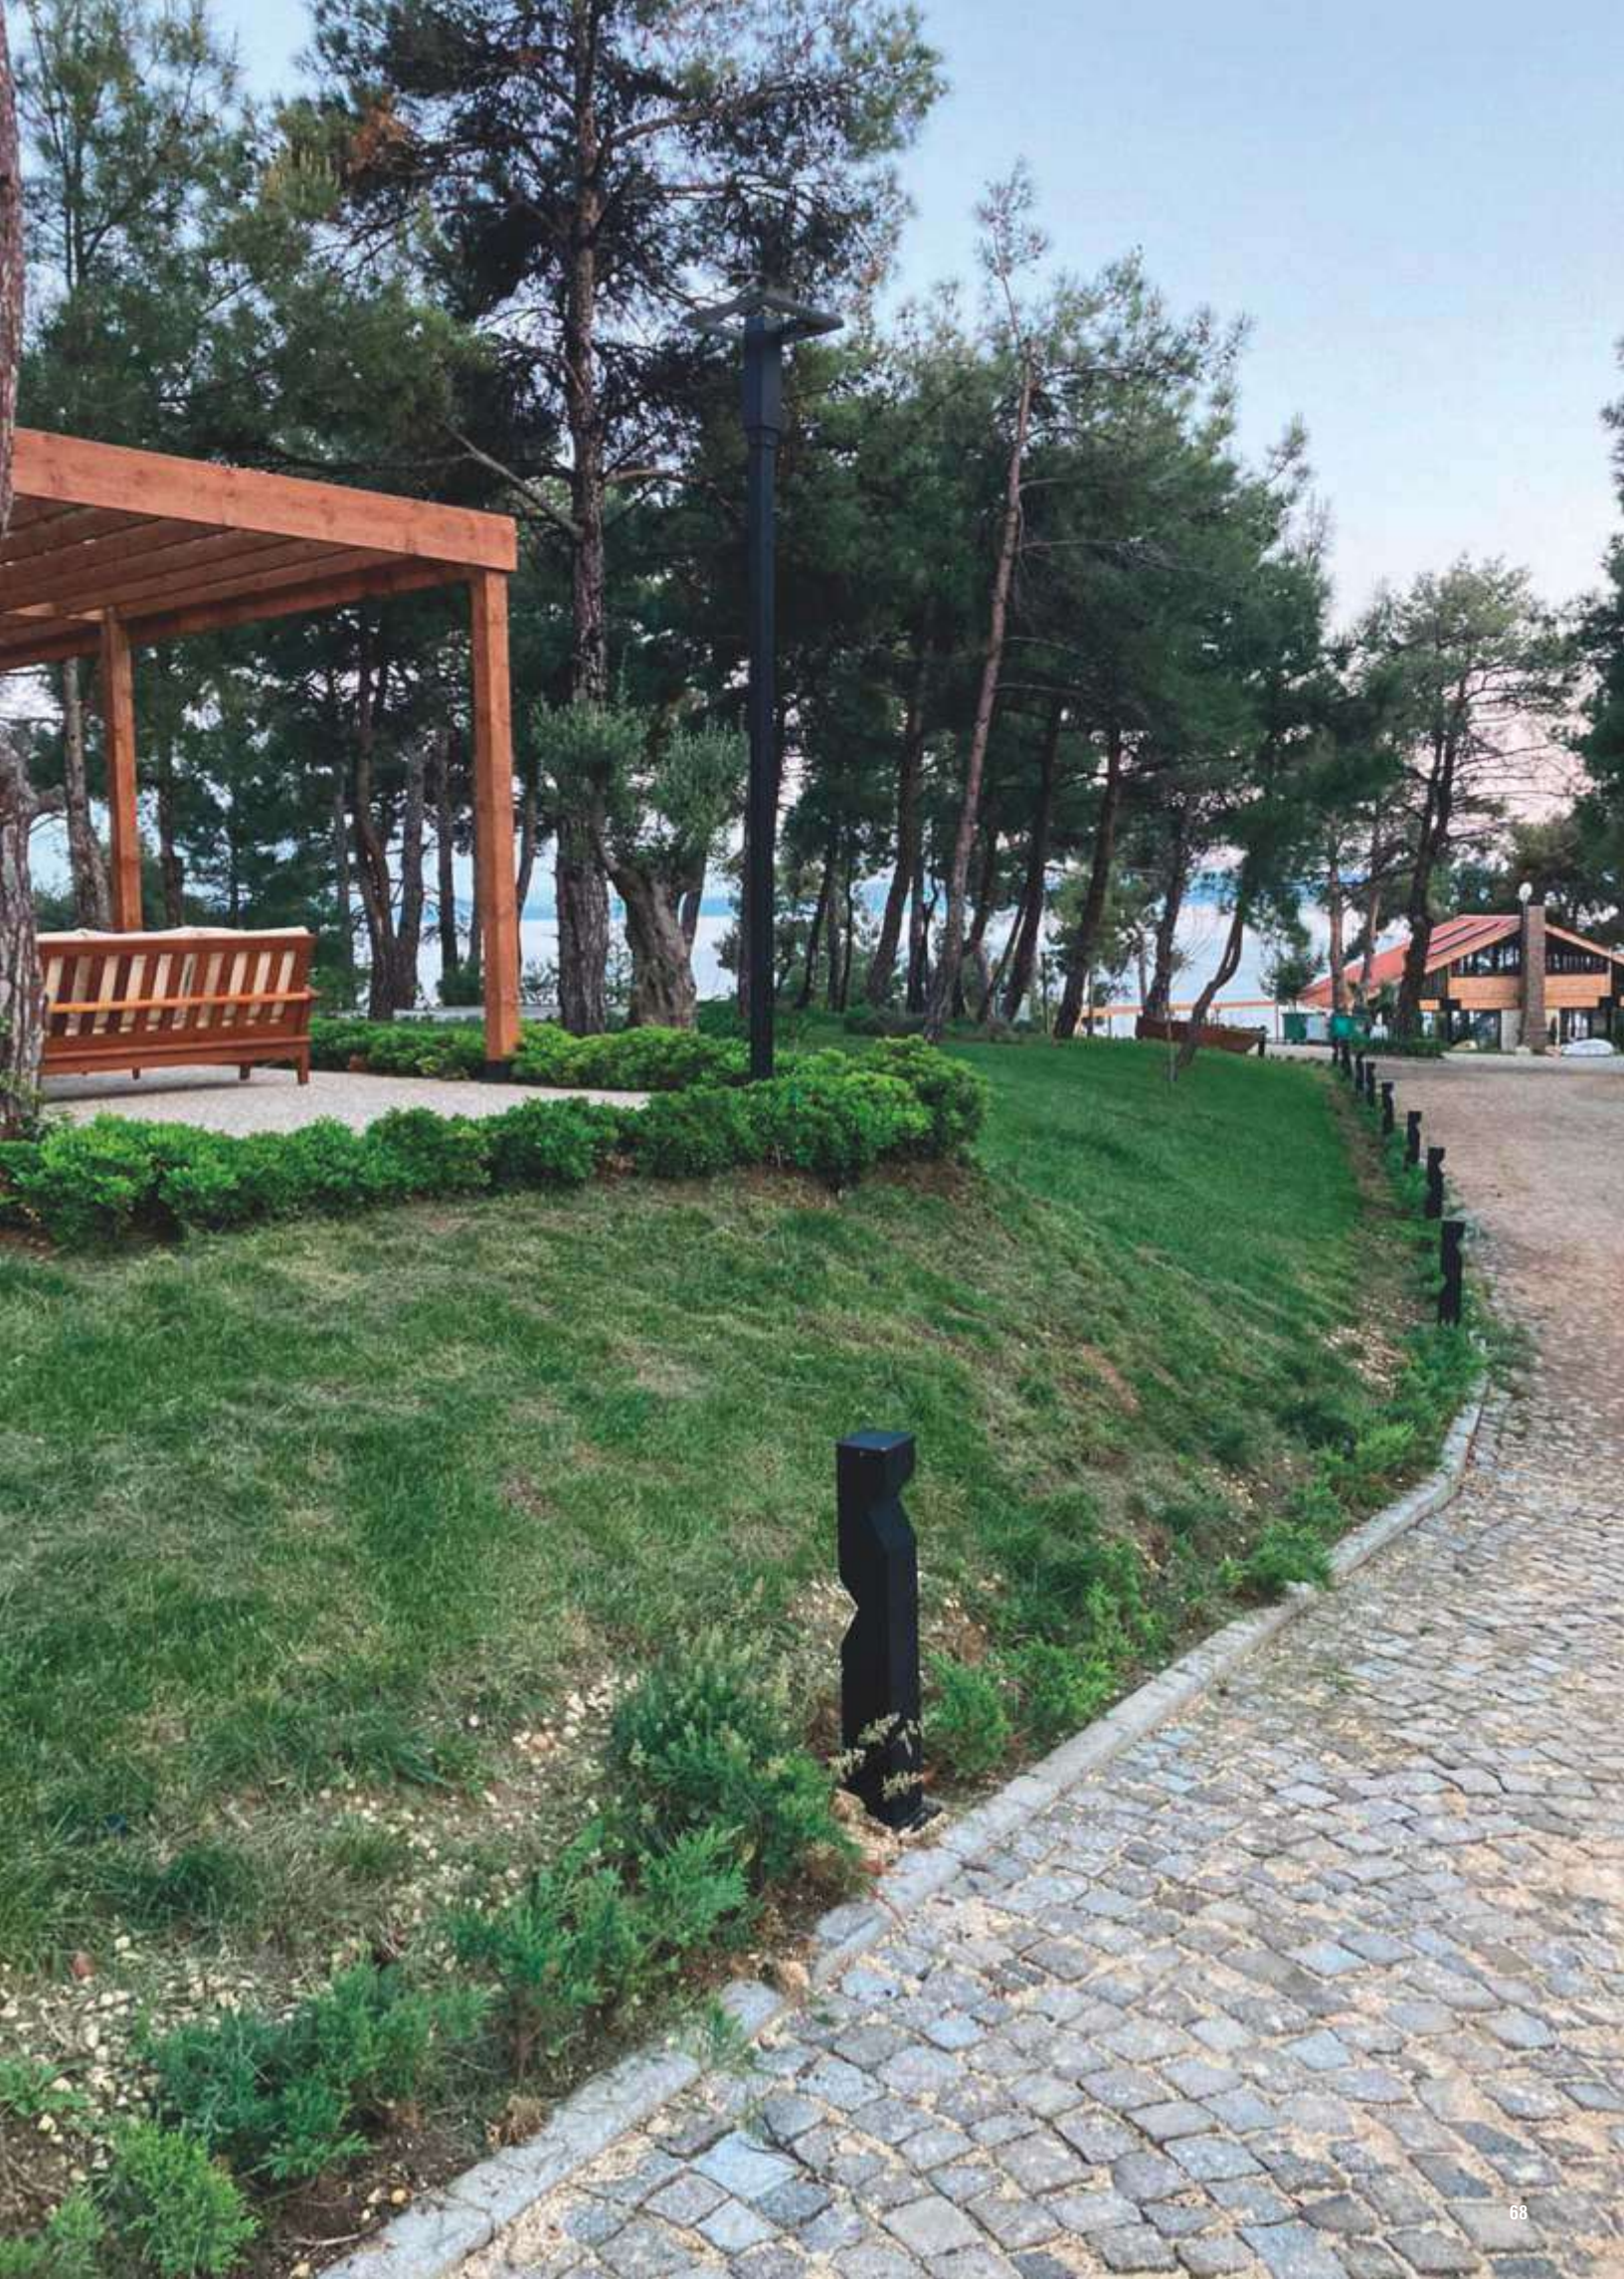



İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:8 Pancar - TORBALI / İZMİR
info@sevaaydinlatma.com.tr | www.sevaaydinlatma.com.tr
Tel: 0 232 864 16 00 | Fax: 0 232 864 16 76